



Ambiance Lumière



haute  
luminosité



ledflex

## gamme de rubans à led



éclairage indirect  
Centre commercial «4 Temps» à Paris La Défense

Ambiance Lumière  
structure et dynamise  
l'architecture intérieure,  
renforce et affirme  
les détails de vos projets:  
4 versions de Blanc ,  
4 versions monocouleur  
et 1 version **RVB**

haut rendement  
graduable  
sécable  
dimensions réduites  
flexible  
résistant  
facile à poser



éco

## RUBAN À LED HL haute luminosité

56 LED triples / m dans une gaine PVC, résiné et protégé anti-UV.

1356 46 \*\*  
1356 46 \*\*M

rouleau de 5 m  
sur mesure

Ce ruban haute-performance graduable permet un éclairage décoratif soutenu. Son rendement luminosité / W est un record dans sa catégorie.



### finitions

#### couleurs des diodes:

- \*\*\*\* \*\* 02 blanc chaud «Gold» (2700 à 2900°K)
- \*\*\*\* \*\* 03 blanc chaud (3000 à 3500°K)
- \*\*\*\* \*\* 05 blanc neutre (4000 à 4500°K)
- \*\*\*\* \*\* 07 blanc froid (6000 à 7000°K)
- \*\*\*\* \*\* 2 ambre (580 à 598 nm)
- \*\*\*\* \*\* 3 rouge (620 à 630 nm)
- \*\*\*\* \*\* 4 vert (520 à 530 nm)
- \*\*\*\* \*\* 5 bleu (465 à 475 nm)
- \*\*\*\* \*\* 6 RVB

**flux lumineux:** 660 à 784 lumens / m

**angle:** 120°

#### dimensions:

largeur: 15 mm

épaisseur: 6 mm

**entraxe des diodes:** 17,8 mm

**sécable tous les:** 125 mm


**continuité électrique:** 5 m

### conditionnement

vendu en rouleau de 5 m ou sur-mesure

56 LED x3 CMS	24V <sub>DC</sub>	12W/m 3x4W/m	IP67*	70% du flux lumineux à 20 000t <sup>3</sup> (h)	
---------------	-------------------	-----------------	-------	---	--

\* Étanchéité des extrémités à réaliser à la mise en oeuvre.  
Sur demande, alimentations et bouchons pré-câblés en IP66.

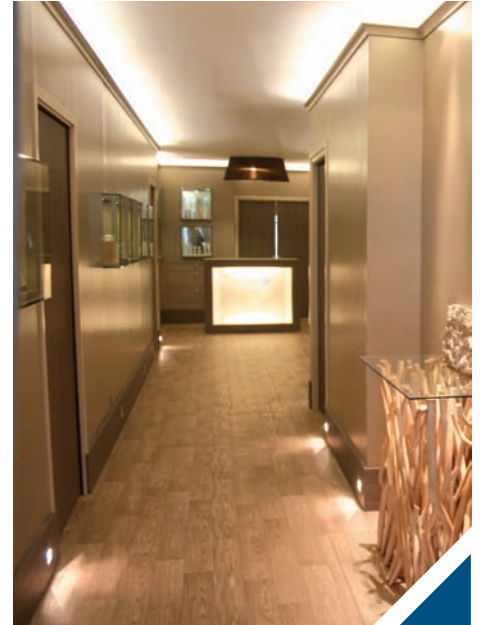

éclairage indirect  
Le spa «Be By Monarque» à Chartres

1357 46 \*\*

## RUBAN À LED LF ledflex

60 LED / m dans une gaine PVC et protégé anti-UV.

Ce ruban à LED particulièrement lumineux s'intégrera parfaitement à la plupart de vos projets décoratifs et architecturaux.



### finitions

#### couleurs des diodes:

- \*\*\*\* \*\* 02 blanc chaud «Gold» (2700 à 3000°K)
- \*\*\*\* \*\* 05 blanc neutre (4000 à 4500°K)
- \*\*\*\* \*\* 07 blanc froid (6000 à 7000°K)

**flux lumineux:** 360 à 420 lumens / m

**angle:** 120°

#### dimensions:

largeur: 12 mm

épaisseur: 4 mm

**entraxe des diodes:** 16,7 mm

**sécable tous les:** 100 mm

**continuité électrique:** 5 m

### conditionnement

vendu en rouleau de 5 m et pochette de 5 jeux  
d'accessoires comprise avec chaque rouleau.



60 LED CMS	24V <sub>DC</sub>	5W/m	IP65*	70% du flux lumineux à 20 000t <sup>3</sup> (h)	
------------	-------------------	------	-------	---	--

\* Étanchéité des extrémités à réaliser à la mise en oeuvre.




rétro-éclairage  
Le centre «Univers Phyto» à Paris

## Les alimentations et accessoires sont adaptés aux deux types de rubans à led.

### alimentations

#### monocouleur fixe:

- 135214 230 VAC/24Vcc (max. 45W)
- 135213 230 VAC/24Vcc (max. 70W)
- 135227 230 VAC/24Vcc (max. 100W) classe II 
- 135215 230 VAC/24Vcc (max. 150W)
- 135216 230 VAC/24Vcc (max. 240W)
- 1369024205 230 VAC/24Vcc (max. 240W) **IP 65**

#### monocouleur gradable:

variateur mural + télécommande IR (max. 8A)  
si > 15m : ajouter booster (max. 12A) + alimentation 24Vcc  
(jusqu'à 24 m pour un total de 39m)

#### trichromie automatique:

carte de commande auto. 3x200mA (1 scénario)  
- fonctionne avec alimentation 230V/24Vcc 0,5A

#### trichromie avec sélection de programmes:

animateur RGB avec télécommande à radiofréquence (max. 216W)  
- fonctionne avec alimentation 24Vcc 240W  
> 15m : booster (max. 12A) (jusqu'à 24 m)

#### trichromie DMX:

carte DMX (max. 360W en 24V)



éclairage ciblé  
Le musée Carnavalet à Paris

### accessoires

13564996



Clips de fixation

COLLE3090



Colle Ruban

nouveau  
1356499\*



Profil Tilt  
25 x 29 mm 

aluminium anodisé

coloris disponibles:  
\*\*\* \*\* 7 - incolore  
\*\*\* \*\* 8 - noir


SIG 042/04



Profil Plat  
25 x 2 mm

aluminium

SIG 042/17



Profil "U"  
15 x 20 x 15 mm

aluminium

**NB:** Les rubans doivent être fixés sur un profil en aluminium afin de garantir une bonne dissipation thermique.

Ambiance Lumière

65 quai Blanqui - 94146 Alfortville cedex - France  
tél.: +33 (0) 1 43 68 45 22 - fax: +33 (0) 1 43 75 75 01  
www.ambiance-lumiere.com