



## TRIAL IP68

Linéaire de diodes de puissance  
sur mesure

### FINITIONS

Matière :  
profil en aluminium anodisé Ø67mm

### Couleur des diodes :

Blanc froid 6500°K	(A)
Blanc chaud 3000°K	(B)
Ambre 590nm	(C)
Rouge 625nm	(D)
Vert 530nm	(E)
Bleu 470nm	(F)
RVB	(Z)

### Dimensions :

longueur : à la demande maxi 1800mm  
largeur : Ø67mm  
hauteur : 54mm

### Connectique :




### Angle(s) complet(s) :

10°	(3)
30°	(4)
50°	(5)
12°x50°	(6)
180°	(7)
RVB 15°	(8)
RVB 25°	(9)

### Options :

Avec driver intégré 24V	(D)
Avec connecteur de sortie	(C)
Avec driver et connecteur	(E)

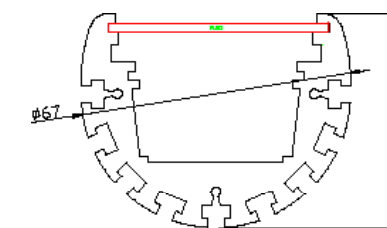

TRIAL est une fabrication sur mesure de barre de diodes de puissance IP68. Nous composons à la demande l'implantation des diodes, l'angle du faisceau, les mélanges de coloris selon vos choix avec la garantie des meilleurs composants pour des effets décoratifs sur mesure.



Fixation petit modèle



Fixation grand modèle

### CONDITIONNEMENT

1 rampe livrée avec 3m de câble d'alimentation - prise RJ45  
Fixation en option - Petit modèle .....Réf. 1730060100  
Grand modèle .....Réf. 99011571

### ALIMENTATIONS (pour plus de détails voir pages 220 à 251)

Monocouleur fixe : prendre option driver intégré et sélectionner l'alimentation pages 225 à 226 en fonction du nombre de diodes.  
Monocouleur gradable : option driver intégré interdite, sélection page 234 en fonction du nombre de diodes.  
Trichromie DMX : Alimentation avec affichage digital des canaux, dimmable par DMX 512 -3 circuits .....Réf. 9936420142.

Led <sub>iw</sub>	consommation selon nombre de diodes	IP68	IK10	850°c
-------------------	-------------------------------------	------	------	-------