



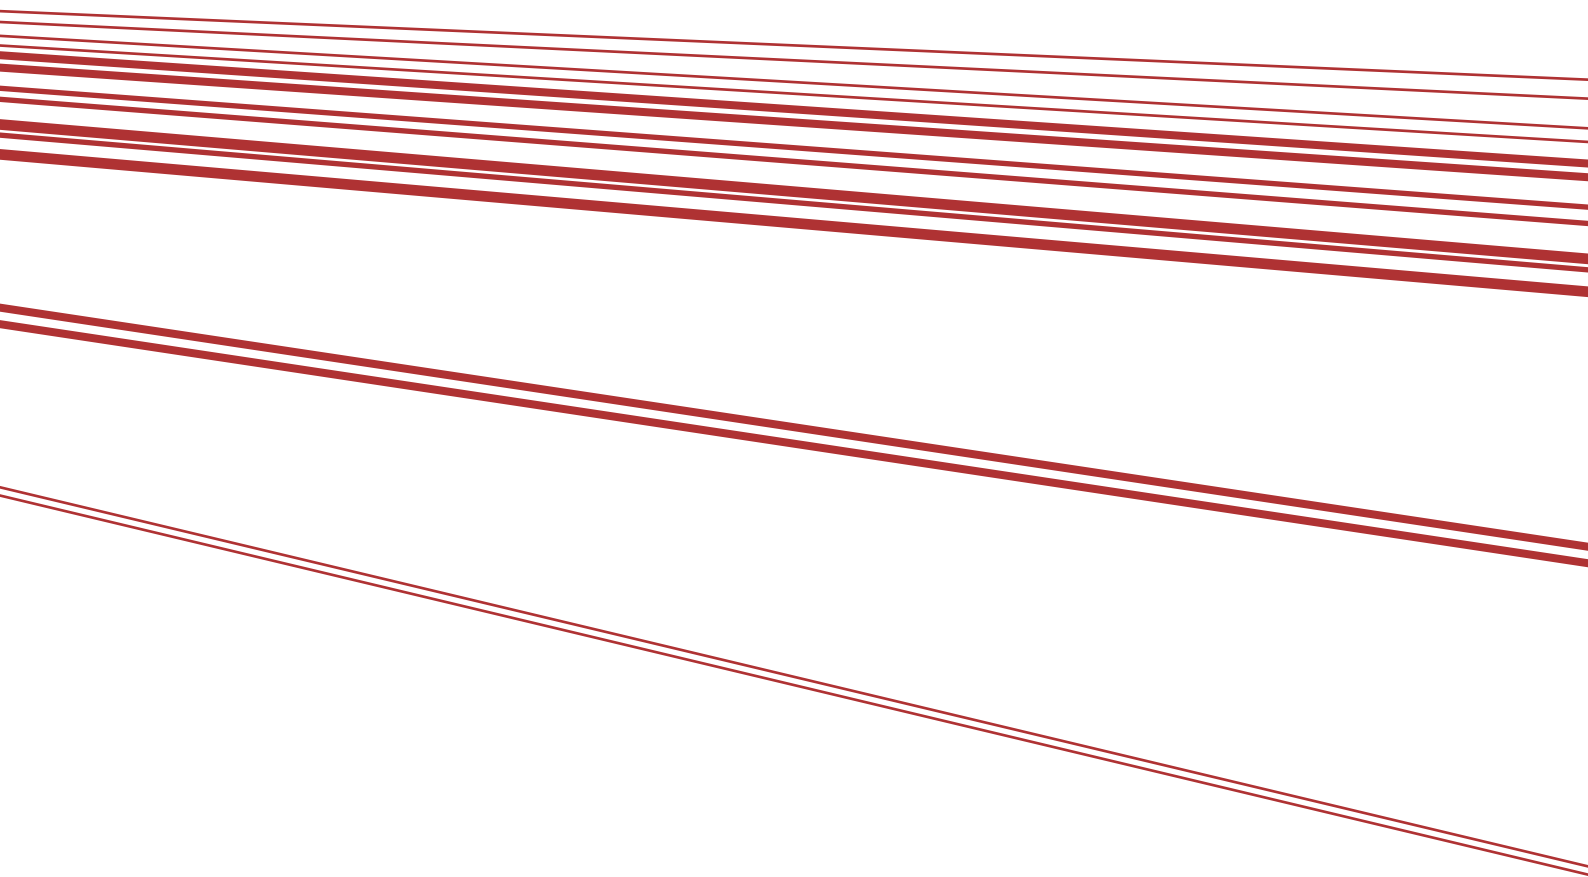

# SIGNALÉTIQUE CRÉATIVE

*Ambiance Lumière*

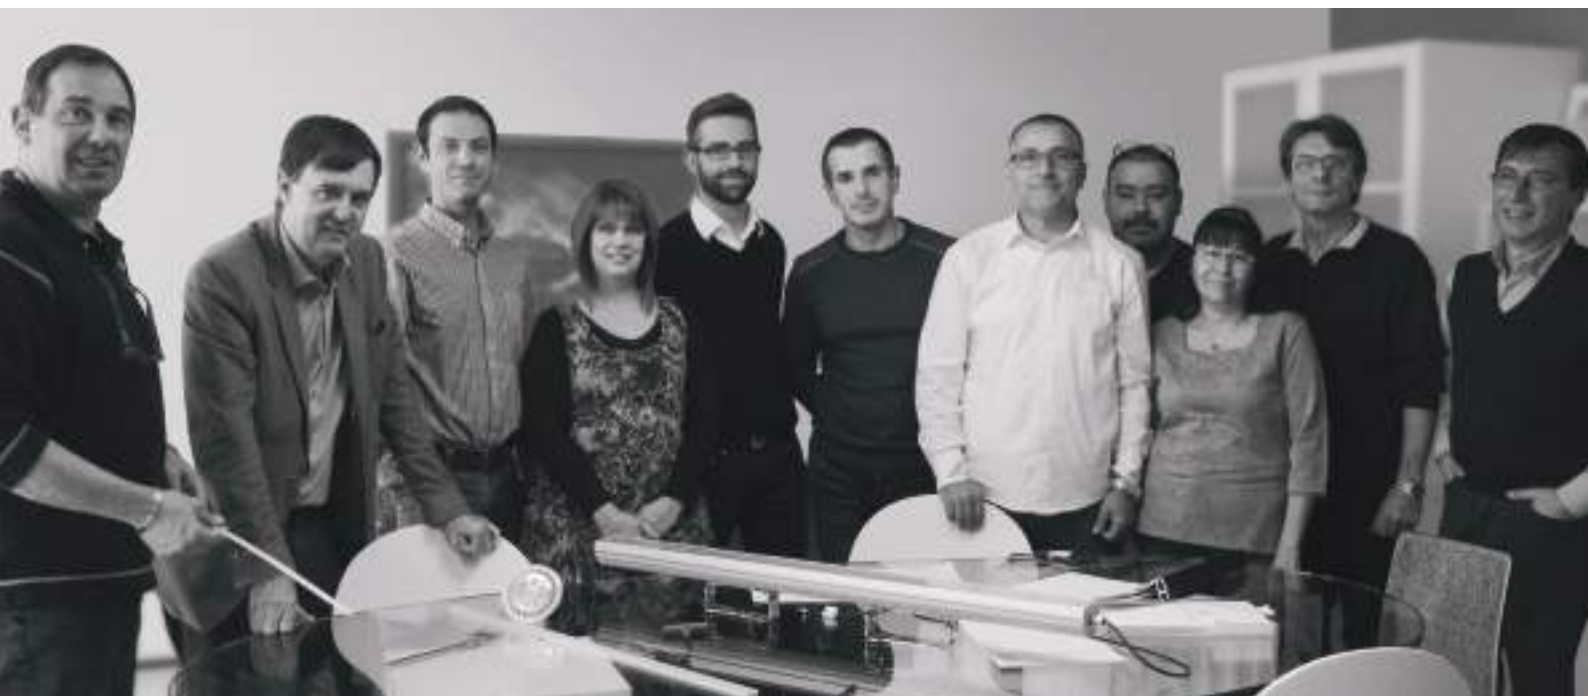

*« Notre expertise  
au service de vos projets. »*

# AMBIANCE LUMIÈRE

FABRICANT DE SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE  
SUR-MESURE DEPUIS 1979.  
UNE EXPERTISE UNIQUE DES TECHNOLOGIES  
LED ET FIBRE OPTIQUE À VOTRE SERVICE.

Vous avez en main notre nouveau catalogue : Signalétique Créative. Celui-ci s'inscrit dans notre série de catalogues thématiques (Lignes Lumière, Lumière Extérieure, Fibre Optique, Lumière Intérieure et Muséographie). Il vous permettra de trouver aisément le produit idéal pour répondre aux problématiques suivantes : dynamiser, projeter, décorer, baliser.


Je m'associe à l'équipe d'AMBIANCE LUMIÈRE pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité. C'est à l'écoute de nos clients que nous avons développé cette gamme de produits. Celle-ci est également le fruit de notre expérience :

En 1983, nous avons dessiné le nez de marche qui habille, aujourd'hui, la plupart des marches des salles de cinéma. Nous avons réalisé en 1998, l'éclairage du parvis du stade de France avec les plots de sol à Led. Enfin en 2016, nous avons inauguré la plus grande façade animée de France à Reims - Cormontreuil, avec 8000 points lumineux répartis sur 720 m<sup>2</sup>.

Vous allez trouver, et pouvoir prescrire, la meilleure solution parmi notre gamme spécialement sélectionnée pour vous offrir une multitude d'effets de lumière avec différentes puissances lumineuses.

Notre équipe commerciale vous accompagne tout au long de votre projet : de la définition des produits lors de la prescription, à l'adaptation éventuelle ou à l'assistance technique lors de la réalisation.

À vos côtés pour réussir ensemble !





# Sommaire

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Données techniques .....                                                                                   | 6  |
| <b>DYNAMISER</b>  ..... | 8  |
| <b>PROJECTER</b>  ..... | 16 |
| <b>DÉCORER</b>  .....    | 24 |
| <b>BALISER</b>  .....  | 46 |
| <b>SUR-MESURE</b> .....                                                                                    | 72 |
| <b>ANNEXES</b>  .....  | 76 |
| • Gamme de rubans led .....                                                                                | 77 |
| • Accessoires .....                                                                                        | 80 |
| • Principes de câblage .....                                                                               | 86 |
| • Palette de couleurs .....                                                                                | 88 |
| • Conditions générales de vente .....                                                                      | 90 |
| • Crédits .....                                                                                            | 92 |

**DYNAMISER** ..... 8



ArcDot™ / Arcpix™ 10



MiniMe™ 12



Effet dynamique 14

**PROJECTER** ..... 16



Smoled 18



Zoom 20



Vega 22

**DÉCORER** ..... 24



Dora 26



Calypso 28



Outo 30



Mini Led néon / Led néon 32




Lida 34



Venus 36



Ilite 38



PanLed 40



Swing 42



Ares 44

## BALISER →→→

46



Lino

48



Nario mono  
Nario RVB

50



Diplo

52



Visio

54



Lumio

56



Barso

58



Luciole

60



BXP

62



Manos

64



Maya

66



Hanah

68



MLP

70

## SUR-MESURE

72



Stade  
Pierre Mauroy

73



Métro Rouen

74

## LÉGENDES

|                                                                                   |                 |                                                                                   |                       |                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | INSTALLATION... |  | ... EN IMMERGÉ        |  | ELLIPSE DE MACADAM |
|  | ... AU SOL      |  | IP                    |  | DURÉE DE VIE       |
|  | ... AU MUR      |  | IK                    |  | GRADATION          |
|  | ... AU PLAFOND  |  | TEST FIL INCANDESCENT |  | PEINTURE EPOXY     |

## IP – LES INDICES DE PROTECTION

### POUR LES CORPS SOLIDES

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| IP 1 ? | plus de 50 mm                 |
| IP 2 ? | plus de 12 mm                 |
| IP 3 ? | plus de 2,5 mm                |
| IP 4 ? | plus de 1 mm                  |
| IP 5 ? | poussière sans dépôt nuisible |
| IP 6 ? | poussière                     |

### POUR LES CORPS LIQUIDES

|                                                                         |                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| IP ? 1                                                                  | chutes verticales     |
| IP ? 2                                                                  | inclinaison maxi. 15° |
| IP ? 3                                                                  | inclinaison maxi. 60° |
| IP ? 4                                                                  | projection d'eau      |
| IP ? 5                                                                  | jets d'eau            |
| IP ? 6                                                                  | paquets de mer        |
| IP ? 7                                                                  | immersion temporaire  |
| <i>le temps d'immersion et la profondeur varient selon les produits</i> |                       |
| IP ? 8                                                                  | immersion prolongée   |
| <i>le temps d'immersion et la profondeur varient selon les produits</i> |                       |

## FLUX DU LUMINAIRE

C'est le flux utile du luminaire (en lumen ou lumen par mètre). Il est indiqué dans ce catalogue pour chaque luminaire et ses déclinaisons, en blanc 6000° K. Il intègre les pertes de rendement dues aux optiques et capots.

## IK – LES INDICES DE RÉSISTANCE

Test d'une chute d'une bille d'acier de x kg lâchée à une hauteur de y mm.


|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| IK 01 | 0,150 joule : 0,15 kg à 100 mm |
| IK 02 | 0,200 joule : 0,15 kg à 133 mm |
| IK 03 | 0,350 joule : 0,15 kg à 233 mm |
| IK 04 | 0,500 joule : 0,25 kg à 333 mm |
| IK 05 | 0,700 joule : 0,15 kg à 485 mm |
| IK 06 | 1 joule : 0,50 kg à 200 mm     |
| IK 07 | 2 joules : 0,50 kg à 400 mm    |
| IK 08 | 8 joules : 1,70 kg à 300 mm    |
| IK 09 | 10 joules : 5 kg à 200 mm      |
| IK 10 | 20 joules : 5 kg à 400 mm      |

## LES CLASSES ÉLECTRIQUES

- classe 1** Matériel possédant un dispositif permettant de relier à la terre les parties métalliques accessibles.
- classe 2** Matériel totalement isolé. Les parties métalliques sont isolées des parties électriques.
- classe 3** Alimentation en Très Basse Tension.

# Les données techniques

## PARLONS LE MÊME LANGAGE...

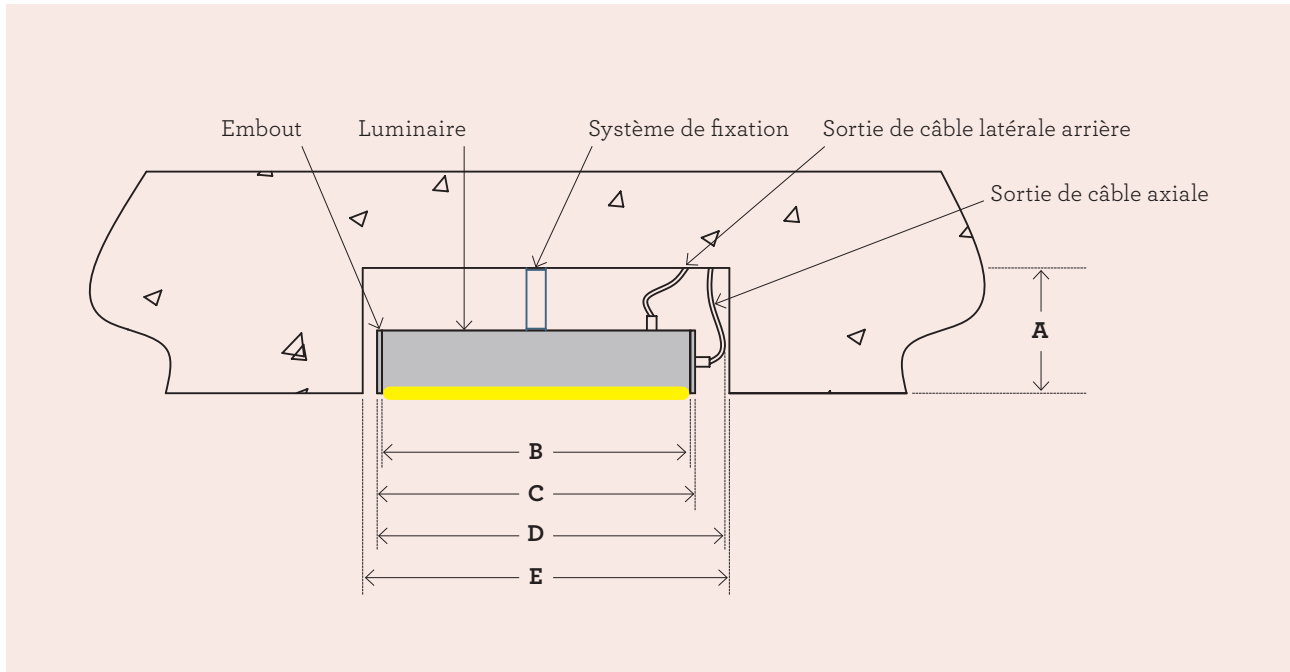

**A** - Profondeur d'encastrement = hauteur du luminaire + hauteur fixation ou sortie de câble


**B** - Longueur lumineuse

**C** - Hors Tout avec sortie de câble latérale

**D** - Hors Tout avec sortie de câble axiale

**E** - Côtes d'encastrement

## DIAMÈTRES D'ÉCLAIREMENT SELON LES OPTIQUES

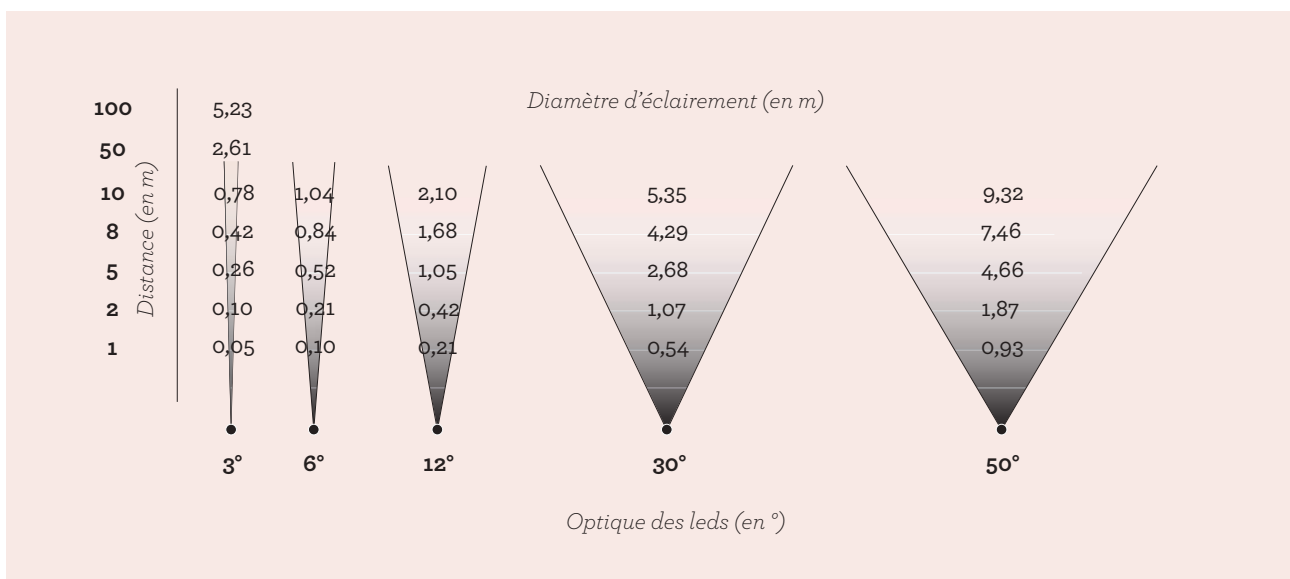



**HANS ANDERS**  
*opticien*



**BOULAVARD**



**HANS ANDERS**  
*opticien*



# DYNAMISER



*Avec une vitesse de 300 000 km/s, la lumière  
vous permet de donner vie à vos projets.*



# DYNAMIQUE

Gamme de produits permettant une gestion point par point, chaque plot est contrôlable comme un pixel pour des animations sans limite !  
Vagues, olas multicolores ou effets aléatoires...


**CENTRE COMMERCIAL TIMES SQUARE** *Reims - Cormontreuil, France*

La plus grande façade animée de France, 240m de long sur 3m de haut, 8000 points lumineux RVB.

# DYNAMISER ArcDot™ / ArcPix™





- ..... 
 +
- ..... 67 
 ..... 07
- ..... 850°
- ..... 20 000 h (L70@ 25°C)
- 



## FINITIONS & ACCESSOIRES

**Matière** ..... corps en aluminium, dôme en polycarbonate diffusant  
**Connectique** ..... connecteur Chogori IP68  
**Option Supp.** ..... rallonges de 30 cm à 88 m

| NOM     | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                                                     | OPTIQUES        | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| ArcDot™ | 1 led MC            | RVBW (W=5700-7000K),<br>Blanc (2600-10000K), Blanc<br>malin (2700-6500K) | sans<br>optique | -                    | 48 VDC - 5,5 W - III                       |
| ArcPix™ |                     | RVB                                                                      | 126° x 133°     |                      | 48 VDC - 0,8 W - III                       |

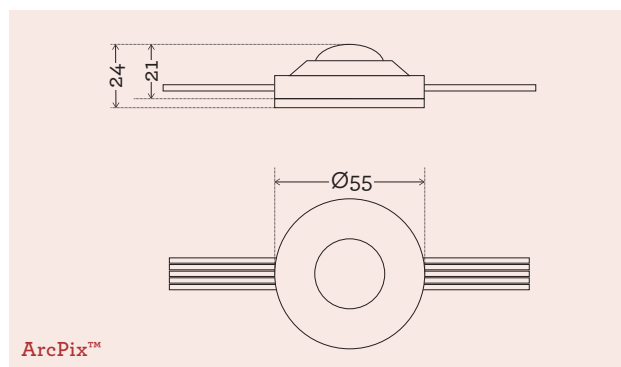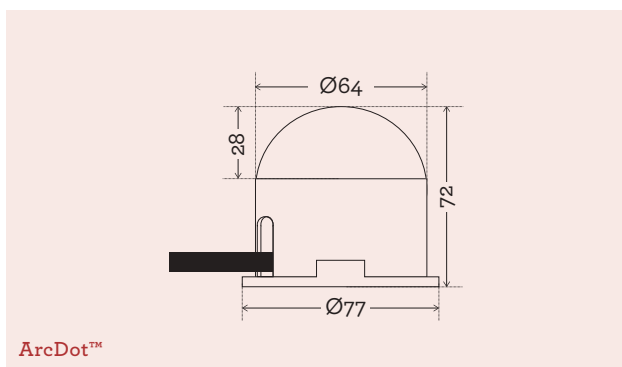




Lyre vidéoprojecteur automatique, la vidéo couplée aux mouvements de la lyre donne des possibilités infinies.

**SALON D'ARCHITECTURE** *Paris, France*

Dans cette réalisation, le MiniMe projette des formes en mouvement qui se déplacent sur le mur par translation horizontale et verticale.



# DYNAMISER MiniMe™

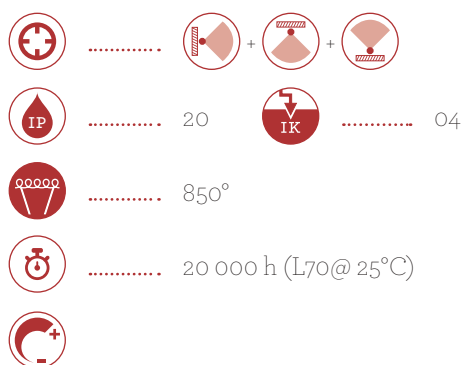


## FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière.....*plastique*  
 Finition.....*argent, noir, blanc*  
 Sortie câble.....*prise 230VAC*  
 Connectique.....*USB, HDMI, RJ45 (artnet), XLR*  
 Fixation.....*support en option*  
 Gradation.....*DMX, RDM, artnet, USITT, CRMX*  
 Option supp.....*DMX sans fil, patte de fixation*

| NOM     | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES | OPTIQUES             | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|---------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| MiniMe™ | 1 led RVB           | RVBW + vidéo         | standard<br>ou large | 300 lm               | 230 V - 100 W - I                          |

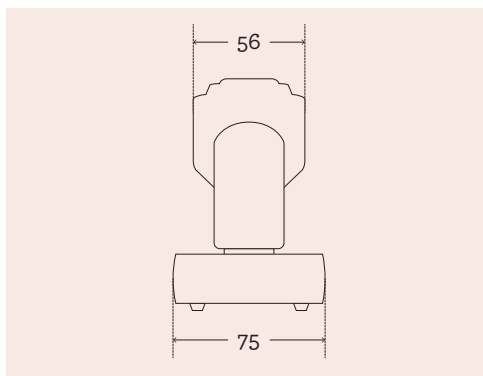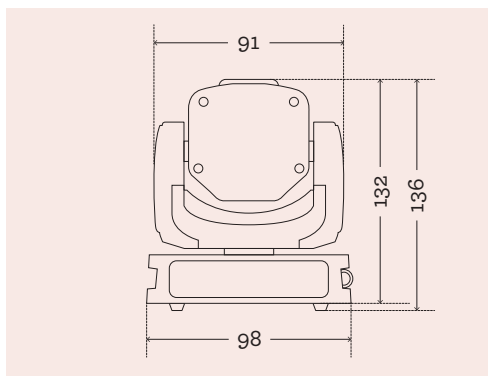

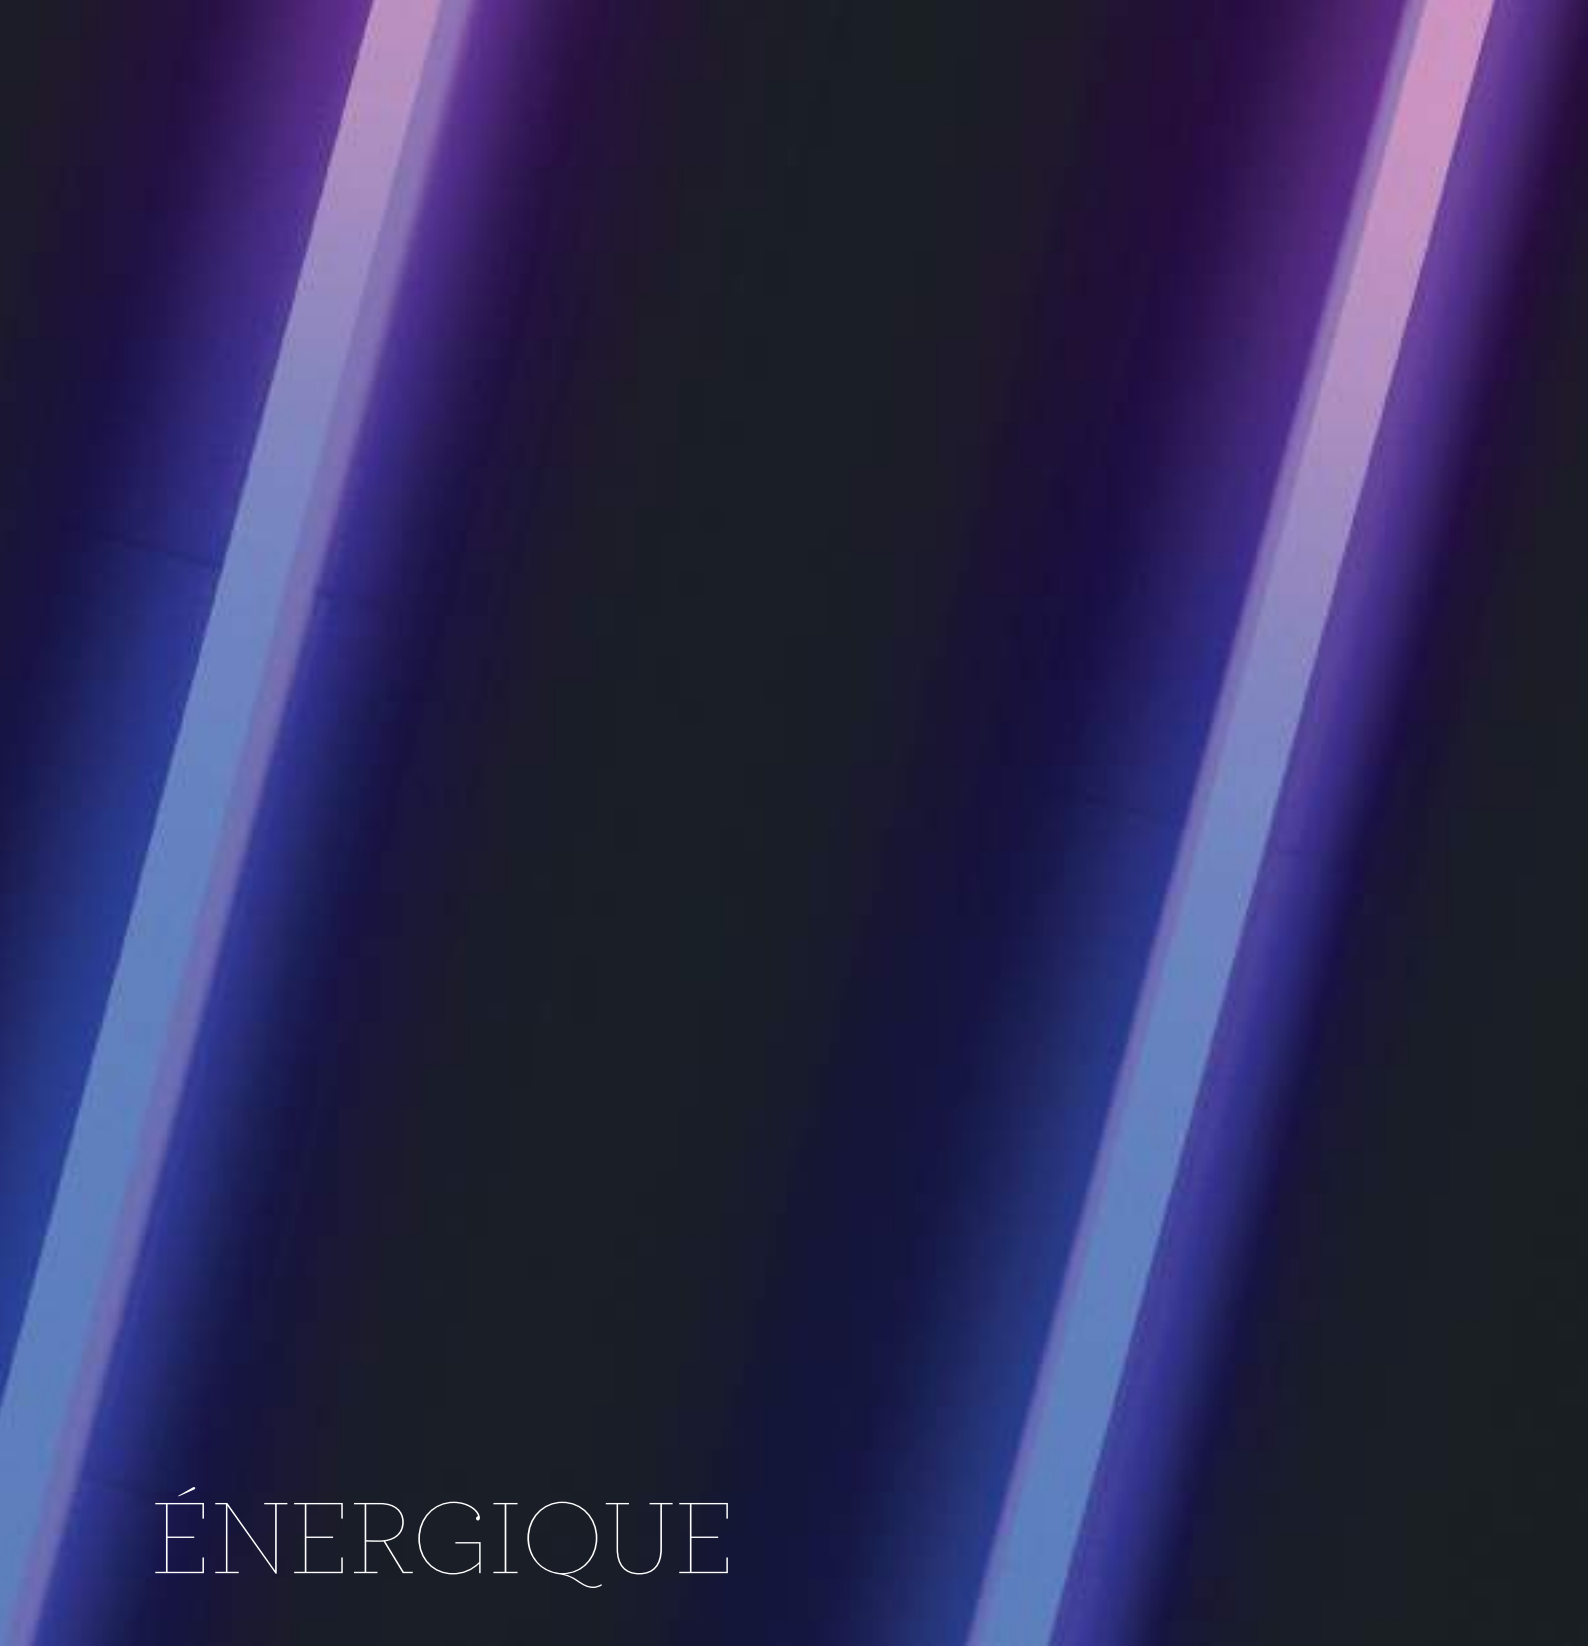

# ÉNERGIQUE

Effet dynamique sur toute la longueur, nombreux effets :  
lumière courante, comètes, rideaux, empilages

**SALLE DE JEUX** *Paris, France*

La lumière change de couleur en défilant sur le long du luminaire. Laissez place à votre créativité.

# DYNAMISER

## Effet dynamique






-  .....  +  + 
-  ..... 20 ou 67  ..... 04
-  ..... 960°
-  ..... 35 000 h (L70@ 25°C)

### FINITIONS & ACCESSOIRES

Finition.....*blanc*  
 Sortie câble.....*3 fils*  
 Fixation.....*à utiliser dans profil aluminium*  
 Gradation.....*animateur Dynamic (réf 135989)*

| NOM             | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES | OPTIQUES        | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Effet Dynamique | 30 leds<br>MC/m     | RVB Dynamique        | sans<br>optique | 188 lm/m             | 12 VDC - 12 W/m - II                       |

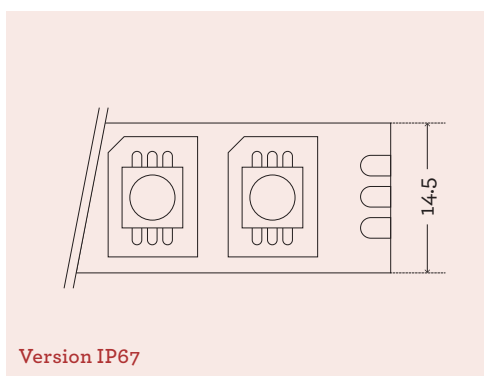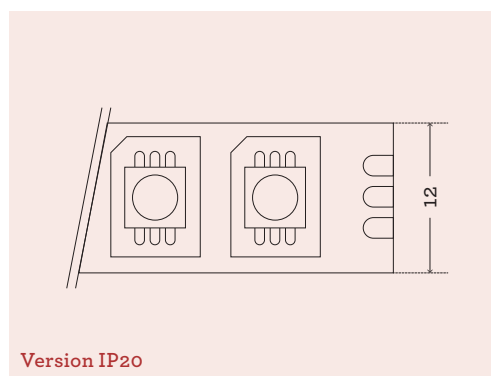

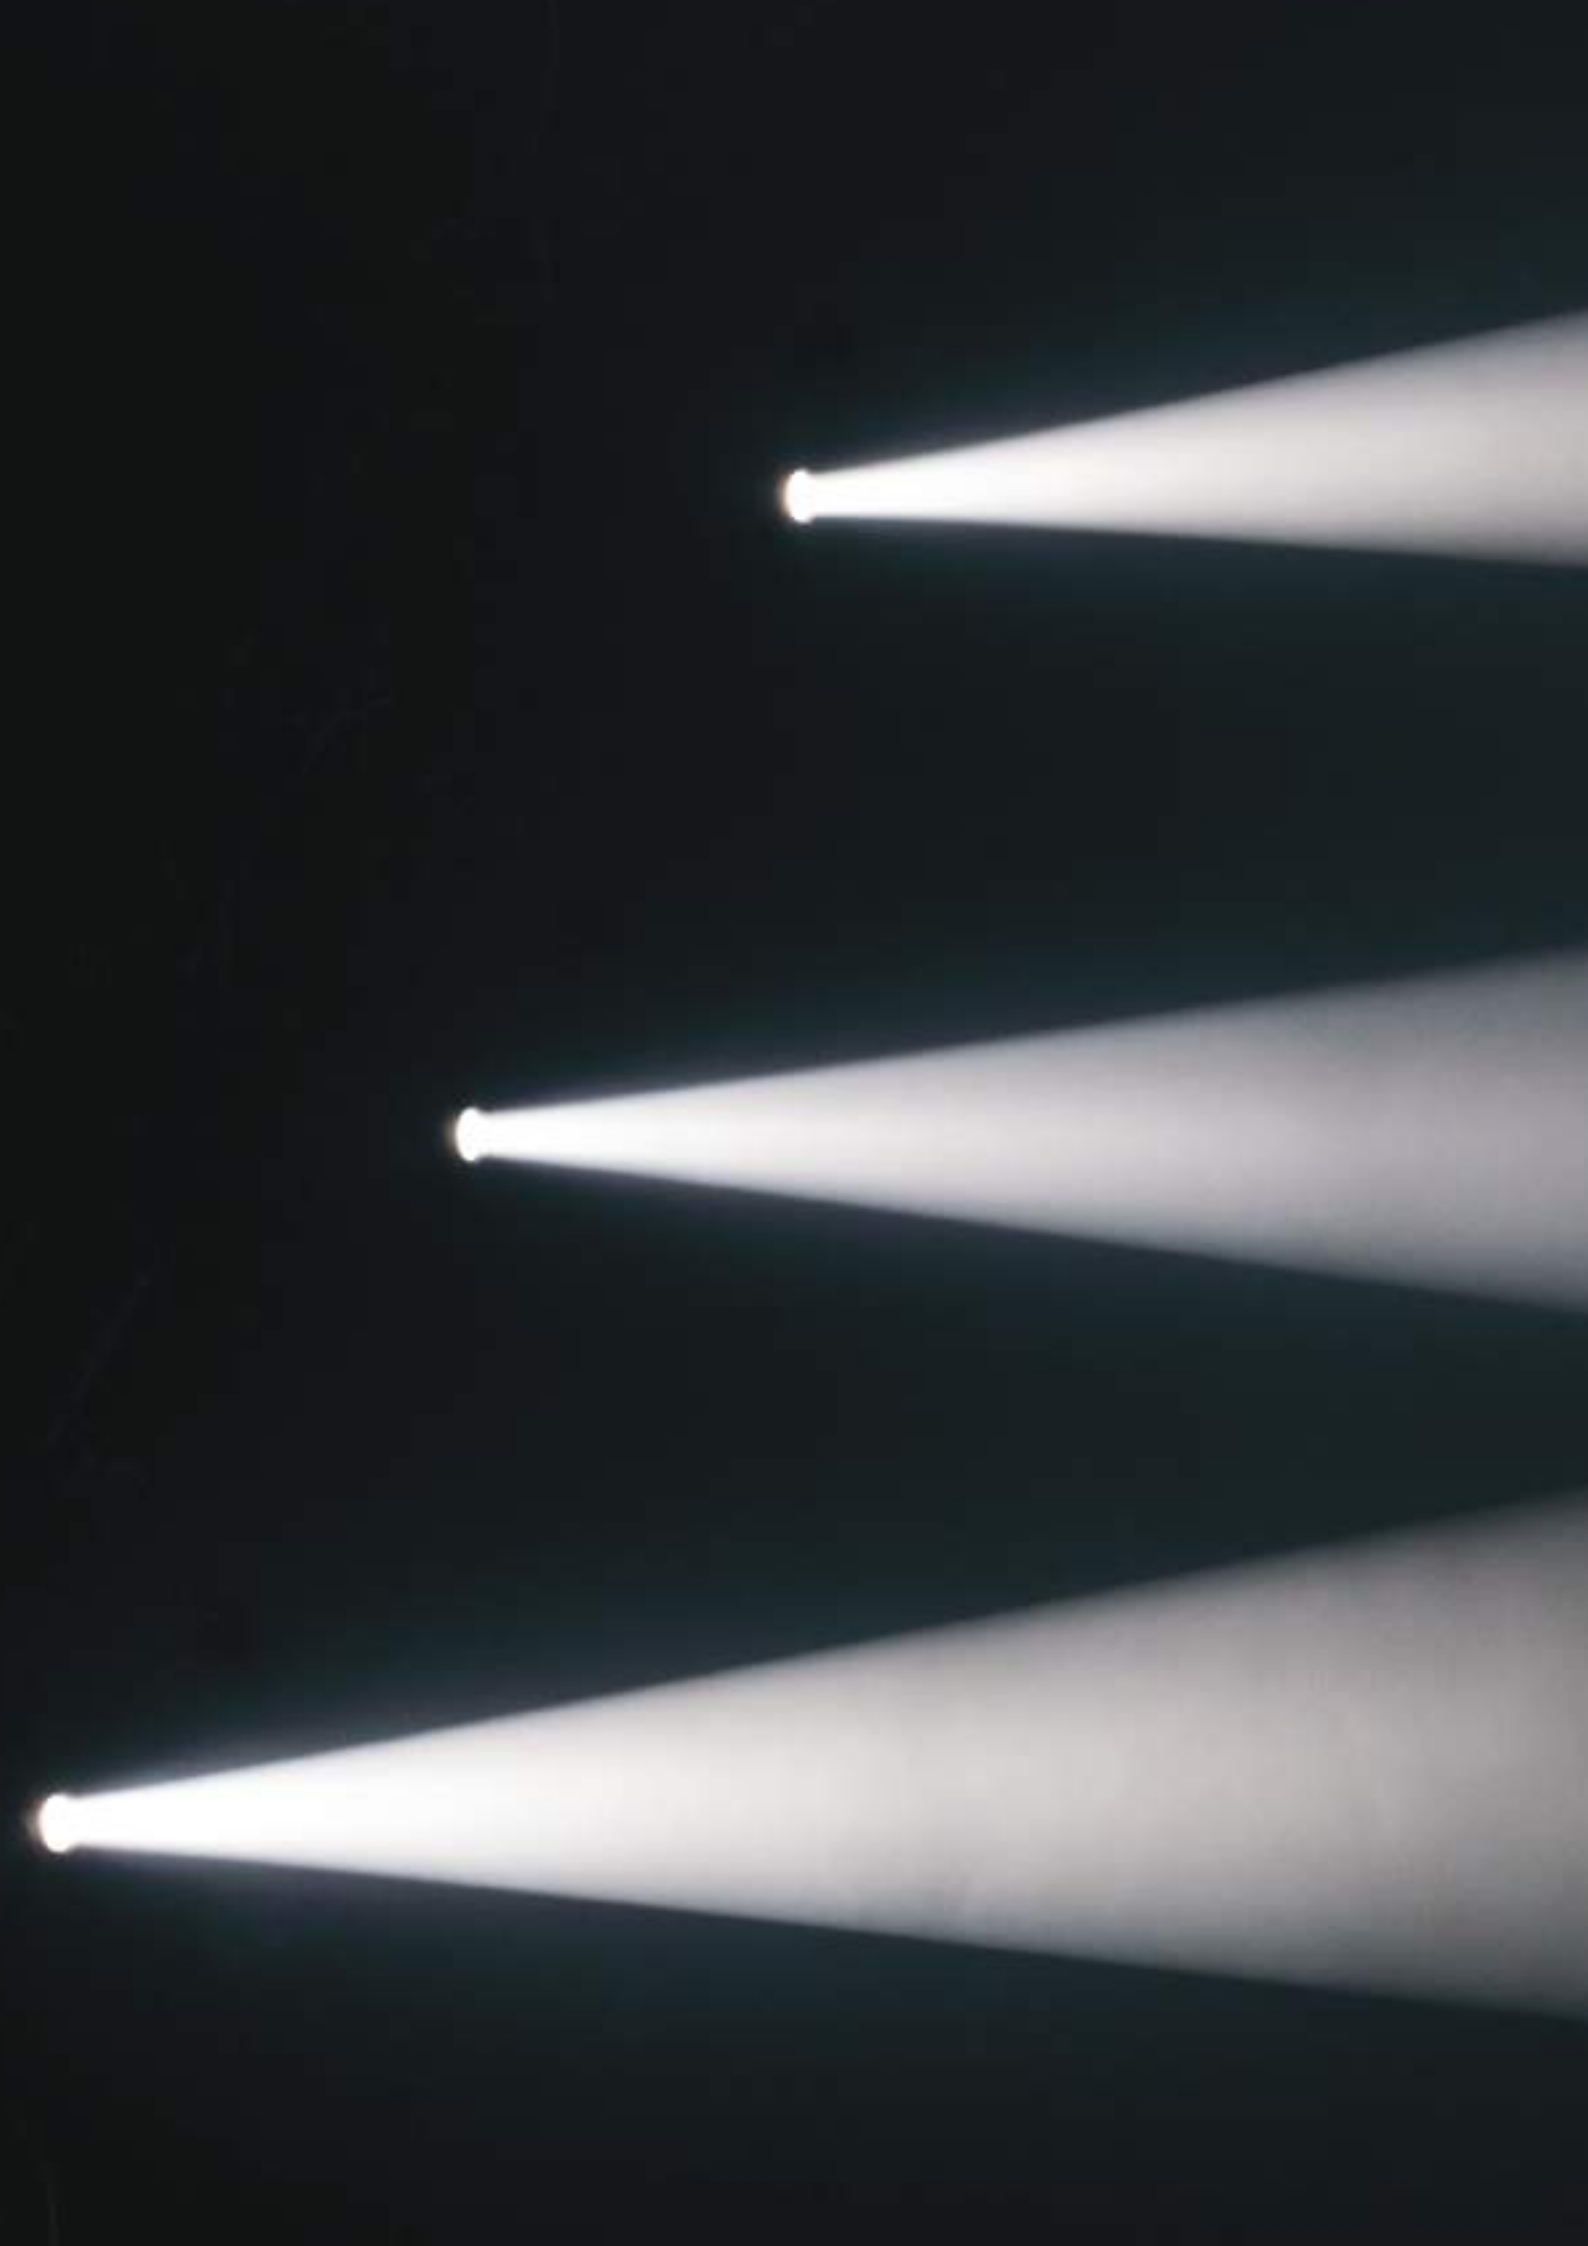

# PROJETER

*La lumière éclaire, projette un logo, un texte,  
ou joue avec les ombres.*




# CADRÉ

Petit projecteur à découpe, efficace et discret, il sait mettre en valeur des œuvres d'arts.

**ATELIER D'ARTISTE** *Paris, France*

Le Smoled est utilisé pour cadrer / dé-cadrer pour un effet original.


# PROJETER Smoled

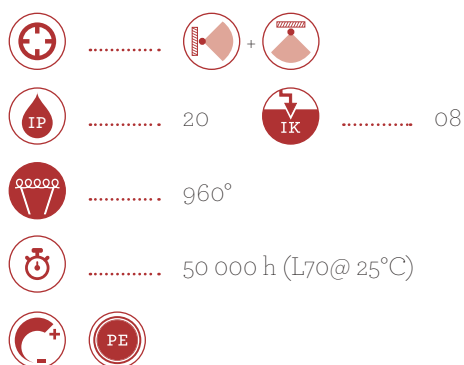

## FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière.....corps en aluminium, lentille en verre  
 Finition.....anodisé, peinture en option  
 Sortie câble.....1 m, ou sur-mesure à la demande  
 Fixation.....lyre  
 Gradation.....en option  
 Option supp.....gobo sur-mesure  
 possibilité de créer des gobos sur-mesure

| NOM    | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES | OPTIQUES | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|--------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Smoled | 1                   | Blancs : 4000° K     | 19°      | 170 lm               | 230 V - 3 W - II                           |

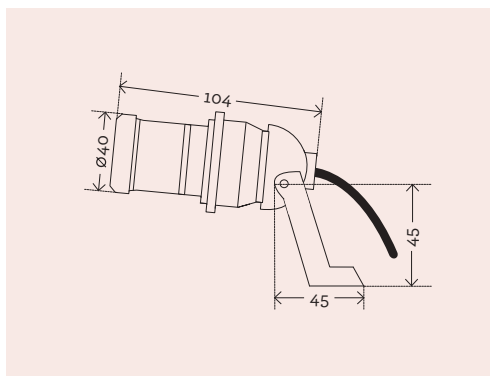



# AJUSTABLE

Un spot Led qui vous offre de nouvelles possibilités d'éclairage dans le domaine architectural. Son zoom intégré vous permet d'ajuster le faisceau lumineux de 5° à 50° en blanc ou en couleur. Réalisez des lignes de lumière de plusieurs mètres ou des cercles de lumière avec un rendu parfait des couleurs.

**JARDIN PUBLIC** *Canada*

Dans ce projet, le projecteur permet de mettre en valeur chaque arbre selon son envergure.

# PROJETER



## Zoom



### FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière ..... corps en aluminium  
 Finition ..... peinture gris RAL 7035, autres finitions sur demande  
 Sortie câble ..... 1 m, ou sur-mesure à la demande  
 Fixation ..... avec patte de fixation  
 Gradation ..... DMX, Dali, PWM, 1-10V, sur demande

| NOM  | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                            | OPTIQUES            | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Zoom | 1 power led         | Blanc chaud, Blanc neutre,<br>Blanc froid, RVBW | réglable 5<br>à 50° | -                    | 700 mA ou 24 Vdc -<br>4W - III             |

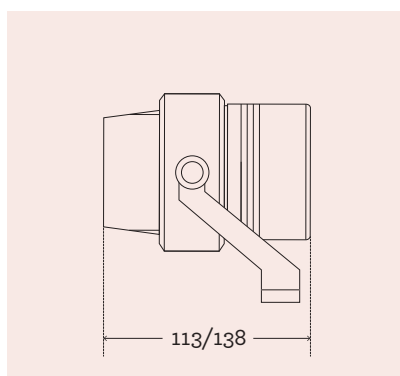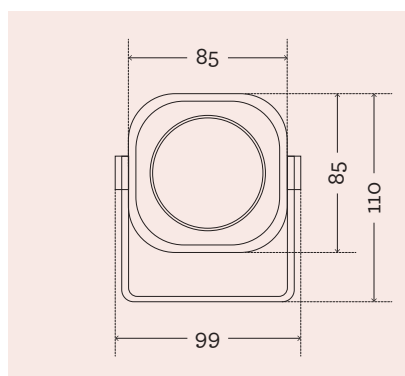




# PROJETÉ

Projetez votre texte, image, logo, motif au sol, mur ou plafond en extérieur.  
Projecteur résistant et personnalisable.

**TERRASSE DE RESTAURANT** *Saint-Mandé, France*

Les différents points sont obtenus avec un seul projecteur Vega accompagné d'un gobo.


# PROJETER Vega

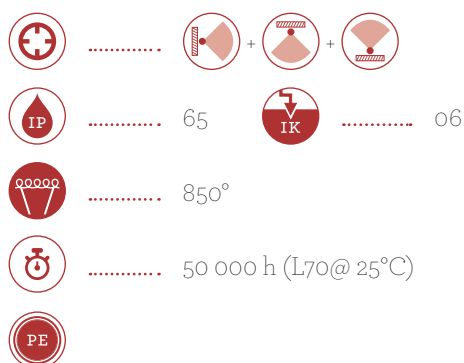

## FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière.....corps aluminium, carreau en verre  
 Finition.....peinture gris  
 Sortie câble.....câble H05 RR-F 3x0.75m  
 Fixation.....avec patte de fixation  
 Gradation.....pas de gradation  
 Option supp.....Gobo sur-mesure possibilité de créer  
 des gobos sur-mesure

| NOM  | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES | OPTIQUES | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Vega | 1 COB               | Blanc : 4000° K      | 25°      | -                    | 230 V - 17 W - I                           |

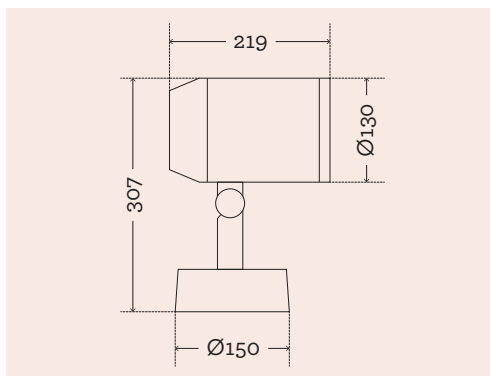



# DÉCORER | | | |

*La lumière vous permet de sculpter la nuit.  
Elle souligne l'architecture et redessine  
les espaces.*



# MINIMALISTE


Le Dora vous permet de tracer des lignes ultra fines pour des réalisations subtiles et raffinées.

**MÉDIATHÈQUE ZAC DU LANDY** *Saint-Denis, France*

Des lignes lumière rythment les murs de cette salle de conférence.  
L'effet est original et lui confère une identité forte.

# DÉCORER ||||

## Dora

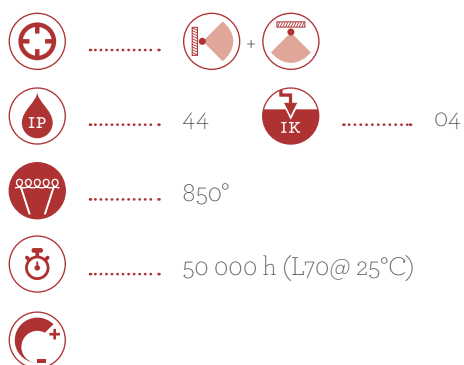

### FINITIONS & ACCESSOIRES

**Matériau**..... *corps aluminium, vasque polycarbonate, embouts plastique*


**Finition**..... *aluminium brut*

**Sortie câble**..... *1 m par défaut axiale*

**Fixation**..... *clips inox*

**Gradation**..... *possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM bouton poussoir*

| NOM        | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                                    | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Dora-SL112 | 112 leds/m          | Blancs 2200° K à 4000° K,<br>autres teintes sur demande | diffusant | 370 lm/m             | 24 VDC - 5 W/m - III                       |
| Dora-SL160 | 160 leds/m          |                                                         |           | 860 lm/m             | 24 VDC - 10 W/m - III                      |
| Dora-SL210 | 210 leds/m          |                                                         |           | 1050 lm/m            | 24 VDC - 15 W/m - III                      |
| Dora-HQ    | 112 leds/m          |                                                         |           | 1350 lm/m            | 24 VDC - 16 W/m - III                      |

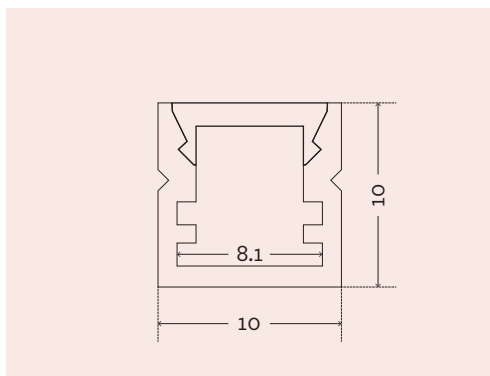

**Longueurs sur-mesure jusqu'à 2,5 mètres.**




# SAUVAGE

Calypso est un profil en polycarbonate. Sa très grande robustesse lui permet de résister au vandalisme. Il peut être immergé jusqu'à 1 m. Sa fabrication sur-mesure offre de multiples configurations esthétiques et techniques.

**FONTAINE** *Golfech, France*

Les calypsos viennent éclairer les lames d'eau. Pour s'adapter à la courbure, le produit a été livré en chapelet.



# DÉCORER |||| Calypso

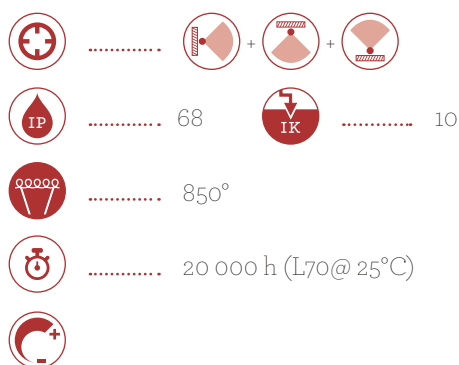

## FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière .....profil en polycarbonate transparent  
Sortie câble .....1 m de câble  
Connectique .....connecteurs IP67 en option  
Fixation .....clips et coulisse en inox en option  
Info. supp. ....pour un produit lumineux sur toute sa longueur,  
prendre un multiple du pas de coupe (12,5 cm) + 4 cm  
(2+2 cm) pour l'étanchéité aux extrémités

| NOM + LONG. (MM) | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES     | OPTIQUES         | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------------|---------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Calypso-SL112    | 112 leds / m        | Blancs : 2200°K à 4000°K | sans<br>optiques | 510 lm/m             | 24 VDC - 5 W/m - III                       |
| Calypso-SL160    | 160 leds / m        | Blancs : 2200°K à 4000°K |                  | 1190 lm/m            | 24 VDC - 10 W/m - III                      |
| Calypso-CC       | 120 leds / m        | Blancs : 2200°K à 4000°K |                  | 1170 lm/m            | 24 VDC - 12 W/m - III                      |
| Calypso-CCRVBW   | 60 leds MC<br>/m    | RVBW - RVBWW             |                  | 918 lm/m             | 24 VDC - 20 W/m - III                      |
| Calypso-Dynamic  | 30 leds MC<br>/m    | RVB Dynamique            |                  | 188 lm/m             | 12 VDC - 7,2 W/m - III                     |

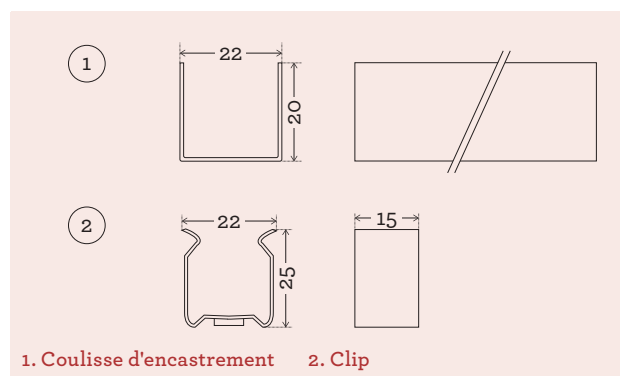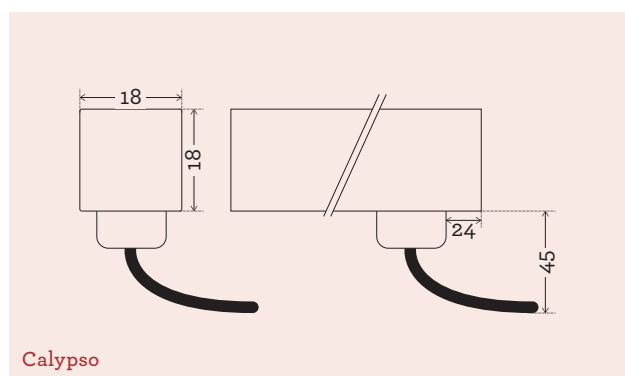

Longueurs sur-mesure jusqu'à 3 mètres.



# ROBUSTE

Produit idéal pour répondre à toutes les contraintes de l'environnement extérieur avec son corps en inox. Encastré au sol, il offre de belles perspectives de création.

**Médiathèque de Saint-Dizier** *France*

Dans ce projet, le Outo est encastré au sol sur le parvis. Il répond aux lignes de lumière placées sur la façade.



## FINITIONS & ACCESSOIRES

**Matière** .....profil en inox 316L, carreau en PMMA diffusant

Sortie câble ..... 1 m de câble



Connectique .....connecteurs IP67 en option

Fixation .....coulisse d'encastrement en inox en option

Option Supp. ....carreau PMMA teinté en couleur en option  
pour un effet coloré même éteint

Info. supp. ....pour un produit lumineux sur toute sa longueur,  
prendre un multiple du pas de coupe (12,5 cm) + 4 cm  
(2+2 cm) pour l'étanchéité aux extrémités

| NOM + LONG. (MM) | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES     | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Outo-CC          | 120 leds / m        | Blancs : 2200°K à 4000°K | Diffusant | 590 lm/m             | 24 VDC - 12 W/m - III                      |
| Outo-CCRVBW      | 60 leds MC<br>/m    | RVBW - RVBWW             |           | 380 lm/m             | 24 VDC - 20 W/m - III                      |

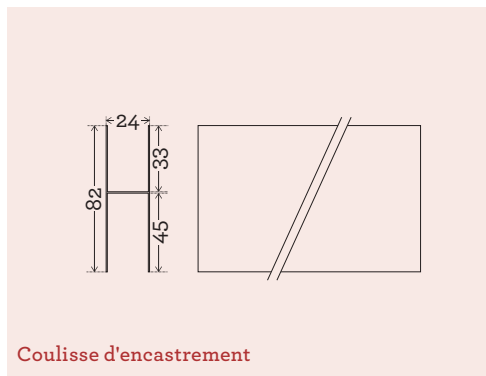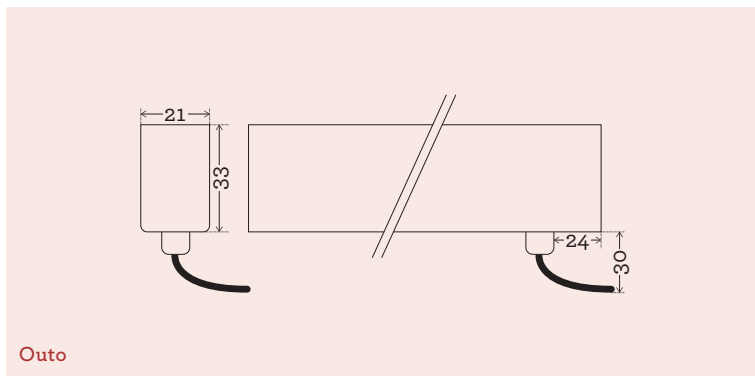

**Longueurs sur-mesure jusqu'à 3 mètres.**



# FLEXIBLE

Gamme de produits lumineux flexibles permettant de réaliser des lignes de lumière courbes. L'effet est remarquable pour surligner des détails architecturaux.

**IMMEUBLE DE BUREAUX** *Paris, France*

La courbure de l'escalier est reprise par une ligne lumineuse souple en éclairage indirect pour un effet sublime.


# Mini Led néon / Led néon



Mini Led néon





Led néon

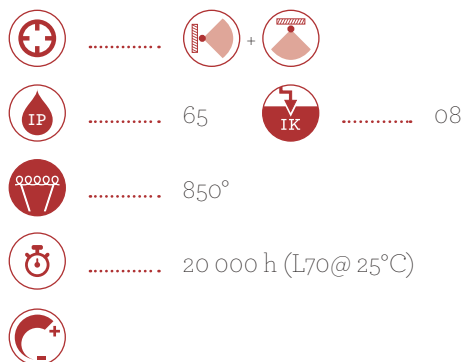

## FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière .....PVC diffusant  
 Sortie câble .....0,2 m  
 Connectique .....alimentation et bouchon de finition  
 Fixation .....profil alu en option  
 Gradation .....DMX, DALI, PWM, 1-10V, sur demande  
 Options supp. ....valide d'outillage pour découpe et pose sur-mesure  
 Info. supp. ....rayon de courbure mini : 45 mm pour le mini led néon  
 et 60 mm pour le led néon, longueur max d'un seul  
 tenant conseillée : 10 m

| NOM           | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES              | OPTIQUES | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|---------------|---------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Mini led néon | 72 led SMD<br>/m    | Blanc chaud, blanc froid,<br>bleu | -        | 120 lm/m             | 24 VDC - 5 W - III                         |
|               |                     | Rouge                             |          | 12 lm/m              | 24 VDC - 3,5 W - III                       |
| Led néon      |                     | Blanc chaud, blanc froid,<br>bleu |          | 130 lm/m             | 24 VDC - 5 W - III                         |
|               |                     | Rouge                             |          | 16 lm/m              | 24 VDC - 3,5 W - III                       |

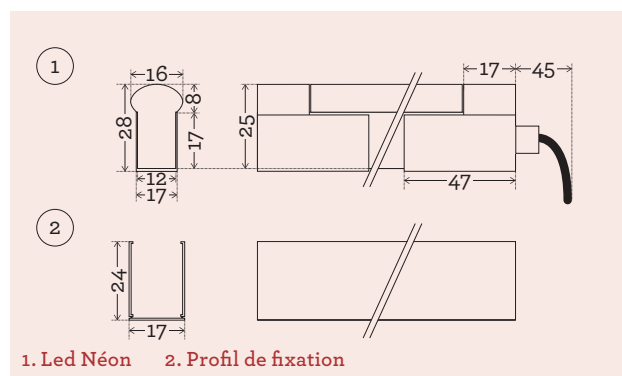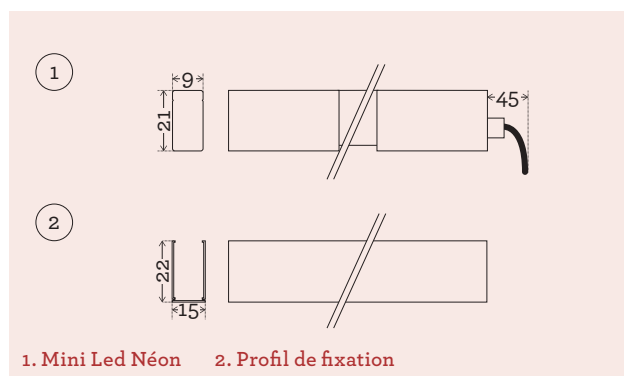




# ÉLANCÉ

Une ligne lumière encastrée fine et forte, avec des rebords réduits pour un effet trimless, "sans collerette". Pour tout projet de balisage et d'éclairage décoratif aux murs et plafonds. Grâce à Lida, donnez libre court à votre créativité.

## **HALL D'ENTRÉE** *Paris, France*

Belle utilisation du profil encastré Lida au plafond et au mur. Les lignes rythment ce hall d'entrée et lui confèrent une esthétique graphique unique.

# DÉCORER |||| Lida

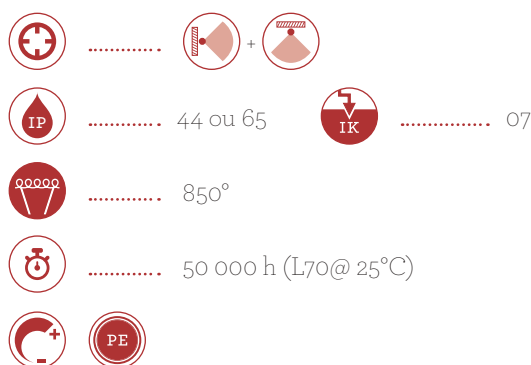

## FINITIONS & ACCESSOIRES

**Matériau** ..... corps aluminium, vasque polycarbonate, embouts plastique

**Finition** ..... aluminium brut

**Sortie câble** ..... latérale par défaut, axiale en option


**Connectique** ..... alimentation et bouchon de finition

**Fixation** ..... rainure pour tiges filetées (pour plafonds tendus) et pour recevoir élingues pour attacher luminaire à la structure (normes ERP)

**Gradation** ..... possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM bouton poussoir

**Options supp.** ..... éclisses disponibles pour mettre plusieurs profils bout à bout sans interruption

| NOM         | NB DE LED X TYPE | COULEURS DISPONIBLES            | OPTIQUES  | FLUX DU LUMINAIRE | ALIMENTATION - PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|-------------|------------------|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| Lida-SL112  | 112 leds/m       | Blancs : 2200° K à 4000° K      | diffusant | 370 lm/m          | 24 VDC - 5 W/m - III                    |
| Lida-SL160  | 160 leds/m       |                                 |           | 860 lm/m          | 24 VDC - 10 W/m - III                   |
| Lida-SL210  | 210 leds/m       |                                 |           | 1050 lm/m         | 24 VDC - 15 W/m - III                   |
| Lida-SL240  | 240 leds/m       |                                 |           | 1570 lm/m         | 24 VDC - 20 W/m - III                   |
| Lida-HQ     | 112 leds/m       |                                 |           | 1350 lm/m         | 24 VDC - 16 W/m - III                   |
| Lida-CC     | 120 leds/m       | Blancs : 2700° K à 4000° K      |           | 780 lm/m          | 24 VDC - 12 W/m - III                   |
| Lida-SW     | 60 leds MC/m     | Smart White (2700° K à 6000° K) |           | 700 lm/m          | 24 VDC - 19,2 W/m - III                 |
| Lida-CCRVBW | 60 leds MC/m     | RVBW - RVBWW                    |           | 612 lm/m          | 24 VDC - 20 W/m - III                   |

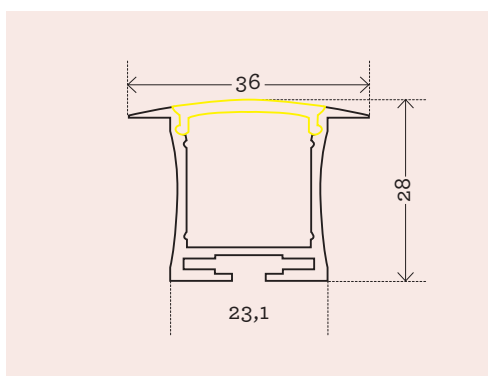

Longueurs sur-mesure jusqu'à 2,5 mètres.



# ÉLÉGANT

Sa visibilité sur 3 côtés lui donne un impact visuel fort. Il peut faire office d'éclairage fonctionnel aussi bien en plafond au mur ou intégré sur des parements décoratifs. Des coupes d'onglet faciles à réaliser permettent de créer des lignes de lumière originales.

**EDEN MONCEAU** *Paris, France*

Un produit installé dans de nombreux projets, tant pour sa facilité d'intégration que pour son effet saisissant. Ses trois faces lumineuses lui confèrent à la fois des qualités d'éclairage et de décoration.

# DÉCORER |||| Venus




- ..... +
- ..... 44 ou 65 ..... 07
- ..... 850°
- ..... 50 000 h (L70@ 25°C)
- 

## FINITIONS & ACCESSOIRES

- Matière** ..... corps aluminium, vasque polycarbonate,  
embouts plastique
- Finition** ..... aluminium brut
- Sortie câble** ..... axiale par défaut, latérale en option
- Fixation** ..... clips en inox
- Gradation** ..... possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM  
bouton poussoir
- Options supp.** ..... éclisses disponibles pour mettre plusieurs profils  
bout à bout sans interruption

| NOM          | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                                      | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Venus-SL112  | 112 leds/m          | Blancs : 2200° K à 4000° K,<br>autres teintes sur demande | diffusant | 370 lm/m             | 24 VDC - 5 W/m - III                       |
| Venus-SL160  | 160 leds/m          |                                                           |           | 860 lm/m             | 24 VDC - 10 W/m - III                      |
| Venus-SL210  | 210 leds/m          |                                                           |           | 1050 lm/m            | 24 VDC - 15 W/m - III                      |
| Venus-SL240  | 240 leds/m          |                                                           |           | 1570 lm/m            | 24 VDC - 20 W/m - III                      |
| Venus-HQ     | 112 leds/m          |                                                           |           | 1350 lm/m            | 24 VDC - 16 W/m - III                      |
| Venus-CC     | 120 leds/m          | Blancs : 2700° K à 4000° K,<br>autres teintes sur demande |           | 780 lm/m             | 24 VDC - 12 W/m - III                      |
| Venus-SW     | 60 leds<br>MC/m     | Smart White<br>(2700° K à 6000° K)                        |           | 700 lm/m             | 24 VDC - 19,2 W/m - III                    |
| Venus-CCRVBW | 60 leds<br>MC/m     | RVBW - RVBWW                                              |           | 612 lm/m             | 24 VDC - 20 W/m - III                      |



**Longueurs sur-mesure jusqu'à 2,5 mètres.**




# ARTISTIQUE

Ce luminaire tubulaire opalescent peut être utilisé en position verticale, horizontale, suspendu ou en applique. Il existe en version intérieure ou extérieure.

**SHOWROOM COFRAD** *Paris, France*

Utilisé en suspension, les luminaires remplissent la pièce telle une sculpture. Ils apportent une lumière et une présence.

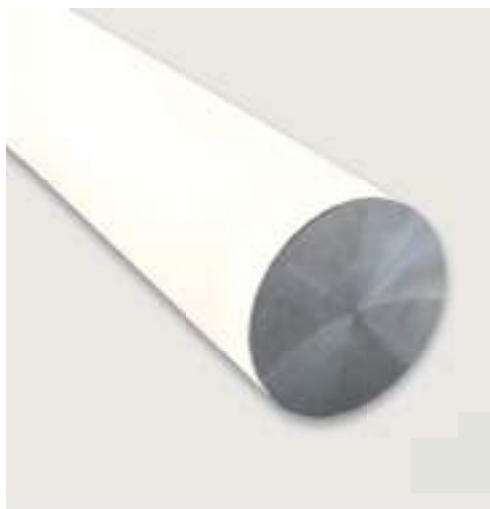


-  .....  + 
-  ..... 20 ou 67       ..... 10
-  ..... 85°
-  ..... 50 000 t°(h) pour 70% du flux
- 

#### FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière.....tube en PMMA  
 Finition.....blanc  
 Sortie câble.....1 m ou sur-mesure à la demande  
 Fixation.....suspension, en applique, horizontale ou verticale  
 Gradation.....possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM

| NOM + LONG. (MM) | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES     | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------------|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Ilite-SL112      | 112 leds / m        | Blancs : 2200°K à 4000°K | diffusant | 290 lm/m             | 24 VDC - 5 W/m - III                       |
| Ilite-SL160      | 160 leds / m        |                          |           | 660 lm/m             | 24 VDC - 10 W/m - III                      |
| Ilite-CC         | 120 leds / m        |                          |           | 650 lm/m             | 24 VDC - 12 W/m - III                      |
| Ilite-CCRVBW     | 60 leds MC<br>/ m   | RVBW - RVBWW             |           | 510 lm/m             | 24 VDC - 20 W/m - III                      |
| Ilite-Dynamic    | 30 leds MC<br>/ m   | RVB Dynamique            |           | 94 lm/m              | 12 VDC - 7,2 W/m - III                     |

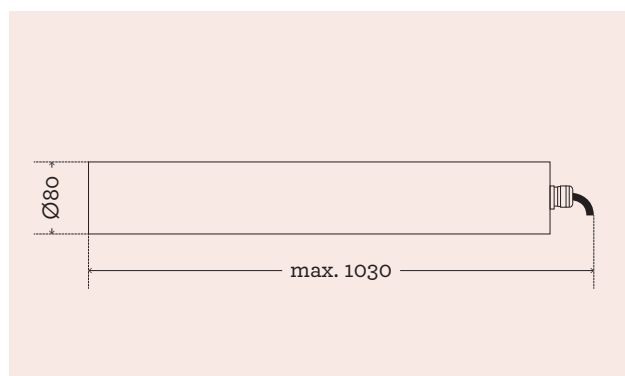



CHIC

Le Panled permet un éclairage homogène pour créer des surfaces de lumière à vos dimensions. Idéal pour éclairage "backlight". Ses dimensions extra-plates offrent une intégration parfaite dans vos projets.

**HALL TOUR GREENELLE** *Paris, France*

La mise en lumière du hall apporte un éclairage fonctionnel et décoratif inimitable.

# DÉCORER PanLed




-  .....  + 
-  ..... 20 ou 65       ..... selon dimensions
-  ..... 75°
-  ..... 50 000 h (L70@ 25°C)
- 

## FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière.....PMMA  
 Sortie câble.....1 m ou sur-mesure à la demande  
 Gradation.....possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM

| NOM    | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                                                    | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Panled | selon<br>dimensions | Blancs : 2200° à 4000° K,<br>RVBW, RVBWW, autres<br>teintes sur demande | diffusant | selon<br>dimensions  | 24 VDC - III                               |

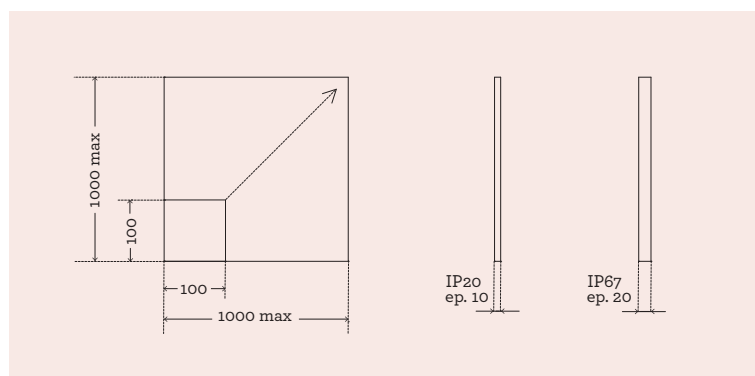



# PRÉCIS

Spot encastré orientable équipé d'une LED de puissance. Fixation horizontale ou verticale. Idéal pour éclairage d'escalier, palier, etc. Son carreau de protection amovible permet d'orienter le faisceau lumineux puis de protéger la face avant du produit.

**SALLE DE CONFÉRENCE** *Clermont-Ferrand, France*

Le swing apporte un éclairage précis et efficace, tout en étant discret.

# DÉCORER |||| Swing



- ..... +
- ..... 20 ou 44 ..... 02 ou 07
- ..... 85°
- ..... 35 000 h (L70@ 25°C)
- 

## FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière.....corps aluminium, carreau en PMMA

Finition.....noir ou argent



Sortie câble.....câble 2\*0.6mm<sup>2</sup>

Fixation.....encastré avec ressorts

Gradation.....en option

Option supp.....orientable 360° à l'horizontale,  
50° à la verticale au plan de montage

| NOM   | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES      | OPTIQUES | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|-------|---------------------|---------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Swing | 1 power led         | Blancs : 3000° K, 4000° K | 15°, 25° | 91 lm                | 500 mA - 3 W - III                         |

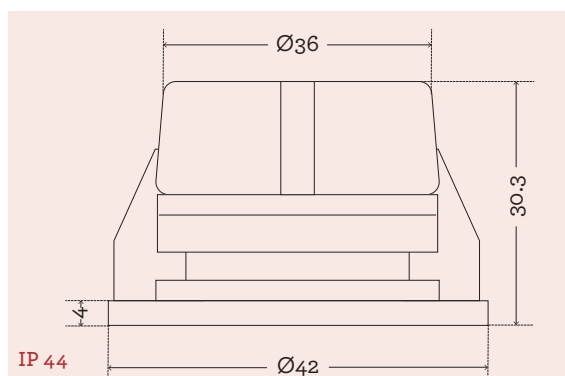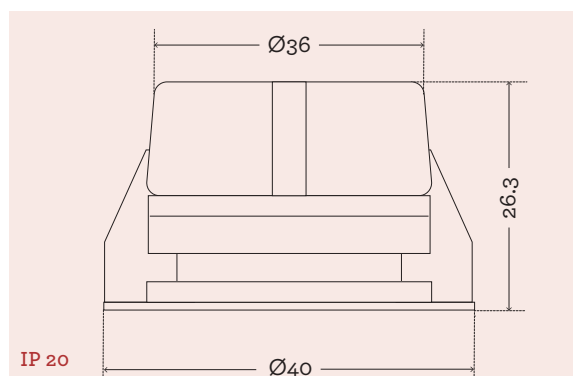



# PÉTILLANT

Plot arasant. Le sablage en surface donne un effet lumineux diffus.


**ESCALIER EXTÉRIEUR** *France*

Utilisé ponctuellement, l'Ares rythme la réalisation.

L'emplacement et la quantité de points lumineux offrent un effet de style unique.

# DÉCORER ||||


## Ares

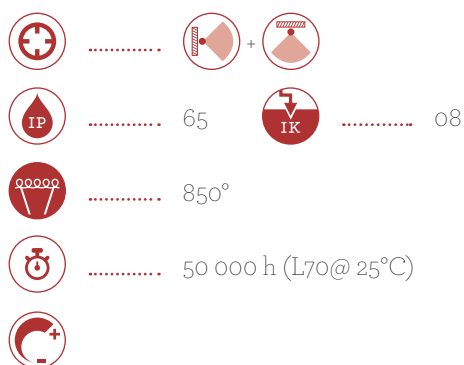

### FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière ..... corps en inox 316L  
 Finition ..... diode arasée  
 Sortie câble ..... 0,25 m par défaut ou sur-mesure à la demande  
 Connectique ..... connecteurs IP67 en option  
 Fixation ..... avec circlip fourni ou par collage  
 Gradation ..... PWM

| NOM       | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                                  | OPTIQUES        | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Ares Inox | 1 led Ø5mm          | Blanc Chaud, Blanc Froid,<br>Rouge, Vert, Bleu, Ambre | Sans<br>optique | -                    | 24 VDC - 0,5 W - III                       |

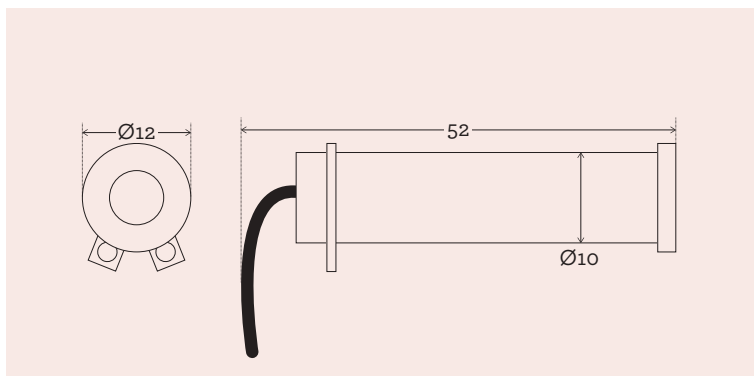



# BALISER



*La lumière avertit, guide, indique le chemin,  
donne une information.*




# DISTINGUÉ

Sa ligne lumière ultra fine, 3 mm, souligne les marches de façon discrète et raffinée.  
Accompagné d'une gradation, le niveau de la lumière peut être ajusté pour un rendu subtil.

**SALLE DE SPECTACLE** *Lille, France*

Les lignes ultra fines bordent les marches avec justesse.


## Lino

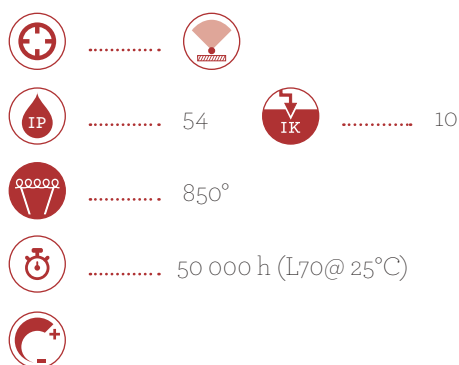

## FINITIONS &amp; ACCESSOIRES

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Matière.....      | corps aluminium, vasque polycarbonate,<br>embouts aluminium |
| Finition.....     | aluminium anodisé                                           |
| Sortie câble..... | droite ou gauche en montant, longueur sur-mesure            |
| Fixation.....     | par vis                                                     |
| Gradation.....    | possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM,<br>bouton poussoir |
| Option supp.....  | cintrage à la demande                                       |

| NOM       | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                     | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|-----------|---------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Lino-SG60 | 60 leds/m           | Blanc chaud, Blanc froid,<br>Rouge, Vert | diffusant | 240 lm/m             | 24 VDC - 4,8 W/m - III                     |

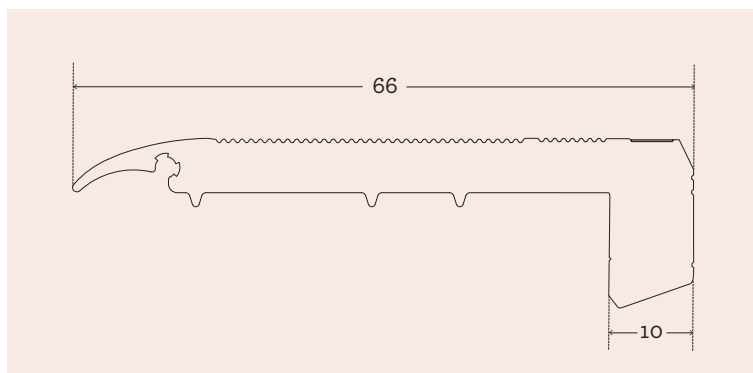

**Longueurs sur-mesure jusqu'à 3 mètres,  
autres finitions et cintrage sur demande.**




# REMARQUÉ

Ligne homogène balisant les marches de vos escaliers  
afin de garantir une sécurité optimale.

**AUDITORIUM** *La Défense, France*

Dans cette réalisation, le Nario apporte de la sécurité et du style aux marches cintrées.


# Nario mono / Nario RVB

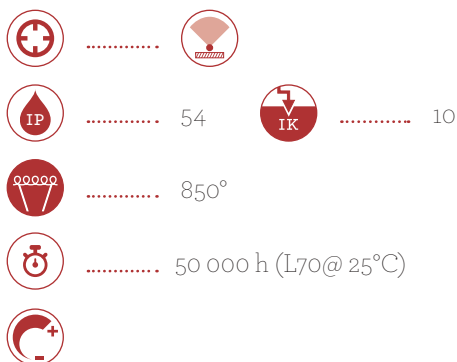

## FINITIONS & ACCESSOIRES

**Matière**.....corps aluminium, vasque polycarbonate,  
 embouts aluminium  
**Finition**.....aluminium anodisé  
**Sortie câble**.....droite ou gauche  
**Fixation**.....trou de fixation  
**Gradation**.....possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM  
 bouton poussoir  
**Option supp.**.....cintrage à la demande,  
 éclairage de la contre marche

| NOM + LONG. (MM) | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                     | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Nario-SG60       | 60 leds / m         | Blanc chaud, Blanc froid,<br>Rouge, Vert | diffusant | 240 lm/m             | 24 VDC - 4,8 W/m - III                     |
| Nario-RVB        |                     | RVB                                      |           | 250 lm/m             | 24 VDC - 15 W/m - III                      |

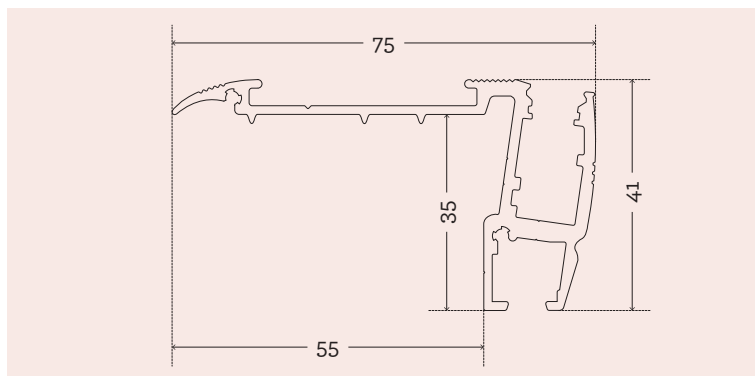

**Longueurs sur-mesure jusqu'à 3 mètres,**  
**autres finitions et cintrage sur demande.**  
**Éclairage contre marche en option.**




# SOIGNÉ

L'éclairage des contres marches sublime vos escaliers.  
Il apporte un effet original.

**MAGASIN DE VÊTEMENT** *Paris, France*

Le Diplo éclaire une plaque inox fixée sur la contre marche qui laisse apparaître le faisceau de celui-ci.

## Diplo

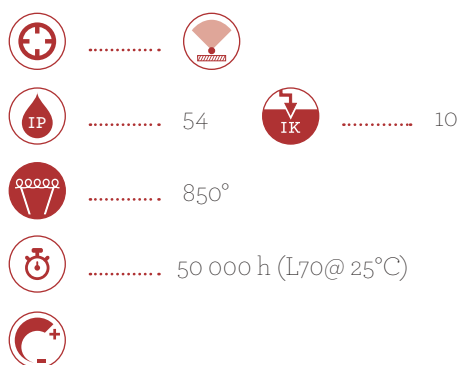

## FINITIONS &amp; ACCESSOIRES

**Matière**.....corps aluminium, vasque polycarbonate,  
embouts aluminium

**Finition**.....aluminium anodisé


**Sortie câble**.....droite ou gauche

**Fixation**.....par vis

**Gradation**.....possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM  
bouton poussoir

**Option supp.**.....cintrage à la demande

| NOM        | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                     | OPTIQUES        | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Diplo-SG6  | 6 leds/m            | Blanc chaud, Blanc froid,<br>Rouge, Vert | sans<br>optique | 36 lm/m              | 24 VDC - 3 W/m - III                       |
| Diplo-SG10 | 10 leds/m           |                                          |                 | 63 lm/m              | 24 VDC - 4,8 W/m - III                     |
| Diplo-SG60 | 60 leds/m           |                                          |                 | 360 lm/m             |                                            |

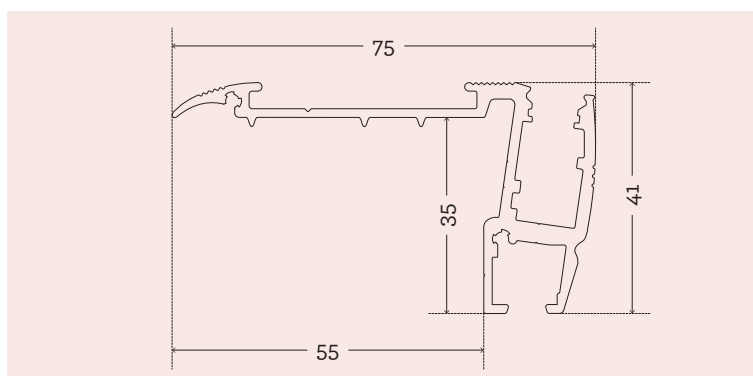

**Longueurs sur-mesure jusqu'à 3 mètres,  
autres finitions et cintrage sur demande.**




# CLASSIQUE

Le nez de marche "effet point" par excellence.

Il existe en différentes versions 6, 10 ou 60 leds au mètre.

**CINÉMA** *Paris, France*


Dans cette réalisation, le Visio en couleur bleue apporte un balisage de sécurité, tout en participant à la décoration du lieu.

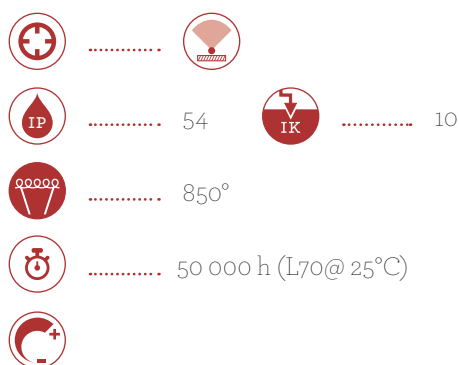

## FINITIONS &amp; ACCESSOIRES

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Matière.....      | corps aluminium, tube polycarbonate,<br>embouts plastique  |
| Finition.....     | aluminium anodisé                                          |
| Sortie câble..... | droite ou gauche                                           |
| Fixation.....     | par vis                                                    |
| Gradation.....    | possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM<br>bouton poussoir |
| Option supp.....  | cintrage à la demande                                      |

| NOM + LONG. (MM) | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                     | OPTIQUES        | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Visio-SG6        | 6 leds / m          | Blanc chaud, Blanc froid,<br>Rouge, Vert | sans<br>optique | 36 lm/m              | 24 VDC - 3 W/m - III                       |
| Visio-SG10       | 10 leds / m         |                                          |                 | 63 lm/m              | 24 VDC - 4,8 W/m - III                     |
| Visio-SG60       | 60 leds / m         |                                          |                 | 360 lm/m             | 24 VDC - 4,8 W/m - III                     |

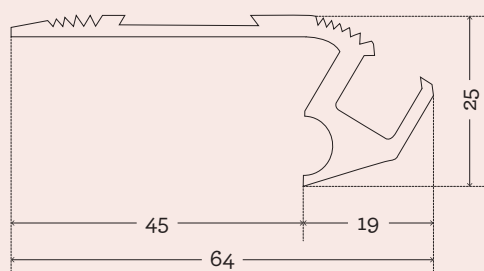

**Longueurs sur-mesure jusqu'à 3 mètres,  
autres finitions et cintrage sur demande.**




Il habille les marches des escaliers de nombreuses salles de cinéma, réception, spectacle.  
Ce nez de marche recrée l'effet "lampe" avec des leds spécifiques.

**LIDO** Paris, France

Dans cette réalisation, le Lumio équipe les marches d'un cabaret pour créer un effet cosy. Finition anodisée coloris lait.


## Lumio

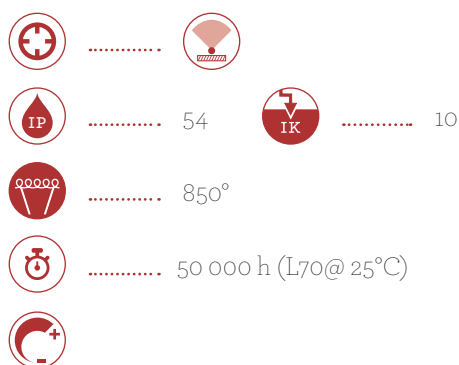

## FINITIONS &amp; ACCESSOIRES

|                   |                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| Matière.....      | corps aluminium, tube polycarbonate,<br>embouts plastique  |
| Finition.....     | aluminium anodisé                                          |
| Sortie câble..... | droite ou gauche                                           |
| Fixation.....     | par vis                                                    |
| Gradation.....    | possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM<br>bouton poussoir |
| Option supp.....  | cintrage à la demande                                      |

| NOM      | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES | OPTIQUES        | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|----------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Lumio-20 | 20 leds/m           | Blanc chaud          | sans<br>optique | -                    | 24 VDC - 1,2 W/m - III                     |

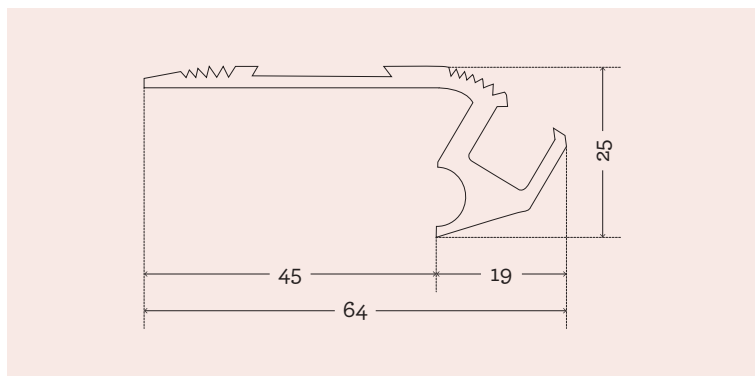

Longueurs sur-mesure jusqu'à 3 mètres,  
autres finitions et cintrage sur demande.



# TRACÉ

Ce profil permet de créer un balisage lumineux au sol ou en plinthe sans encastrement.

**SALLE DE CINÉMA ITINÉRANTE** *France*

Dans ce projet, le Barso apporte un éclairage de sécurité et recrée l'ambiance d'une salle de cinéma.


# Barso



## FINITIONS & ACCESSOIRES

**Matière**..... *corps aluminium, tube polycarbonate, embouts plastique*  
**Finition**..... *anodisé noir, autre finition en option*  
**Sortie câble**..... *droite ou gauche*  
**Fixation**..... *par vis*  
**Gradation**..... *possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM bouton poussoir*

| NOM + LONG. (MM) | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                     | OPTIQUES        | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| Barso-SG6        | 6 leds / m          | Blanc chaud, Blanc froid,<br>Rouge, Vert | sans<br>optique | 36 lm/m              | 24 VDC - 3 W/m - III                       |
| Barso-SG10       | 10 leds / m         |                                          |                 | 63 lm/m              | 24 VDC - 4,8 W/m - III                     |
| Barso-SG60       | 60 leds / m         |                                          |                 | 360 lm/m             |                                            |

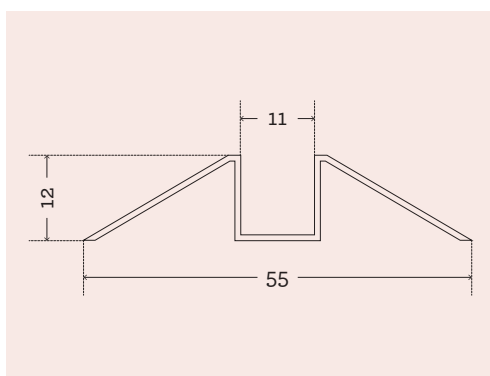

**Longueurs sur-mesure jusqu'à 3 mètres, autres finitions sur demande.**



# UNIQUE

Le seul encastré qui s'installe en même temps que l'enrobage du bitume, de l'asphalte ou du béton. La maintenance est assurée par un capot dévissable après avoir scellé l'ensemble du plot.

**CASINO** Forges les eaux, France

Dans ce projet, les lucioles ont été intégrées à une fine bande d'enrobé pour baliser subtilement l'entrée du casino.

# BALISER

## Luciole





-  ..... 
-  ..... 67       ..... 10
-  ..... 85°
-  ..... 3 ellipses
-  ..... 50 000 h (L70@ 25°C)
- 

### FINITIONS & ACCESSOIRES

Matière ..... corps en polyamide, carreau en polycarbonate  
 Sortie câble ..... sur-mesure, possibilité de câblage en chapelet  
 Connectique ..... câblé en usine  
 Gradation ..... sur demande

| NOM     | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                                                                                | OPTIQUES | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Luciole | 4 leds              | Blanc, Rouge, Bleu, Vert<br>Monocolor ou bicolore<br>(exemple rouge et vert à<br>allumage distinct) | Flood    | -                    | 24 VDC - 1,4 W - III                       |

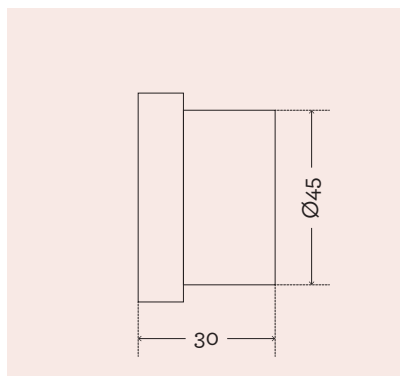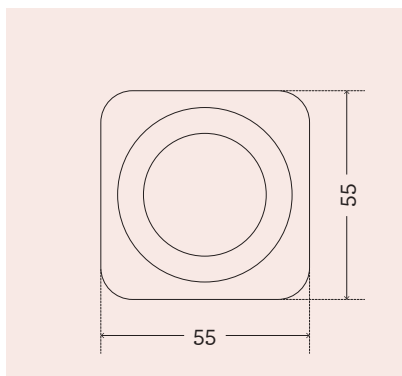




# TECHNIQUE

La référence dans les plots de balisage, primé par *l'Observateur du Design*, il reste le préféré des architectes. Grâce à sa structure en fonte d'inox, sa résistance mécanique est excellente. Il existe des versions décoratives ainsi que des versions AEAS.

**PARKING VILMORIN** *Massy, France*

L'incontournable BXP se montre encore une fois efficace dans la signalisation de ce parking situé en région parisienne.

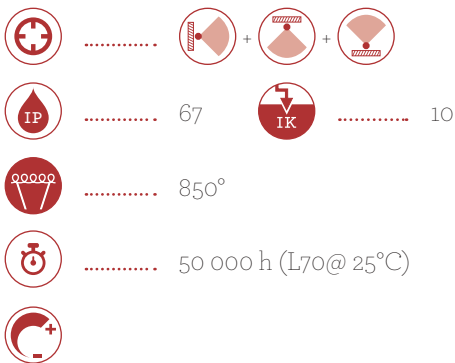

## FINITIONS & ACCESSOIRES

**Matière** ..... *corps en inox 316L, carreau en polycarbonate sablé*


Sortie câble .....1,5 m de câble CR1 2x1,5mm<sup>2</sup> par défaut

Connectique .....connecteurs IP67 en option

Fixation ..... par vis TCHC M8 inox

Info. supp. .... la version 230V inclut un boîtier de raccordement  
avec un driver déporté

| NOM             | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                     | OPTIQUES | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|-----------------|---------------------|------------------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------------------|
| BXP 500 mA      | 4 power led         | Blanc froid, rouge,<br>vert, bleu, ambre | -        | 50 lm                | 500 mA - 9 W - III                         |
| BXP 24-48 V     |                     |                                          |          |                      | 24-48 VDC - 9 W - III                      |
| BXP AEAS 24-48V | 30 led cms          | Blanc froid                              |          | 45 lm                | 24-48 VDC - 2,5 W - III                    |
| BXP AEAS 230V   |                     |                                          |          |                      | 230 V - 2,5 W - I                          |

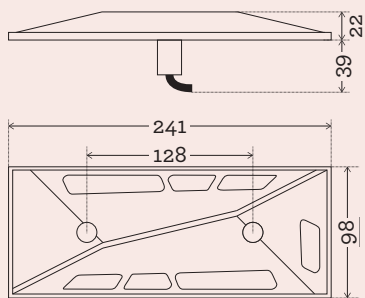




# RASSURANT

Profil lumineux qui s'intègre aux rampes ou mains courantes tubulaires, pour un éclairage fonctionnel réussi et une finition parfaite.

**ESCALIER PUBLIC**  *Biarritz, France*

Placé dans la main courante au centre de l'escalier, le luminaire apporte un éclairage fonctionnel et sécurisant aux utilisateurs.

## Manos

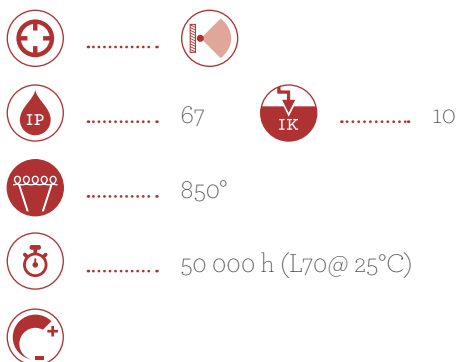

## FINITIONS &amp; ACCESSOIRES



Matière.....PMMA

Sortie câble.....axiale par défaut, latérale en option

Fixation.....par clips

Gradation.....possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM  
bouton poussoir

| NOM + LONG. (MM) | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                                    | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Manos-CC         | 120 leds / m        | Blancs : 2200°K à 4000°K,<br>autres teintes sur demande | diffusant | 650 lm/m             | 24 VDC - 12 W/m - III                      |
| Manos-CCRVBW     | 60 leds MC<br>/ m   | RVBW - RVBWW                                            |           | 510 lm/m             | 24 VDC - 20 W/m - III                      |
| Manos-Dynamic    | 30 leds MC<br>/ m   | RVB Dynamique                                           |           | 94 lm/m              | 12 VDC - 7,2 W/m - III                     |

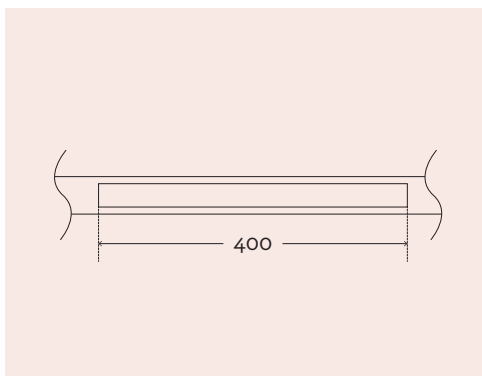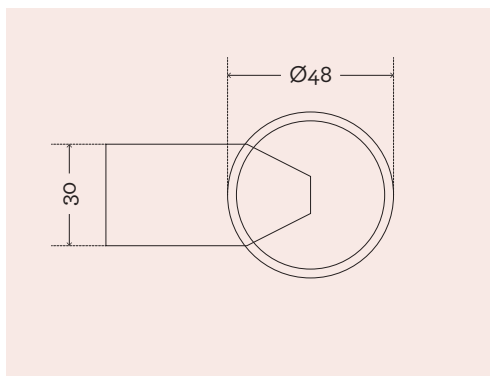

Longueurs sur-mesure  
jusqu'à 1 mètre.



# SOBRE

Une ligne lumière miniature en applique avec simple ou double flux possible. Elle peut servir de balisage et d'éclairage décoratif. Grâce à ses dimensions négligeables Maya peut s'intégrer partout pour mettre en relief un détail architectural à l'intérieur des meubles, dressings, salles de bain, bureaux, façades de comptoirs...

**GALERIE D'ART** *Lille, France*

Le profil Maya est utilisé en applique double flux pour un éclairage doux. Son design rectiligne renforce la décoration contemporaine du lieu et ses fixations invisibles apportent une finition parfaite.


# Maya



## FINITIONS & ACCESSOIRES

Finition ..... embouts aluminium anodisé avec vis inox  
 Fixation ..... profil-clips de montage en aluminium  
 Sortie de câble ..... latérale par défaut, axiale en option  
 Gradation ..... possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM,  
 bouton poussoir

| NOM + LONG. (MM) | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES            | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Maya-2SL112      | 224 leds/m          | Blancs : 2200°K à 4000°K        | diffusant | 740 lm/m             | 24 VDC - 10 W/m - III                      |
| Maya-2SL160      | 320 leds/m          |                                 |           | 1720 lm/m            | 24 VDC - 20 W/m - III                      |
| Maya-2SL210      | 420 leds/m          |                                 |           | 2090 lm/m            | 24 VDC - 30 W/m - III                      |
| Maya-2SL240      | 480 leds/m          |                                 |           | 3140 lm/m            | 24 VDC - 40 W/m - III                      |
| Maya-2HQ         | 224 leds/m          |                                 |           | 2700 lm/m            | 24 VDC - 32 W/m - III                      |
| Maya-2SW         | 120 leds<br>MC/m    | Smart White<br>(2700° à 6000°K) |           | 1400 lm/m            | 24 VDC - 38,4 W/m - III                    |

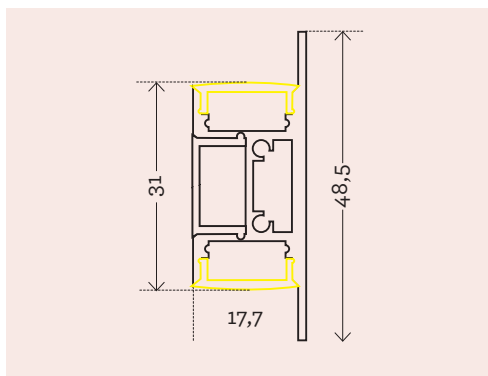

Longueurs sur-mesure jusqu'à 2 mètres, possibilité d'avoir des coloris ou flux différents sur chaque côté du luminaire.




# MODERNE

Une ligne lumière en applique avec simple ou double flux. Elle peut servir d'éclairage décoratif et d'éclairage indirect d'appoint. Elle surprend par son élégance et sa facilité de mise en œuvre. Sa partie centrale est prévue pour recevoir des alimentations TBT et peut servir de chemin de câble.

**CABINET MÉDICAL** *Paris, France*

Le profil Hanah offre un double flux qui permet un éclairage indirect diffus. Sa largeur assumée en fait un élément architectural à part entière.

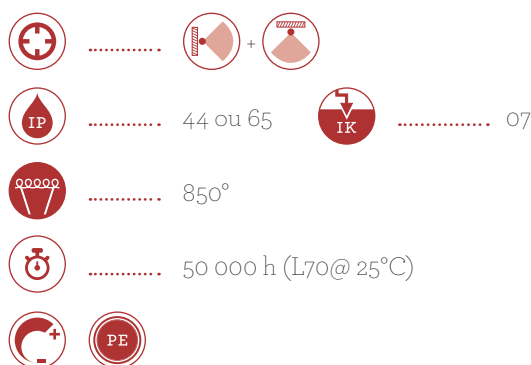

## FINITIONS &amp; ACCESSOIRES


Finition ..... embouts aluminium anodisés avec 4 vis inox

Fixation ..... clips en inox


Sortie de câble ..... latérale par défaut, axiale en option

Gradation ..... possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM,  
bouton poussoir

| NOM + LONG. (MM) | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES            | OPTIQUES  | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|------------------|---------------------|---------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------------------|
| Hanah-2SL112     | 224 leds/m          | Blancs : 2200°K à 4000°K        | diffusant | 740 lm/m             | 24 VDC - 10 W/m - III                      |
| Hanah-2SL160     | 320 leds/m          |                                 |           | 1720 lm/m            | 24 VDC - 20 W/m - III                      |
| Hanah-2SL210     | 420 leds/m          |                                 |           | 2090 lm/m            | 24 VDC - 30 W/m - III                      |
| Hanah-2SL240     | 480 leds/m          |                                 |           | 3140 lm/m            | 24 VDC - 40 W/m - III                      |
| Hanah-2HQ        | 224 leds/m          |                                 |           | 2700 lm/m            | 24 VDC - 32 W/m - III                      |
| Hanah-2CC        | 240 leds/m          | Blancs : 2700°K à 4000°K        |           | 1560 lm/m            | 24 VDC - 24 W/m - III                      |
| Hanah-2SW        | 120 leds<br>MC/m    | Smart White (2700° à<br>6000°K) |           | 1400 lm/m            | 24 VDC - 38,4 W/m - III                    |
| Hanah-2CCRVBW    | 120 leds<br>MC/m    | RVBW-RVBWW                      |           | 1224 lm/m            | 24 VDC - 40 W/m - III                      |

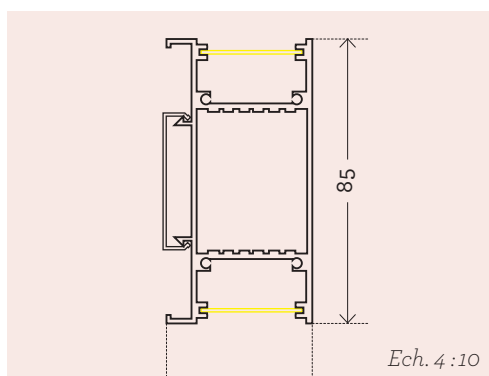

Longueurs sur-mesure jusqu'à 2 mètres, possibilité d'avoir des coloris ou flux différents sur chaque côté du luminaire.

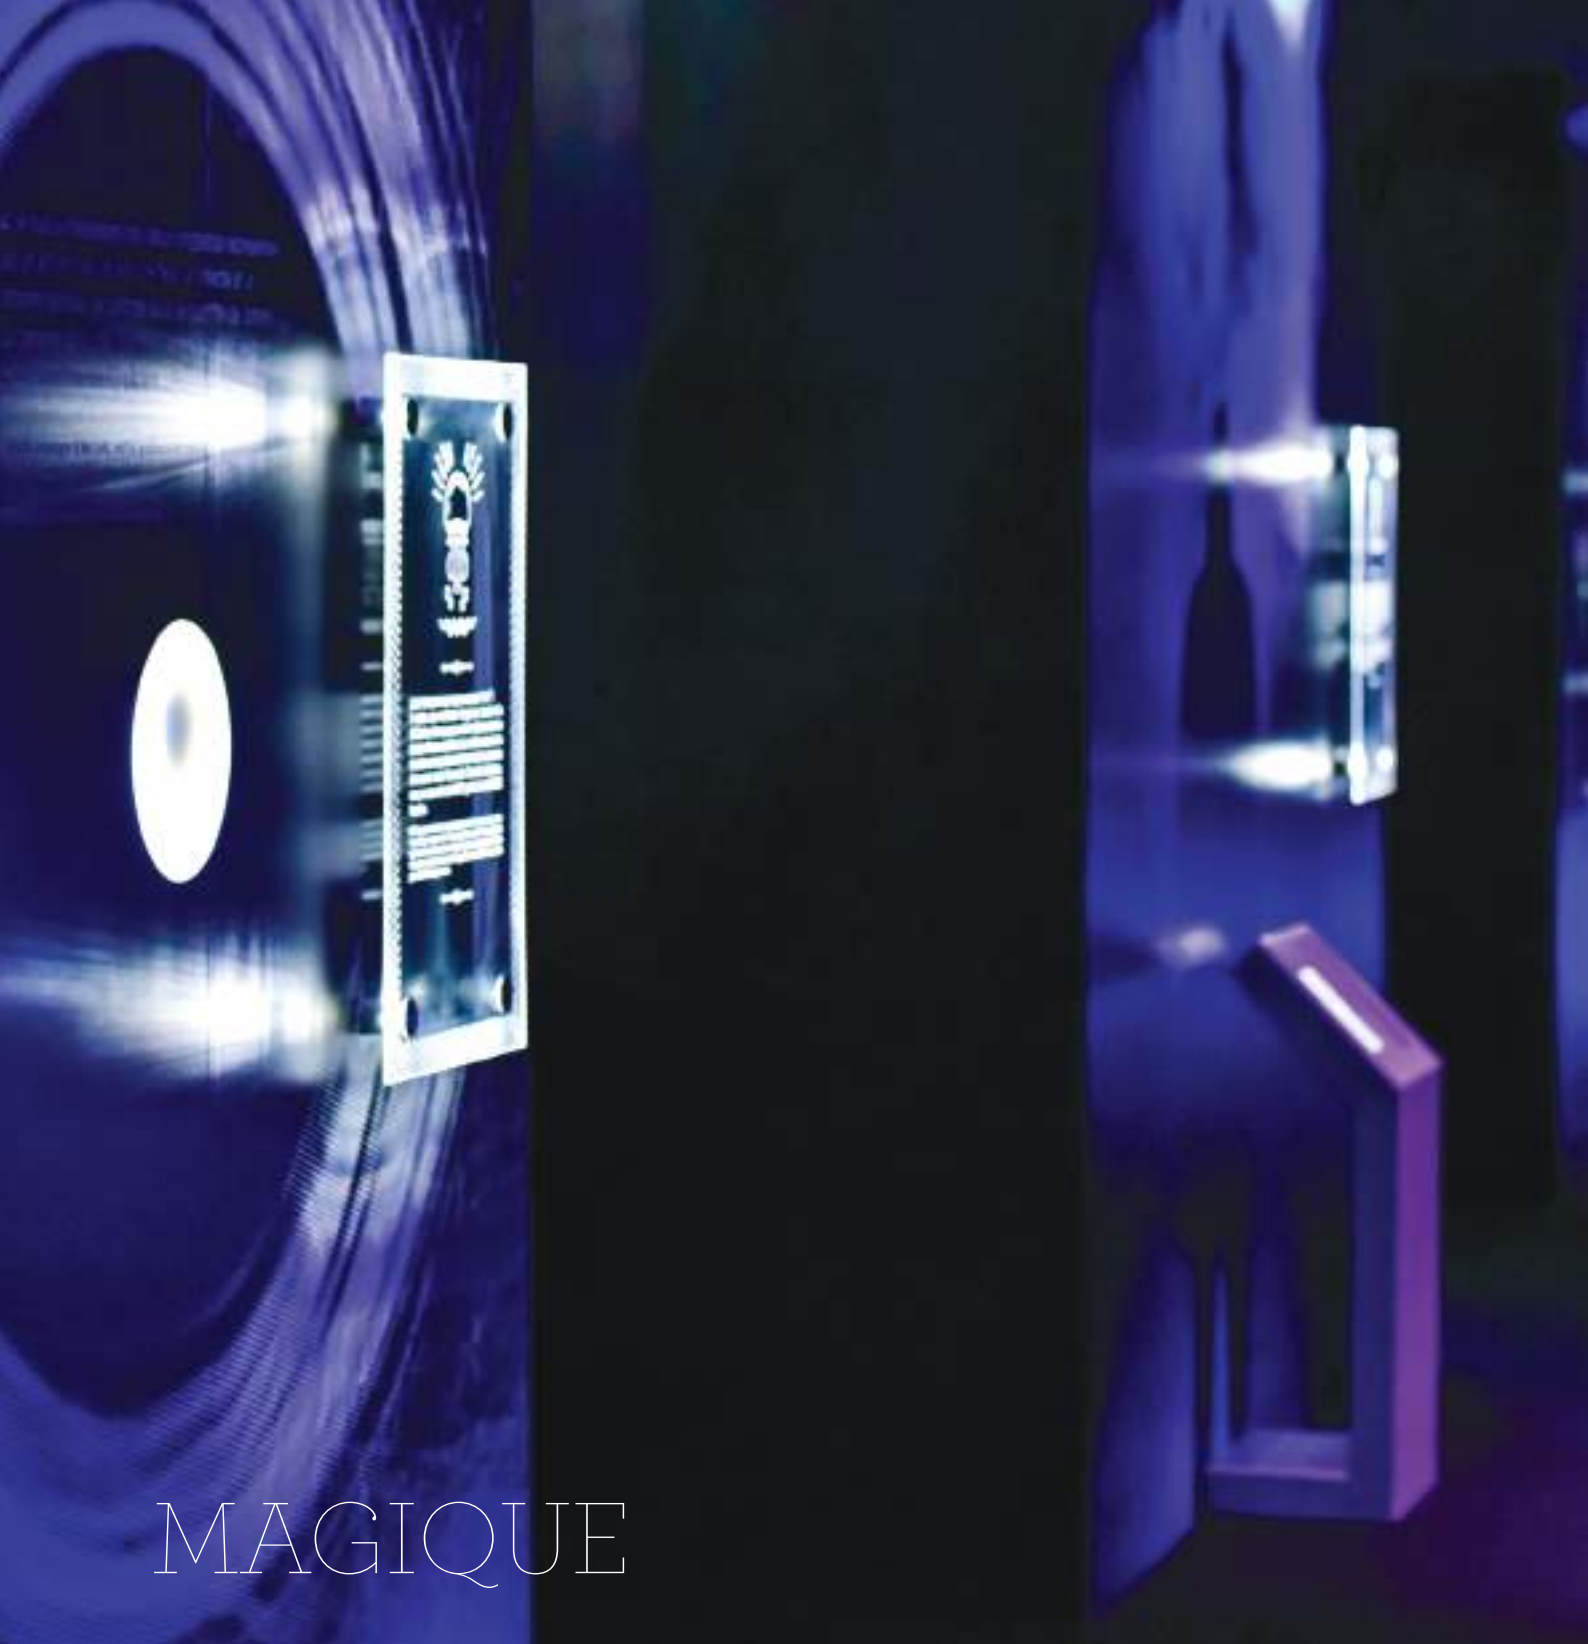


# MAGIQUE

Le « MLP » permet de transmettre la lumière dans l'épaisseur d'un PMMA transparent comprise entre 6 et 8 mm par un seul point de fixation mural. Produit breveté.

**EXPOSITION LUMINOPOLIS, CAP SCIENCE, Bordeaux, France**

Discrets et efficaces, les MLP mettent en lumière les indications de l'exposition.

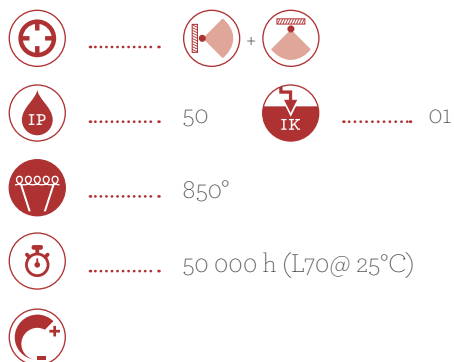

## FINITIONS &amp; ACCESSOIRES

Matière.....corps aluminium, Support plaque en PMMA


Finition.....aluminium brut

Sortie câble.....1 m, ou sur-mesure à la demande

Fixation.....fixation par vis Ø 4mm non fournie

Gradation.....en option

| NOM | NB DE LED<br>X TYPE | COULEURS DISPONIBLES                             | OPTIQUES        | FLUX DU<br>LUMINAIRE | ALIMENTATION -<br>PUISSANCE - CLASSE ELEC. |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
| MLP | 1 power led         | Blanc 5500° K, Rouge, Vert,<br>Bleu, Ambre, RVBW | sans<br>optique | 25 lm                | 350 mA - 1,7 W/m - III                     |

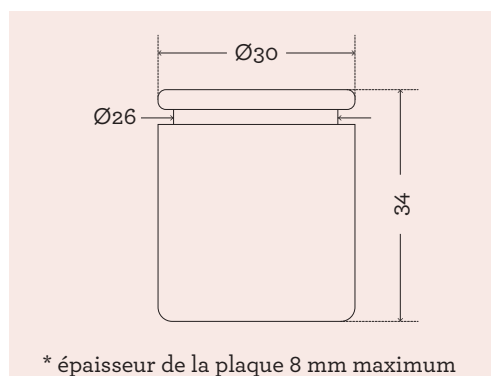

**SUR-MESURE +**



## sur-mesure

# *Un projet sur-mesure “in situ”*



Luminaire "main courante"



**STADE PIERRE MAUROY** Lille, France

Produit : luminaire encastré dans la main courante de la passerelle - Réalisation : Eiffage

*Voici une réalisation qui illustre notre savoir-faire et notre capacité d'adapter nos produits pour une intégration parfaite. Dans ce projet, nous avons collaboré avec l'installateur pour dessiner un profil en PVC diffusant qui se clipse directement dans la*

*structure métallique de la passerelle. La finition est parfaite car sans fixation visible sur la face avant. Pour l'installation, nous avons optimisé le nombre d'alimentations et proposé un câblage avec des connecteurs étanches. Ce qui a permis un gain de*

*50 % du temps de montage sur site. Par ailleurs, notre technicien a procédé à la programmation des scénarii des effets lumineux pouvant varier selon les événements au cours de l'année.*



## Un projet sur-mesure “in situ”



Luminaire encastré sur-mesure



---

### MÉTRO ROUEN France

Produit : Luminaire encastré sur-mesure

*Dans cette réalisation, les luminaires installés à la construction de l'ouvrage étaient hors d'usage, le remplacement étant contraint par l'installation : Nous avons donc développé un luminaire de*

*remplacement aux côtes extérieures identiques à celui déjà en place. L'alimentation a également été conservée, de manière à simplifier le câblage et la mise en œuvre.*

*Nous avons la capacité de répondre à vos demandes de fabrication spéciale, en termes de : dimensions, effets lumineux, alimentations électriques, matières.*

## Nos options en 9 points

1

### LE CARREAU

- + **effet avec optiques**  
carreau clair
- + **lumière visible directe**  
(réduction d'éblouissement)  
ou effet « flood »  
(= angle large)  
carreau frosté ou diffusant
- + **effet décoration**  
(points leds invisibles)  
carreau en PMMA  
teinté dans la masse  
(blanc ou couleur)

2

### LES DIODES

*Le choix des diodes permet de déterminer la puissance lumineuse souhaitée ainsi que la / les couleur(s) désirée(s).*

- + **blancs**  
de 2200 K à 6000 K
- + **diodes couleur**  
rouge, vert, bleu, et ambre
- + **diodes de couleurs multichip**  
(plusieurs couleurs dans la même LED)  
= mélange des couleurs parfait  
en RGBW + en blanc malin  
(réglage du blanc chaud et blanc froid)

3

### L'ÉLECTRONIQUE DE COMMANDE ET DE PUISSANCE

- + **alimentation**  
24 V, 350 mA ou 230 V
- + **contrôleurs**  
Bouton poussoir, DMX, DALI, 0-10 V, PWM (versions filaire ou télécommandée)

4

### DIMENSIONS DU PROJECTEUR

- + **forme du luminaire**  
adaptable selon les contraintes de votre projet
- + **intégration du luminaire**  
par exemple largeur du produit pouvant s'insérer dans un joint creux

5

### MATIÈRES & FINITIONS

- + **matières**  
aluminium, inox 316L, bronze, PMMA, PC...
- + **finitions**  
brut, brossé, poli, anodisé, gravé
- + **peinture**  
liquide ou époxy  
(cf. palette de couleurs, p. 88-89)

6

### LA SORTIE DE CÂBLE

- + **longueurs de câbles**  
sur-mesure
- + **optimisation**  
du nombre de boîtiers de raccordements, pour réduire le temps et les coûts d'installation
- + **intégration optimale**  
choix du côté de la sortie de câble : axiale ou latérale

7

### LA CONNECTIQUE

- + **liberté**  
choix du câblage des différents éléments
- + **gamme**  
connecteurs étanches pour branchements simples et rapides

9

### L'ÉTANCHÉITÉ

- + **résinage IP68**  
pour assurer un bon fonctionnement du produit en extérieur

8

### LA FIXATION

- + **adaptable**  
plusieurs systèmes de fixation pour répondre aux contraintes de votre support et optimiser l'effet lumineux

# ANNEXES +++

*Les pages qui suivent vous donneront les indications techniques sur les sources de lumière utilisées, ainsi que sur les alimentations nécessaires et les différentes technologies de gradation et d'animation.*

# Gamme de rubans led

## IP20

| SL - 5 W  | RÉF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NB. DIODES   | COULEUR LUMIÈRE* | PUISSANCE / m      | LARGEUR RUBAN LED | LONGUEUR ROULEAU | PAS DE COUPE |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
|           | <b>INTENSITE LUMINEUSE *</b><br>IP20 • Couleur circuit <b>BLANC</b> • Livré avec adhésif au dos Continuité électrique maxi 5 m d'un seul tenant • Alimentation 24 Vdc<br>Graduable avec appareils nécessaires 2 sorties de câble 2 fils       |              |                  |                    |                   |                  |              |
|           | 135SL112-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 112 LEDS / m | 2200°K           | 5 W/m - 500 lm/m   | 5 mm              | 5 m              | 62,5 mm      |
|           | 135SL112-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2500°K           | 5 W/m - 510 lm/m   |                   |                  |              |
|           | 135SL112-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2700°K           | 5 W/m - 520 lm/m   |                   |                  |              |
|           | 135SL112-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 3000°K           | 5 W/m - 530 lm/m   |                   |                  |              |
|           | 135SL112-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 3500°K           | 5 W/m - 550 lm/m   |                   |                  |              |
|           | 135SL112-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 4000°K           | 5 W/m - 570 lm/m   |                   |                  |              |
| SL - 10 W | RÉF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NB. DIODES   | COULEUR LUMIÈRE* | PUISSANCE / m      | LARGEUR RUBAN LED | LONGUEUR ROULEAU | PAS DE COUPE |
|           | <b>INTENSITE LUMINEUSE **</b><br>IP20 • Couleur circuit <b>BLANC</b> • Livré avec adhésif au dos Continuité électrique maxi 5 m d'un seul tenant • Alimentation 24 Vdc<br>Graduable avec appareils nécessaires 2 sorties de câble 2 fils      |              |                  |                    |                   |                  |              |
|           | 135SL160-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160 LEDS / m | 2200°K           | 10 W/m - 1000 lm/m | 5 mm              | 5 m              | 50 mm        |
|           | 135SL160-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2500°K           | 10 W/m - 1050 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL160-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2700°K           | 10 W/m - 1100 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL160-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 3000°K           | 10 W/m - 1300 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL160-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 3500°K           | 10 W/m - 1310 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL160-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 4000°K           | 10 W/m - 1320 lm/m |                   |                  |              |
| SL - 15 W | RÉF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NB. DIODES   | COULEUR LUMIÈRE* | PUISSANCE / m      | LARGEUR RUBAN LED | LONGUEUR ROULEAU | PAS DE COUPE |
|           | <b>INTENSITE LUMINEUSE ***</b><br>IP20 • Couleur circuit <b>BLANC</b> • Livré avec adhésif au dos Continuité électrique maxi 5 m d'un seul tenant • Alimentation 24 Vdc<br>Graduable avec appareils nécessaires 2 sorties de câble 2 fils   |              |                  |                    |                   |                  |              |
|           | 135SL210-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 210 LEDS / m | 2200°K           | 15 W/m - 1400 lm/m | 5 mm              | 5 m              | 33,3 mm      |
|           | 135SL210-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2500°K           | 15 W/m - 1450 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL210-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2700°K           | 15 W/m - 1500 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL210-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 3000°K           | 15 W/m - 1560 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL210-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 3500°K           | 15 W/m - 1580 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL210-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 4000°K           | 15 W/m - 1610 lm/m |                   |                  |              |
| SL - 20 W | RÉF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NB. DIODES   | COULEUR LUMIÈRE* | PUISSANCE / m      | LARGEUR RUBAN LED | LONGUEUR ROULEAU | PAS DE COUPE |
|           | <b>INTENSITE LUMINEUSE ****</b><br>IP20 • Couleur circuit <b>BLANC</b> • Livré avec adhésif au dos Continuité électrique maxi 5 m d'un seul tenant • Alimentation 24 Vdc<br>Graduable avec appareils nécessaires 2 sorties de câble 2 fils  |              |                  |                    |                   |                  |              |
|           | 135SL240-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 LEDS / m | 2200°K           | 20 W/m - 2150 lm/m | 10 mm             | 5 m              | 33,3 mm      |
|           | 135SL240-25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2500°K           | 20 W/m - 2200 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL240-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 2700°K           | 20 W/m - 2250 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL240-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 3000°K           | 20 W/m - 2300 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL240-35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 3500°K           | 20 W/m - 2350 lm/m |                   |                  |              |
|           | 135SL240-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 4000°K           | 20 W/m - 2400 lm/m |                   |                  |              |

## IP20 (SUITE)

| HQ | RÉF.                                                                                                                                                                                                                                                      | NB. DIODES   | COULEUR LUMIÈRE* | PUISSANCE / m      | LARGEUR RUBAN LED | LONGUEUR ROULEAU | PAS DE COUPE |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
|    | <b>INTENSITE LUMINEUSE ***</b><br>IRC 93 IP20 • Couleur circuit NOIR • Livré avec adhésif au dos<br>Continuité électrique maxi 5 m d'un seul tenant • Led Nichia®<br>Alimentation 24 Vdc • Graduable avec appareils nécessaires 2 sorties de câble 2 fils |              |                  |                    |                   |                  |              |
|    | 135Q24B022                                                                                                                                                                                                                                                | 112 LEDS / m | 2200°K           | 16 W/m - 1800 lm/m | 5 mm              | 5 m              | 62,5 mm      |
|    | 135Q24B025                                                                                                                                                                                                                                                |              | 2500°K           |                    |                   |                  |              |
|    | 135Q24B027                                                                                                                                                                                                                                                |              | 2700°K           | 16 W/m - 1900 lm/m |                   |                  |              |
|    | 135Q24B030                                                                                                                                                                                                                                                |              | 3000°K           | 16 W/m - 2000 lm/m |                   |                  |              |
|    | 135Q24B035                                                                                                                                                                                                                                                |              | 3500°K           | 16 W/m - 2050 lm/m |                   |                  |              |
|    | 135Q24B040                                                                                                                                                                                                                                                |              | 4000°K           | 16 W/m - 2100 lm/m |                   |                  |              |

| THL | RÉF.                                                                                                                                                                                                                                                     | NB. DIODES   | COULEUR LUMIÈRE | PUISSANCE / m      | LARGEUR RUBAN LED | LONGUEUR ROULEAU | PAS DE COUPE |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
|     | <b>INTENSITE LUMINEUSE *****</b><br>IP20 • Couleur circuit BLANC • Livré avec adhésif au dos Continuité électrique<br>maxi 2,5 m d'un seul tenant • Led Samsung® • Alimentation 24 Vdc<br>Graduable avec appareils nécessaires 2 sorties de câble 2 fils |              |                 |                    |                   |                  |              |
|     | 135T3492                                                                                                                                                                                                                                                 | 128 LEDS / m | 2700°K          | 23 W/m - 3300 lm/m | 12 mm             | 2,5 m            | 62,5 mm      |
|     | 135T3493                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 3000°K          |                    |                   |                  |              |
|     | 135T3494                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 4000°K          | 23 W/m - 3450 lm/m |                   |                  |              |

\* autres teintes sur demande

## IP 20 DÉDIÉ À LA SIGNALÉTIQUE

| SG | RÉF.                                                                                                                                                                                                                           | NB. DIODES  | COULEUR LUMIÈRE  | PUISSANCE / m    | LARGEUR RUBAN LED | LONGUEUR ROULEAU | PAS DE COUPE |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|
|    | <b>INTENSITE LUMINEUSE **</b><br>IP20 • Couleur circuit NOIR • Livré avec adhésif au dos Continuité électrique maxi 5 m d'un seul tenant<br>Alimentation 24 Vdc • Graduable avec appareils nécessaires 2 sorties cable noir 1m |             |                  |                  |                   |                  |              |
|    | 135024302AB                                                                                                                                                                                                                    | 6 LEDS / m  | BC 2700 - 2900°K | 3 W/m - 40 lm/m  | 5 mm              | 3 m              | 100 mm       |
|    | 135024304AB                                                                                                                                                                                                                    |             | BF 6000 - 7000°K | 3 W/m - 50 lm/m  |                   |                  |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                |             |                  |                  |                   |                  |              |
|    | 135024002AB                                                                                                                                                                                                                    | 10 LEDS / m | BC 2700 - 2900°K | 5 W/m - 70 lm/m  | 5 mm              | 3 m              | 100 mm       |
|    | 135024004AB                                                                                                                                                                                                                    |             | BF 6000 - 7000°K | 5 W/m - 80 lm/m  |                   |                  |              |
|    | 135024030AB                                                                                                                                                                                                                    |             | ROUGE            | 5 W/m            |                   |                  |              |
|    | 135024050AB                                                                                                                                                                                                                    |             | BLEU             | 5 W/m            |                   |                  |              |
|    |                                                                                                                                                                                                                                |             |                  |                  |                   |                  |              |
|    | 135024602AB                                                                                                                                                                                                                    | 60 LEDS / m | BC 2700 - 2900°K | 5 W/m - 360 lm/m | 5 mm              | 3 m              | 100 mm       |
|    | 135024607AB                                                                                                                                                                                                                    |             | BF 6000 - 7000°K | 5 W/m - 420 lm/m |                   |                  |              |
|    | 13502463AB                                                                                                                                                                                                                     |             | ROUGE            | 5 W/m            |                   |                  |              |
|    | 13502465AB                                                                                                                                                                                                                     |             | BLEU             | 5 W/m            |                   |                  |              |

# Gamme de rubans led

## IP54

LF

</

## IP67

CC MONO

| RÉF.                                                                                                                                                                                                                                                                            | NB. DIODES   | COULEUR<br>LUMIÈRE | PUISSANCE / m      | LARGEUR<br>RUBAN LED | LONGUEUR<br>ROULEAU | PAS<br>DE COUPE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| INTENSITE LUMINEUSE ***                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                    |                    |                      |                     |                 |
| IP67 • Couleur circuit BLANC • Livré avec adhésif au dos Ruban étanche dans une gaine en silicone<br>et remplie de résine claire et anti-UV Continuité électrique maxi 5 m d'un seul tenant<br>Alimentation 24 Vdc • Graduable avec appareils nécessaires 1 sortie de câble 1 m |              |                    |                    |                      |                     |                 |
| 135C1412                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120 LEDS / m | 2700°K             | 12 W/m - 1350 lm/m | 14,5 mm              | 10 m                | 50 mm           |
| 135C1413                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 3000°K             |                    |                      |                     |                 |
| 135C1414                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 4000°K             | 12 W/m - 1400 lm/m |                      |                     |                 |
| 135C1416                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 6000°K             | 12 W/m - 1500 lm/m |                      |                     |                 |

## AUTRES RUBANS

|                                                                                       | RÉF.                                                                                                                                                                                                                                  | NB. DIODES   | COULEUR LUMIÈRE | PUISSANCE / m       | LARGEUR RUBAN LED | LONGUEUR ROULEAU | PAS DE COUPE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| SW                                                                                    | <b>INTENSITE LUMINEUSE ***</b><br>IP20 • Couleur circuit BLANC • Livré avec adhésif au dos Continuité électrique maxi 5 m d'un seul tenant<br>Alimentation 24 Vdc • Graduable avec appareils nécessaires 2 sorties de câble de 3 fils |              |                 |                     |                   |                  |              |
|                                                                                       | 135X146D                                                                                                                                                                                                                              | 320 LEDS / m | 1800/5500°K     | 15 W/mw - 1500 lm/m | 10 mm             | 5 m              | 50 mm        |
|  |                                                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                     |                   |                  |              |

CC RVBW

| RÉF.                                                                                                                                                                                                                                                 | NB. DIODES     | COULEUR LUMIÈRE   | PUISSANCE / m | LARGEUR RUBAN LED | LONGUEUR ROULEAU | PAS DE COUPE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| INTENSITE LUMINEUSE ***                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |                   |                  |              |
| IP67 • Couleur circuit BLANC • Livré avec adhésif au dos Ruban étanche dans une gaine en silicone et remplie de résine claire et anti-UV Continuité électrique maxi 10 m d'un seul tenant Alimentation 24 Vdc • Graduable avec appareils nécessaires |                |                   |               |                   |                  |              |
| 135C141A                                                                                                                                                                                                                                             | 60 LEDS MC / m | RVB + BLANC FROID | 20 W/m        | 14,5 mm           | 10 m             | 100 mm       |
| 135C141B                                                                                                                                                                                                                                             |                | RVB + BLANC CHAUD | 20 W/m        |                   | 10 m             | 100 mm       |



| DYNAMIC                                                                               | RÉF.                                                                       | NB. DIODES  | COULEUR<br>LUMIÈRE | PUISSANCE / m      | LARGEUR<br>RUBAN LED | LONGUEUR<br>ROULEAU | PAS<br>DE COUPE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                                       | INTENSITE LUMINEUSE ***                                                    |             |                    |                    |                      |                     |                 |
|                                                                                       | IP20 ou IP67 • Couleur circuit BLANC                                       |             |                    |                    |                      |                     |                 |
|                                                                                       | Livré avec adhésif au dos Continuité électrique maxi 10 m d'un seul tenant |             |                    |                    |                      |                     |                 |
|                                                                                       | Alimentation 12 Vdc • Graduable avec appareils nécessaires                 |             |                    |                    |                      |                     |                 |
|                                                                                       | 135122460                                                                  | 30 LEDS / m | RVB                | 7,2 W/m - 188 lm/m | 12 mm                | 10 m (IP20)         | 100 mm          |
|                                                                                       | 135622460                                                                  | 30 LEDS / m | RVB                |                    | 14.5 mm              | 5 m (IP67)          |                 |
|  |                                                                            |             |                    |                    |                      |                     |                 |

| TYPE |  | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | ALIMENTATION |
|------|--|-----------|-------------|--------------|
|------|--|-----------|-------------|--------------|

## ALIMENTATIONS

|                                               |                                                                                     |                      |                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ALIMENTATIONS<br>12 VDC - INTÉRIEUR           |    | <b>7749</b>          | Alimentation sur prise 230 Vac / 12 Vdc - 12 w<br>Classe 2                                                  | 230 V / 12 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 92 30 000</b> | Alimentation 230 Vac / 12 Vdc - 30 w<br>Classe 2 Ballast                                                    | 230 V / 12 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 92 13 000</b> | Alimentation 230 Vac / 12 Vdc - 75 w<br>Classe 2 Ballast                                                    | 230 V / 12 Vdc |
| ALIMENTATIONS 12 VDC<br>EXTÉRIEUR - IP 67     |   | <b>136 92 10 007</b> | Alimentation 230Vac/12Vdc - 100 w - IP67<br>Classe 1                                                        | 230 V / 12 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 95 15 007</b> | Alimentation 230 Vac / 12 Vdc - 132 w - IP67<br>Classe 1                                                    | 230 V / 12 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 90 24 005</b> | Alimentation 230 Vac / 12 Vdc - 240 w - IP65<br>Classe 1                                                    | 230 V / 12 Vdc |
| ALIMENTATIONS 24VDC<br>INTÉRIEUR              |  | <b>7753</b>          | Alimentation sur prise 230 Vac / 24 Vdc - 12 w<br>Classe 2                                                  | 230 V / 24 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 92 03 200</b> | Alimentation 230 Vac / 24 Vdc - 30 w<br>Classe 2 Ballast                                                    | 230 V / 24 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 92 13 200</b> | Alimentation 230 Vac / 24 Vdc - 75 w<br>Classe 2 Ballast                                                    | 230 V / 24 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>135227</b>        | Alimentation 230 Vac / 24 Vdc - 100 W<br>Classe 2 Ballast                                                   | 230 V / 24 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>1369915202</b>    | Alimentation 230 Vac / 24 Vdc - 150 W<br>Classe 2 Ballast - Ultra slim pour intégration<br>en ligne lumière | 230 V / 24 Vdc |
| ALIMENTATIONS 24VDC<br>EXTÉRIEUR - IP 65 / 67 |  | <b>136 96 02 207</b> | Alimentation 230 Vac / 24 Vdc - 25 w - IP67<br>Classe 1                                                     | 230 V / 24 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 94 13 207</b> | Alimentation 230 Vac / 24 Vdc - 75 w - IP67<br>Classe 1                                                     | 230 V / 24 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 90 15 205</b> | Alimentation 230 Vac / 24 Vdc - 150 w - IP65<br>Classe 1                                                    | 230 V / 24 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 94 24 205</b> | Alimentation 230 Vac / 24 Vdc - 240 w - IP67<br>Classe 1                                                    | 230 V / 24 Vdc |
|                                               |                                                                                     | <b>136 94 32 207</b> | Alimentation 230 Vac / 24 Vdc - 320 w - IP67<br>Classe 1                                                    | 230 V / 24 Vdc |


# ANNEXES +++

## Accessoires

| TYPE                  | RÉFÉRENCE          | DÉSIGNATION                                                                                        |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONNECTIQUE</b>    |                    |                                                                                                    |
| CÂBLE                 | CONNEC_RALL_2P_2-1 | Rallonge câble 1,5 m connecteurs Jack M/F droits 2 contacts (utilisation intérieure) noir ou blanc |
|                       | CONNEC_JACK_DC     | Connecteurs droits Jack DC M/F - blanc - 0,15 m de câble chacun utilisation intérieure             |
|                       | CONNEC_JACK_ET     | Connecteurs étanches droits Jack DC M/F - 0,15 m de câble chacun câble transparent                 |
|                       | CONNEC_4PTS_ET     | Connecteurs étanches 4 Points M/F - 0,15 m de câble chacun câble transparent                       |
|                       | 133986             | Sortie câble 2 × 0,6 mm <sup>2</sup> Noir IP68                                                     |
|                       | 133987             | Sortie câble 4 × 0,6 mm <sup>2</sup> Noir IP68                                                     |
|                       | 1339880            | Sortie câble 1 × 1,5 + 4 × 0,6 mm <sup>2</sup>                                                     |
|                       | 133988             | Sortie câble 8 × 0,6 mm <sup>2</sup> Noir IP68                                                     |
| BOÎTE ÉTANCHÉITÉ IP67 | 133979             | Boîte de connexion IP67 4 circuits 4 Voies                                                         |
|                       | 133975             | Boîte de connexion IP 67 3 circuits 3 voies                                                        |
|                       | 133976             | Boîte de connexion IP67 RJ45/RJ45                                                                  |
|                       | 1339781            | Boîte de connexion RAYGEL 23 pour connexions RJ45                                                  |
|                       | 133977             | Boîte de connexion RAYGEL 12 pour borniers, dominos...                                             |
|                       | G_TH_W5C-8         | Gaine thermo Ø 40 mm → Ø 13 mm à paroi thermo-fusible                                              |
|                       | G_TH_W5C-6         | Gaine thermo Ø 63 mm → Ø 19 mm à paroi thermo-fusible                                              |

| TYPE |  | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | ALIMENTATION |
|------|--|-----------|-------------|--------------|
|------|--|-----------|-------------|--------------|

## CONTRÔLEURS


|                                    |                                                                                     |                |                                                                                                      |                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTRÔLEURS<br>MONOCOULEUR         |    | <b>137012A</b> | Variateur-Interrupteur à bouton rotatif 8 A                                                          | 12 V - 24 Vdc             |
|                                    |    | <b>137023</b>  | Variateur avec télécommande radiofréquence 4x5 A                                                     | 12 V - 24 Vdc             |
|                                    |  | <b>137033</b>  | Bouton poussoir mural RF sans fil, à pile (ajouter carte puissance 137040, 137041 ou 137042)         | <i>pile incluse</i>       |
| CONTRÔLEURS<br>BICOLORE            |  | <b>137034</b>  | Pupitre Smart White - 100-230 Vac (fonctionne avec les cartes de puissance 137040, 137041 ou 137042) | 230 Vac                   |
| CONTRÔLEURS<br>TRICOLORE - RVB     |  | <b>137013</b>  | Animateur RVB - télécommande radiofréquence 3x3A - 3x72 W en 24 Vdc                                  | 12 V / 24 Vdc             |
| CONTRÔLEURS<br>QUADRICOLORE - RVBW |  | <b>137024</b>  | Contrôleur quadrichromie à télécommande radio fréquence 4x5 A                                        | 5/24 Vdc                  |
|                                    |  | <b>137038</b>  | Télécommande quadri RF (fonctionne avec les cartes 137040, 137041 ou 137042)                         | <i>pile (non incluse)</i> |

# ANNEXES +++ Accessoires

| TYPE                               |                                                                                     | RÉFÉRENCE      | DÉSIGNATION                                                                                | ALIMENTATION |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CONTRÔLEURS (suite)</b>         |                                                                                     |                |                                                                                            |              |
| CONTRÔLEURS<br>QUADRICOLORE - RVBW |    | <b>137036</b>  | Pupitre mural RVBW pour carte 137040, 137041 ou 137042                                     | 230 Vac      |
|                                    |    | <b>137032</b>  | Récepteur wifi/Émetteur radiofréquence pour cartes 137040, 137041, 137042                  | 12-36 Vdc    |
|                                    |   | <b>137040</b>  | Carte contrôleur quadrichromie RF 4 × 5 A 12-36 Vdc pour luminaires à tension constante    | 12-36 Vdc    |
|                                    |                                                                                     | <b>137041</b>  | Carte contrôleur quadrichromie RF 4 × 350 mA pour luminaires à courant constant            | 12-36 Vdc    |
|                                    |                                                                                     | <b>137042</b>  | Carte contrôleur quadrichromie RF 4 × 700 mA pour luminaires à courant constant            | 12-36 Vdc    |
| BOOSTERS                           |  | <b>137043</b>  | Interface RF vers DMX pour utiliser télécommande RF avec luminaires DMX                    | 230 Vac      |
|                                    |                                                                                     | <b>137043W</b> | Interface RF/Wifi vers DMX pour utiliser smartphone ou télécommande RF avec luminaires DMX | 230 Vac      |

## Principe de la gamme contrôleur radiofréquence (RF)

Plusieurs types de contrôleurs et plusieurs types de luminaires mixtes, à TC (tension constante) et à CC (courant constant) 350 mA et/ou 700 mA.

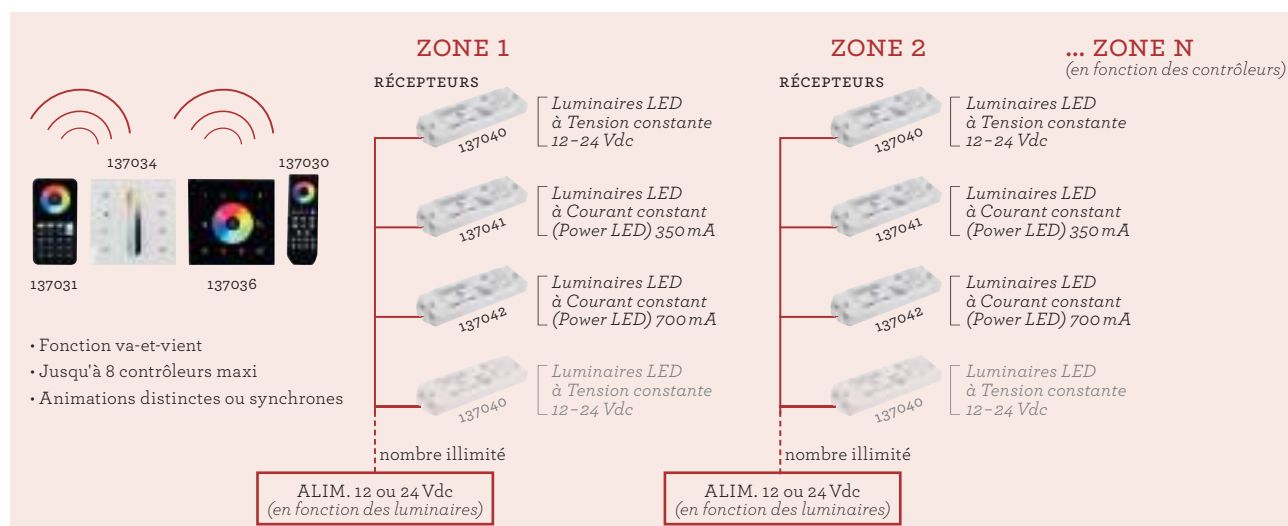

| TYPE |  | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | ALIMENTATION |
|------|--|-----------|-------------|--------------|
|------|--|-----------|-------------|--------------|


## CONTRÔLEURS DMX

|                                                                                        |                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BOOSTERS (AMPLIFICATEURS) ET ACCESSOIRES DE GRADATION DALI, 0/1-10V, BOUTONS POUSSOIRS |    | <b>137044</b>     | Booster 4x5A pour augmenter la capacité des contrôleurs 137012A, 137013, 137023 ou 137024                                                                        | 12-36 Vdc      |
|                                                                                        |    | <b>1370370</b>    | Interface pour BP (boutons poussoir standard) et 0/1-10V 4x5A                                                                                                    | 12-36 Vdc      |
|                                                                                        |    | <b>137050</b>     | Interface DALI pour luminaires monochromes, bicolores, trichromie ou quadrichromie                                                                               | 12-36 Vdc      |
| UNITÉS DE PILOTAGE DMX - MANUELLE                                                      |  | <b>135198</b>     | Pupitre mural DMX - 1 voie master                                                                                                                                | 9 - 24 Vdc     |
|                                                                                        |  | <b>135200</b>     | Pupitre mural DMX - 4 Voies sans master, 3 Voies avec master sur demande                                                                                         | 9 - 24 Vdc     |
| UNITÉS DE PILOTAGE DMX - 4 VOIES                                                       |  | <b>137035</b>     | Pupitre DMX - RVBW (4 voies x 4 zones) ajouter 137045, 137046 ou 135047 ou autre interface DMX (Wifi intégré pour prendre la main avec smartphones ou tablettes) | 12Vdc incluse  |
| UNITÉS DE PILOTAGE DMX - 512 / 1024 VOIES                                              |  | <b>10_080_170</b> | ArcControl 1024                                                                                                                                                  | 230 V / 15 Vdc |
|                                                                                        |  | <b>135315</b>     | Stick (Sunlight Touch-Sensitive Intelligent Control Keypad)                                                                                                      | 5 Vdc          |
|                                                                                        |  | <b>135317</b>     | Unité de pilotage Sunlight DMX (kit) - Pilotage avec PC ou autonome                                                                                              | 5 Vdc          |
|                                                                                        |  | <b>135309</b>     | Unité de pilotage Sunlight DMX (kit) - Pilotage avec PC ou autonome                                                                                              | 5 Vdc          |


# ANNEXES +++ Accessoires

| TYPE                                       |                                                                                     | RÉFÉRENCE     | DÉSIGNATION                                                                               | ALIMENTATION |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>CONTRÔLEURS DMX (suite)</b>             |                                                                                     |               |                                                                                           |              |
| UNITÉS DE PILOTAGE DMX-512 /<br>1024 VOIES |    | <b>135306</b> | Option : Clavier bouton poussoir pour Kit Sunlite - 8 programmes sélectionnables          | ---          |
|                                            |                                                                                     | <b>170000</b> | Programmation sur site : La journée                                                       | ---          |
|                                            |                                                                                     | <b>170002</b> | Programmation en usine : Programmation STD                                                | ---          |
| CARTES DE PUISSANCE DMX                    |  | <b>137045</b> | Carte de commande - DMX - 4 Voies - 4 x 5 A PWM 12 - 36 Volts                             | 12 - 36 Vdc  |
|                                            |                                                                                     | <b>137046</b> | Carte de commande - DMX - 4 Voies - 350 mA                                                | 12 - 36 Vdc  |
|                                            |                                                                                     | <b>137047</b> | Carte de commande - DMX - 4 Voies - 700 mA                                                | 12 - 36 Vdc  |
| CONTRÔLEUR DYNAMIQUE                       |  | <b>135989</b> | Animateur DYNAMIC avec télécommande radiofréquence - pour maxi 2 x 204 m de ruban DYNAMIC | 12 Vdc       |
| BOOSTERS DMX & CONVERTISSEURS              |  | <b>135205</b> | Booster DMX - 1 entrée / 2 sorties XLR3 & XLR5                                            | 230 V        |
|                                            |  | <b>135206</b> | Booster DMX - 1 entrée / 4 sorties XLR3 & XLR5                                            | 230 V        |

### Pour 1 série de 1 à X plots

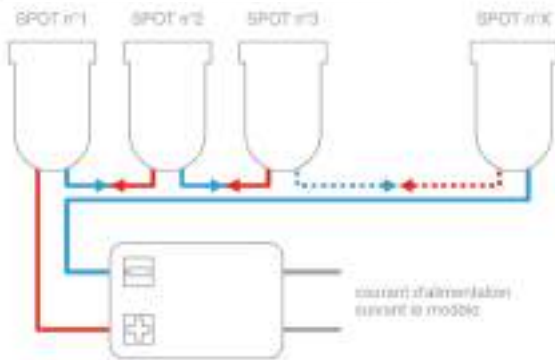


### Montage en parallèle

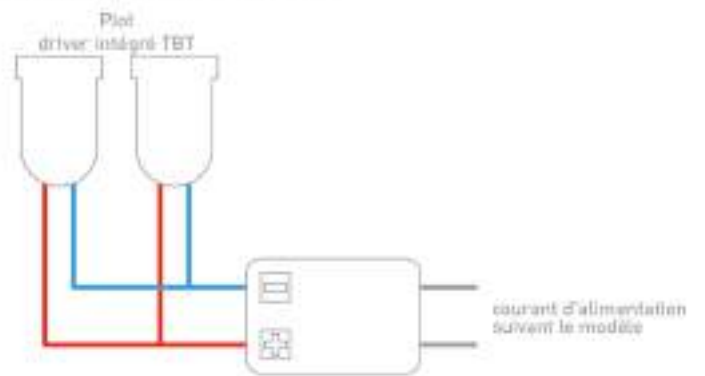


### Pour 2 séries en parallèle

ex.: Des plots 350mA sur un driver 700mA

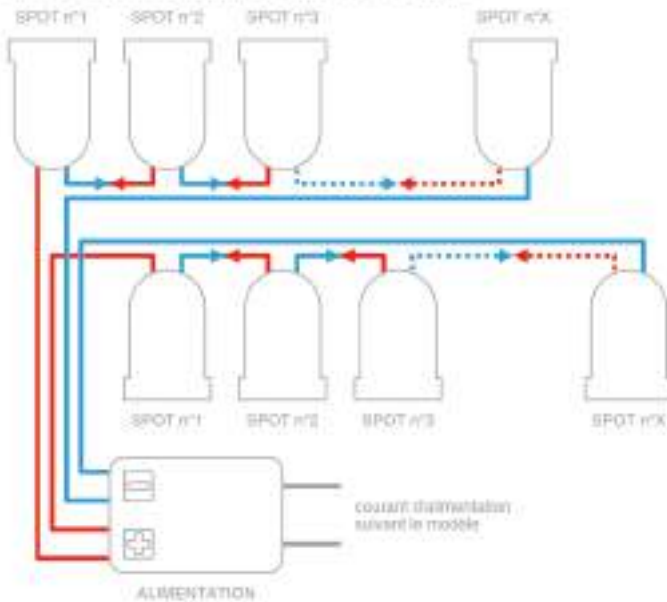

### Raccord en série de 2 plots pour 1 alimentation

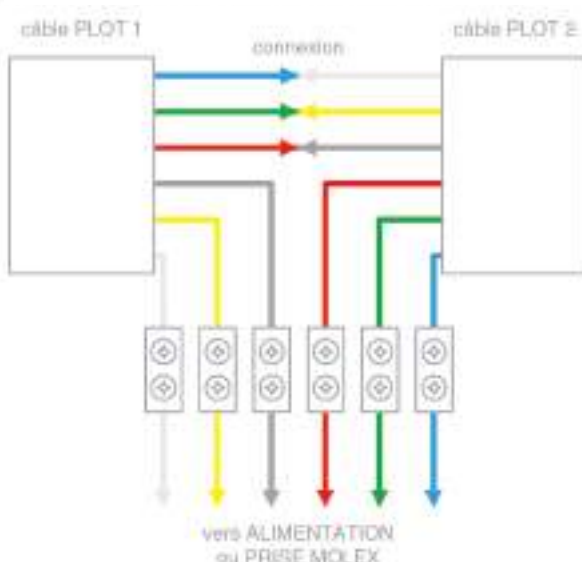


# Principes de câblage

## Connecteur 2 points

Prise mâle


Prise femelle

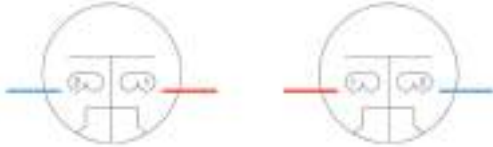

## Connecteur 4 points

Prise mâle


Prise femelle

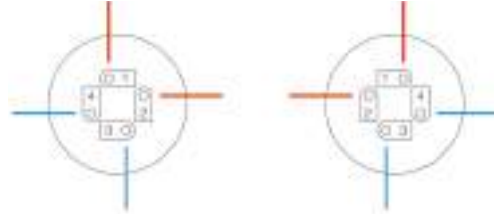

## Connecteur 5 points

Prise mâle


Prise femelle

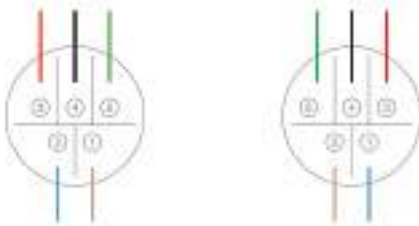


## Connecteur 8 points

Prise mâle

Prise femelle


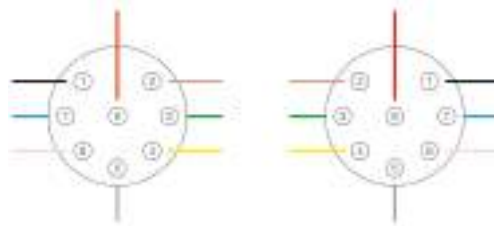


## Câblage Ambiance Lumière & Anolis (langage DMX512)


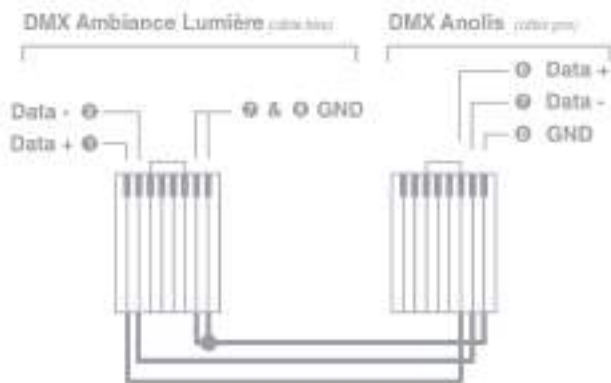


## Câblage Ambiance Lumière & Anolis

Ambiance Lumière

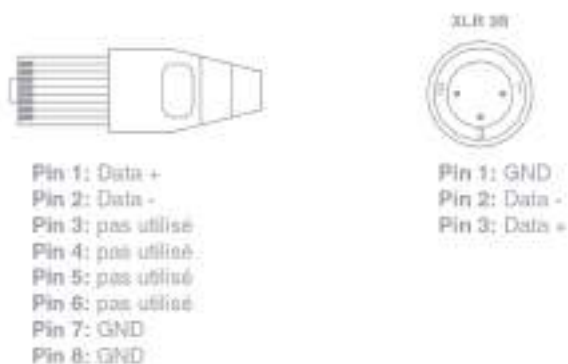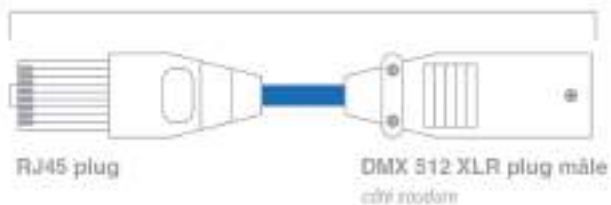

Anolis

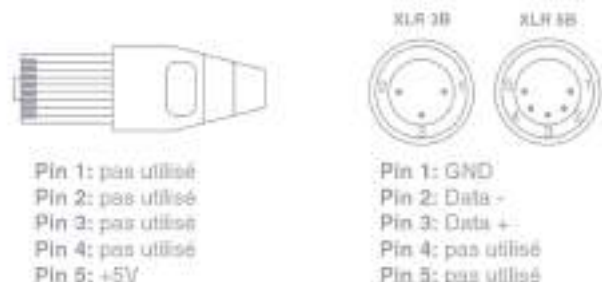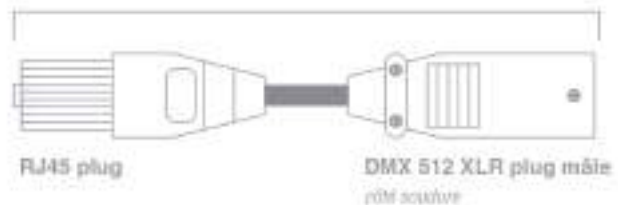

## FINITION STANDARD

ALUMINIUM ANODISÉ INCOLORE



## COLLECTION LES CLASSIQUES



GRIS ALUMINIUM  
RAL 9006



GRIS FONCÉ TEXTURÉ



NOIR SATINÉ  
RAL 9011



BLANC CLASSIC  
RAL 9003



BLANC CRÈME  
RAL 9001

---

Peinture liquide pour toute notre gamme de produits.

Peinture époxy, finition mat, satiné, brillante, ou finement texturée  
pour les produits avec le logo .

---

# Palette de couleurs

## COLLECTION CRAZY

LEMON STAR  
RAL 1016

MELON  
RAL 1028

RED RED  
RAL 3020

PINKY  
RAL 4010

LILAS  
RAL 4005

BLEU COBALT  
RAL 5015

TURQUOISE  
RAL 5018

SO GREEN  
RAL 6018

## COLLECTION JUNGLE URBAINE

TON PIERRE  
RAL 1015

GRIS BEIGE  
RAL 1019

GRIS OLIVE  
RAL 7034

CHOCO  
RAL 8011

SÉPIA  
RAL 8014

BRONZE  
RAL 1027

GOLDY  
RAL 1004

# Conditions générales de vente

## 1. Généralités

Les présentes conditions générales de vente régiront seules tous les contrats de vente conclus entre AMBIANCE LUMIÈRE et ses clients, sauf stipulations contraires spécialement prévues au contrat, et à l'exclusion expresse des Conditions Générales d'Achat de nos clients qui se trouvent annulées de plein droit. Toute modification aux présentes Conditions Générales, sous forme de conditions particulières ou autres ne sera opposable à AMBIANCE LUMIÈRE qu'à condition de son acceptation expresse. Elles ne sauraient donc être modifiées par la seule existence de stipulations contraires pouvant figurer sur les documents du client. Toute commande n'est valable que sous réserve d'acceptation expresse sous la forme d'un accusé de réception de commande établi par AMBIANCE LUMIÈRE qui, seul, nous engage.

Les prix et spécifications portés sur les catalogues, prospectus et tarifs ne sont donnés qu'à titre indicatif. AMBIANCE LUMIÈRE se réserve le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière à ses appareils et matériels dont les schémas, photos et descriptions figurent sur ces imprimés à titre de publicité.

Pour toute fourniture additionnelle, les prix, délais et toutes autres conditions, sont discutés spécialement entre AMBIANCE LUMIÈRE et l'acheteur. En aucun cas les conditions pour les fournitures additionnelles ne peuvent préjudicier à celles de la commande principale.

## 2. Livraison

Nos marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur auquel il appartient de vérifier les expéditions à l'arrivée, de faire état des réserves éventuelles et d'exercer les réclamations par lettre recommandée auprès du transporteur et à son intermédiaire éventuel dans les 2 jours, même si l'expédition a été faite franco.

En aucun cas AMBIANCE LUMIÈRE ne peut intervenir dans ces démarches, ni en être responsable.

Le franco de port est accordé pour toute commande supérieure à 700 € net H.T. Pour toute commande inférieure à 700 € H.T., une participation de 36 € H.T. sera facturée pour les frais de livraison et de dossier. Les articles doivent être contrôlés dès réception (modèle, quantité, coloris, dimension), aucune réclamation ne sera admise au-delà de 5 jours après date de livraison. Tous frais additionnels de transport du fait de l'acheteur (en cas d'erreur d'adresse de livraison ou d'absence du destinataire) lui seront automatiquement répercutés.

## 3. Propriété des études, projets, plans documents descriptifs

Les études, projets, plans et documents techniques de toutes natures permettant la fabrication totale ou partielle du matériel, qui sont remis à l'acheteur préalablement ou postérieurement à l'envoi de l'accusé de réception de commande demeurent en toutes circonstances la propriété exclusive d'AMBIANCE LUMIÈRE et doivent nous être restitués sur simple demande, même s'il est demandé à l'acheteur une participation aux frais d'étude. Ces projets, études et documents de toutes natures ne peuvent être communiqués, ni utilisés sans autorisation écrite d'AMBIANCE LUMIÈRE. AMBIANCE LUMIÈRE conserve intégralement la propriété intellectuelle de ses études, plans, projets et autres documents techniques qui ne peuvent être sans autorisation écrite, ni utilisés par l'acheteur, ni recopiés, ni reproduits, ni transmis, ni communiqués à des tiers à quelque titre et sous quelque modalité que ce soit.

Les projets, études et documents de toutes natures, remis ou envoyés par AMBIANCE LUMIÈRE pour expliciter son offre de fourniture, n'emportent à la charge d'AMBIANCE LUMIÈRE une quelconque responsabilité de maître d'œuvre, celle-ci étant formellement exclue.

L'acheteur garantit AMBIANCE LUMIÈRE contre les revendications des tiers concernant les brevets et licences dont il lui impose l'emploi ou qui se rapportent à des documents ou modèles définissant la prestation et remis par l'acheteur à AMBIANCE LUMIÈRE en vue de l'exécution du contrat.

## 4. Délais de livraison

Le caractère impératif du délai convenu doit être précisé au contrat ainsi que sa nature (date de mise à disposition, date de présentation pour contrôle ou réception, date de livraison effective, etc.). A défaut de telles précisions, le délai est réputé indicatif. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier la résiliation de la commande. Sont exclus les retards liés à des choix du client (fournisseurs ou sous-traitants imposés, modifications en cours d'exécution...). Les obligations d'AMBIANCE LUMIÈRE seront suspendues

de plein droit et sans formalité et notre responsabilité dérogée au cas de survenance d'événements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, lock-out, inondation, accident d'outillage, rebut de pièces en cours de fabrication, manque de combustible ou d'énergie électrique, interruption ou retard dans les transports, impossibilité ou difficulté d'importation ou d'exportation, mise hors service temporaire de machines ou d'outillages nécessaires à l'exécution des commandes, survenant dans nos locaux, ceux de nos fournisseurs ou sous-traitants, ainsi qu'en cas de survenance de toutes circonstances intervenant postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant l'exécution dans des conditions normales par AMBIANCE LUMIÈRE. AMBIANCE LUMIÈRE est dérogé de plein droit de tout engagement relatif au délai de mise à disposition si les conditions de paiement n'ont pas été observées par l'acheteur.

En cas de retard imputable à AMBIANCE LUMIÈRE, il ne sera considéré comme tel qu'après réception d'une lettre de mise en demeure du client adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas une indemnité de retard de 1% de la valeur du matériel par mois de retard sera due. Elle sera applicable après une période de grâce de 4 semaines, pour autant que le client ait apporté la preuve d'un préjudice effectif. Elle ne pourra alors dépasser un montant correspondant à 10 % de la valeur, en atelier ou en magasin, du seul matériel restant à livrer, et elles auront un caractère de dommages et intérêts forfaitaires et libératoires, exclusifs de toute autre forme de réparation.

## 5. Conditions et délais de paiement

Sauf clause contraire expresse, les prix stipulés dans nos devis et nos offres ne nous lient que, pour acceptation expresse par le client, dans les 3 mois de leur envoi.

Nos prix sont toujours exprimés hors tous droits et taxes, ces derniers en sus à la charge de l'acheteur. Ils ne comprennent pas les frais d'installation (sauf disposition contractuelle particulière), ni de mise en route. La facture mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir, ainsi que le taux de pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.

Le délai de paiement maximum est fixé à 30 jours date de réception des marchandises avec un délai maximum de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets. Tout délai supérieur est considéré comme abusif au sens de la loi française n° 2008-776 du 4 août 2008. Toute inexécution par le Client, totale ou partielle, de ses obligations de paiement ou tout retard, entraînera, sans préjudice de tous dommages et intérêts, le versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros.

Le non-paiement d'une échéance entraîne de plein droit la déchéance du terme et par conséquent, l'exigibilité immédiate de toutes sommes dues, même des échéances à venir. Toutes sommes non payées à l'échéance portent, dès le premier jour de retard, de plein droit, et sans qu'un rappel soit nécessaire au taux de la Banque Centrale Européenne, majoré de 10 points, conformément aux dispositions de la directive européenne 2000/35 du 29 juin 2000 et la loi française n° 2008-776 du 4 août 2008, et ce sans préjudice de faire cesser l'infraction. AMBIANCE LUMIÈRE se réserve la possibilité d'appliquer à titre de clause pénale une majoration égale à 15% du montant des créances exigibles.

En cas de contestation ou d'exécution partielle du contrat, le paiement demeure exigible sur la partie du contrat non contestée ou partiellement exécutée. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition d'AMBIANCE LUMIÈRE ou de son subrogé. Les services associés à la fourniture sont payables au comptant, net et sans escompte.

## 6. Réserve de propriété

Tous les matériels vendus restent la propriété d'AMBIANCE LUMIÈRE jusqu'à l'accomplissement de toutes les obligations de l'acheteur et spécialement jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

## 7. Installation

L'acheteur est seul responsable de la conformité de l'exécution de tous travaux préparatoires qu'il réalise à partir des indications ou des plans qu'il pu lui fournir éventuellement AMBIANCE LUMIÈRE, ainsi que des travaux connexes éventuels qu'il réalise et desquels il a eu à informer, notamment au moyen de plans, AMBIANCE LUMIÈRE. Plus généralement, l'acheteur est seul responsable de toutes opérations relatives à l'acheminement et à la mise en place du matériel sur le site.

Au cas de facturation de prestation de montages et travaux divers sur le site stipulée dans les conditions particulières du contrat, le montant de

# Conditions générales de vente

cette facturation est établi en supposant que tous moyens et toutes facilités nécessaires spécifiés dans les conditions particulières du contrat, soient mis par l'acheteur à la disposition d'AMBIANCE LUMIÈRE.

Dans tous les cas, l'acheteur est tenu de fournir à nos agents techniques toutes les aides et appareils nécessaires. En cas d'accident au cours de la mise en route, notre responsabilité éventuelle est strictement limitée à celle prouvée de notre propre personnel.

## 8. Garanties

La période de garantie court du jour de la livraison chez le client. Cet engagement ne s'applique qu'aux vices qui se seront manifestés pendant une période de garantie de deux ans. Les pièces de remplacement ou les pièces remplacées sont garanties pour la durée restant à courir au titre de cette garantie.

La garantie est strictement limitée à nos matériels contre les défauts de matière et d'exécution, à charge pour l'acheteur de rapporter la preuve desdits défauts.

Notre garantie est strictement limitée à l'obligation de rectifier ou de remplacer gratuitement les pièces reconnues défectueuses par nous, sans qu'il puisse nous être réclamé aucune indemnité pour quelque cause que ce soit.

La garantie est formellement exclue pour les remplacements et réparations qui résulteraient de l'usure normale des appareils et matériels, des détériorations ou accidents provenant de négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, d'utilisation défectueuse, de mauvaise installation, de modification opérée sans notre accord préalable et écrit. La garantie ne s'applique pas en cas de vice provenant soit des matières fournies par l'acheteur, soit d'une conception imposée par celui-ci. La garantie ne s'applique pas non plus aux réparations qui résulteraient des détériorations ou accidents survenant lors du transport. Les travaux résultant de l'obligation de garantie seront effectués en principe dans les ateliers d'AMBIANCE LUMIÈRE après que l'acheteur ait renvoyé à celui-ci le matériel ou les pièces défectueuses aux fins de réparation ou de remplacement. Néanmoins, au cas où, compte tenu de la nature du matériel, la réparation doit avoir lieu sur l'aire d'installation, AMBIANCE LUMIÈRE prend à sa charge les frais de main d'œuvre correspondant à cette réparation, à l'exclusion du temps passé en travaux préliminaires ou en opérations de démontage et de remontage rendus nécessaires par les conditions d'utilisation ou d'implantation de ce matériel et concernant des éléments non compris dans la fourniture en cause.

Le coût du transport du matériel ou des pièces défectueuses, ainsi que celui du retour du matériel ou des pièces réparées ou remplacées, sont à la charge de l'acheteur, de même qu'en cas de réparation sur l'aire d'installation, les frais de voyage et de séjour des techniciens du vendeur.

Les pièces remplacées gratuitement redeviennent la propriété du vendeur. L'achat de pièces de rechange à des tiers entraîne la déchéance de la clause de garantie. Il en est de même s'il y a méconnaissance du client du guide d'installation remis par le vendeur.

Sauf stipulations expresses contraires qui ne peuvent résulter que d'une acceptation écrite et signée d'AMBIANCE LUMIÈRE (une acceptation tacite d'AMBIANCE LUMIÈRE ne pouvant avoir aucun effet), la garantie d'AMBIANCE LUMIÈRE et sa mise en œuvre sont strictement limitées aux dispositions ci-dessus.

En conséquence, aucune autre garantie et notamment quant à l'aptitude du matériel à répondre aux besoins de l'acheteur et aux résultats industriels et commerciaux du matériel acquis, ne peut être délivrée. En tout état de cause et de convention expresse, AMBIANCE LUMIÈRE ne couvre pas les préjudices matériels et immatériels éventuellement subis par l'acheteur du fait d'un défaut de matière ou d'exécution ou de conformité, ainsi que la réparation du préjudice tels que pertes d'exploitation, de profits, de matières premières, préjudice commercial, retard ou perte dans la production ou résultant de l'immobilisation du matériel suite à défaut ou de l'intervention d'AMBIANCE LUMIÈRE sur le matériel acquis.

## 9. Conformité

AMBIANCE LUMIÈRE garantit la conformité de ses matériels aux règlements qui régissent leur fabrication à la date de leur vente. En conséquence, la responsabilité d'AMBIANCE LUMIÈRE est expressément limitée à l'application des lois et règlements en vigueur au moment de la conclusion du marché concernant la conception, la fabrication et la vente de nos matériels.

AMBIANCE LUMIÈRE étudiera, sur demande documentée du client, toute fourniture additionnelle de dispositifs de sécurité ou autres que les conditions d'utilisation de nos matériels auraient rendu nécessaires.

AMBIANCE LUMIÈRE ne pourra être tenue, en aucun cas, pour responsable de toutes sujétions qui ne lui auraient pas été signalées par le client, ou du refus par ce dernier, après étude et devis, de l'équipement de nos matériels des dispositifs additionnels de sécurité. AMBIANCE LUMIÈRE se réserve la faculté de changer ou d'améliorer les éléments constitutifs de son matériel à la condition de ne pas en altérer les performances.

## 10. Annulation / modification de commande

Aucune annulation de commande par l'acheteur ne peut intervenir sans accord préalable et discrétionnaire. Tout versement effectué sur la commande est un acompte sur le prix, mais ne peut être en aucun cas considéré comme des arrhes. Dans les cas exceptionnels où AMBIANCE LUMIÈRE accepte des modifications de commande ayant reçu un commencement d'exécution ou de préparation, les clients sont tenus de payer les pièces terminées ou en cours de fabrication, ainsi que les outillages ou approvisionnements spécialement constitués en vue desdites commandes.

## 11. Retours

Aucun retour ne pourra être accepté sans accord écrit préalable de notre part. Le coût du transport du matériel est à la charge de l'acheteur.

## 12. Enlèvement et traitement des équipements en fin de vie

Selon l'article 18 du décret numéro 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements (ou à l'équivalent dans le Droit du pays de l'utilisateur), Ambiance Lumière délègue à l'utilisateur l'élimination des déchets issus de l'équipement objet du présent contrat, dans les conditions prévues aux articles 21 et 22 du même décret (ou son équivalent dans le Droit du pays de l'utilisateur), rappelées ci-dessous. Par exemple en faisant appel à un éco organisme agréé ou à un professionnel de l'enlèvement et du traitement des déchets des équipements électriques et électroniques.

Art. 21. - Le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie et respectant les dispositions du titre 1<sup>er</sup> du livre V du code de l'environnement. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé.

Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur réutilisation, leur recyclage ou leur utilisation comme source d'énergie primaire dans une installation.

À l'occasion de toute opération de valorisation ou de destruction, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement sélectif des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

Art. 22. - La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction. Au cas où le client n'est pas l'utilisateur, le client doit porter à la connaissance de l'utilisateur le présent article.

## 13. Contestation / Attribution de juridiction

Toutes les ventes et prestations de services effectuées par AMBIANCE LUMIÈRE sur le territoire français seront soumises expressément au Droit Français, à l'exclusion de tout autre droit et ce, nonobstant toutes stipulations contraires pouvant figurer dans les conditions générales d'achat du client ou les documents contractuels pouvant lier AMBIANCE LUMIÈRE à son client. A défaut d'accord amiable, tous différends seront tranchés exclusivement par les juridictions françaises dans le ressort desquelles AMBIANCE LUMIÈRE a son siège social, et ce même en cas de pluralité des demandeurs ou défendeurs, d'appel en garantie, de demandes tendant à obtenir des mesures provisoires, conservatoires ou d'instructions.

---

## CRÉDITS ET REMERCIEMENTS

### Photographie

© Vincent Rochette © Henri Alain Segalen  
© Phot'image52 © ANAKA © Holy of Holies  
© Antonio Martinelli © Studio Vu

### Architecture

Alberto Cattani  
Agence Nicolas Michelin & Associés  
CALQ Architecture  
Georges Vernet-Caron  
Giovanni Pace  
Studio 9 – Jean François Ganier  
Vasconi Associés Architectes

### Installateurs

Aubelec  
Airclimo  
Bouygues Construction  
Eiffage  
Gantois Industries  
Lafon  
Sodelem  
SPIE  
Toutenkamion

### Concepteurs Lumière

Objectif lumière

### Conception – Réalisation



[www.graines-octets.com](http://www.graines-octets.com)

### Impression

Imprimerie Ganboa  
Achevé d'imprimer en août 2017

### Ambiance Lumière


Service Commercial  
tél. : +33 (0)1 43 68 45 22  
fax. : +33 (0)1 43 75 75 01

65 quai Blanqui  
94140 Alfortville  
Paris – France

[www.ambiance-lumiere.com](http://www.ambiance-lumiere.com)  
[contact@ambiance-lumiere.com](mailto:contact@ambiance-lumiere.com)  
RCS : Créteil B 315 410 829

---



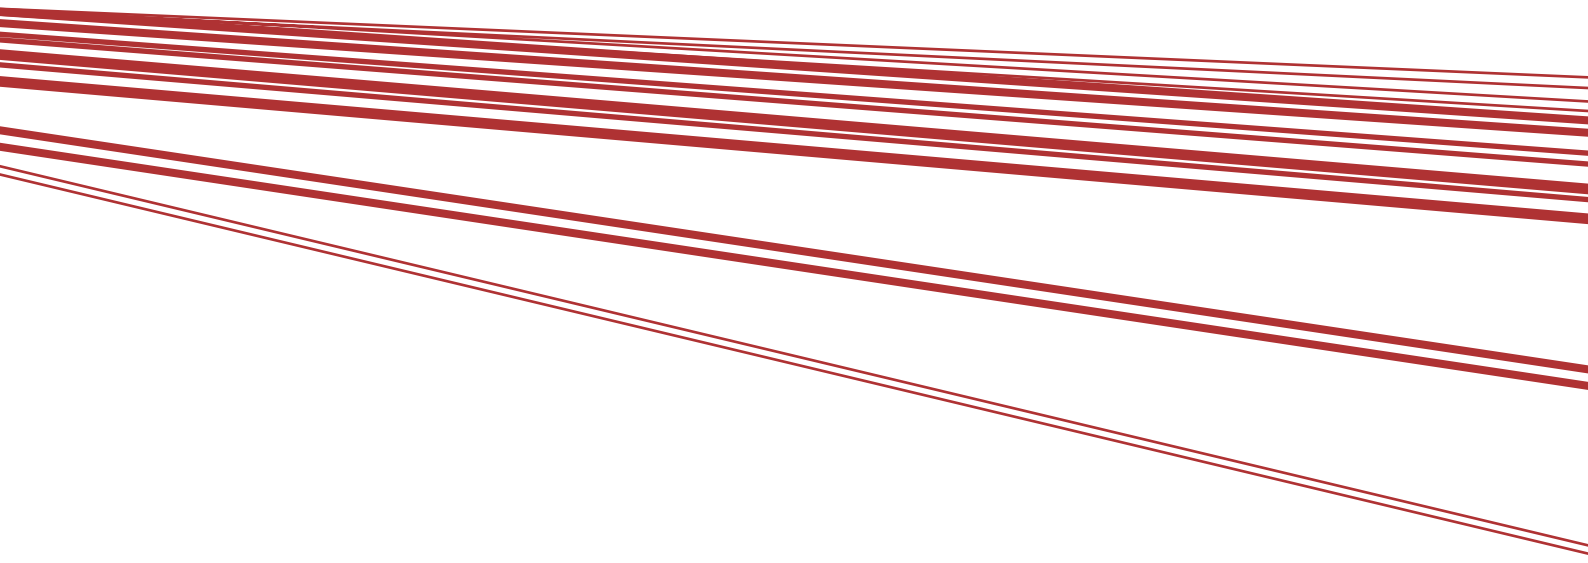

*Ambiance Lumière*

AMBIANCE LUMIÈRE

[www.ambiance-lumiere.com](http://www.ambiance-lumiere.com)

[contact@ambiance-lumiere.com](mailto:contact@ambiance-lumiere.com)

T. +33 (0) 1 43 68 45 22

F. +33 (0) 1 43 75 75 01

65 quai Blanqui, 94146 Alfortville cedex, Paris, France