



ENTIER

RESTAURANT SELF SERVICE

Espagne


Le produit idéal pour un éclairage puissant. Ici le modèle THL90 est utilisé pour faire ressortir les vraies couleurs de la nourriture.

Produit permettant un éclairage performant et puissant.
 Ses mensurations assumées font de cette ligne de lumière un produit de caractère.



-
-
-
- Blancs : 2400° K à 6000° K, Blanc malin, RVB, RVBW
- 24 V ou 230 V ou
- 2,5 m
Réalisation de longueurs sur-mesure à la demande
- 44 ou 65 07
- IRC > 90 disponible dans notre gamme UL, XT et THL
- < 3 ellipses de McAdam
- Finition peinture époxy sur demande

	ÉLÉMENT LUMINEUX	IP	TYPE DIODES	NB. DIODES/M	FLUX DU LUMINAIRE	PUISSANCE/M	PAS DE COUPE
biggy	biggy-2hl	44	-	112	1 460 lm/m	24 W	12,5 cm
	biggy-3hl	44	led SMD 5050	168	2 270 lm/m	36 W	12,5 cm
	biggy-3hl-ip67	65	led SMD 5050	168	2 270 lm/m	36 W	12,5 cm
	biggy-3ul	44	led SMD 3528	720	2 850 lm/m	60 W	2,5 cm
	biggy-2thl	44	led SMD 2835	560	5 030 lm/m	76 W	5 cm

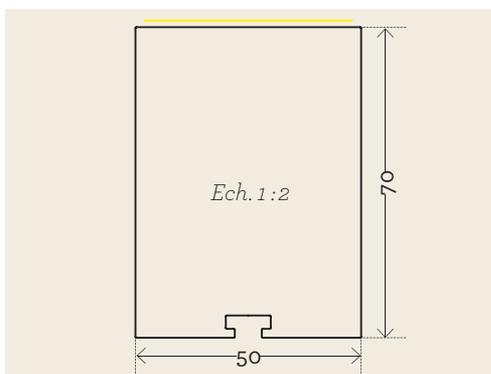

EN COMPLÉMENT

- Finition** embouts aluminium anodisé avec sortie de câble
- Fixation** par vis dans la rainure à l'intérieur du produit pour fixation invisible, ou par câble pour suspension
- Option supp.** éclisses disponibles pour mettre plusieurs profils bout à bout sans interruption, films de suspension
- Gradation** possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM, bouton poussoir