



ÉLÉGANT

EDEN MONCEAU














Paris, France

Un produit installé dans de nombreux projets, tant pour sa facilité d'intégration que pour son effet saisissant. Ses trois faces lumineuses lui confèrent à la fois des qualités d'éclairage et de décoration.


venus

Sa visibilité sur 3 côtés lui donne un impact visuel fort. Il peut faire office d'éclairage fonctionnel aussi bien en plafond qu'au mur ou intégré sur des parements décoratifs. Des coupes d'onglet faciles à réaliser permettent de créer des lignes de lumière originales.



- 
  +
 
  +
 
-  Blancs : 2 400° K à 6 000° K, Blanc malin, RVB, RVBW
-  24 V  
-  2,5 m
Réalisation de longueurs sur-mesure à la demande
-  44 ou 65  07
-  IRC > 90 disponible dans notre gamme UL et XT
-  < 3 ellipses de McAdam

	ÉLÉMENT LUMINEUX	IP	TYPE DIODES	NB. DIODES/M	FLUX DU LUMINAIRE	PUISSANCE/M	PAS DE COUPE
venus	venus-lf	44	led SMD 3528	60	230 lm/m	5 W	10 cm
	venus-hl	44	led SMD 5050	56	730 lm/m	12 W	12,5 cm
	venus-hl-ip	65	led SMD 5050	56	730 lm/m	12 W	12,5 cm
	venus-ul	44	led SMD 3528	240	920 lm/m	20 W	2,5 cm

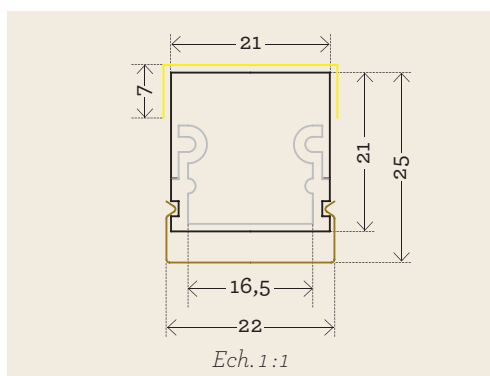

EN COMPLÉMENT

- Finition embouts plastique gris avec sortie de câble
- Fixation clips en inox
- Sortie de câble axiale par défaut, latérale en option
- Gradation possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM, bouton poussoir