

Les derniers produits exposés

2024

AMBIANCE LUMIERE

FABRICANT DE SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

DEPUIS 1979



George V

AMBIANCE-LUMIERE | 65 Quai Blanqui 94146 ALFORTVILLE, FRANCE |
Tel : +33 (0) 1.43.68.45.22 | Site Web: www.ambiance-lumiere.com

Catalogue des produits exposés | FOCALES 2024

LIGNES LUMIÈRES



Fine 5x5



Teta 8x8



Noé 18.4x13

SPOTS



Mini Atom

Cardan PY



Atom

Platine multifonction



PLATEAUX DE BUREAUX

Soho 6



LED NEON



Led neon 4x10H & 6x12H



Led neon HC 2D & 3D



Led neon LV 2D & 3D

NEZ DE MARCHÉ

Lino



LINÉAIRES BASSE LUMINANCE



Hécate

Sélène



LUMINAIRES EN IMPRESSION 3D KAL



DRAPÉ

MÉDUSA 3+



Lignes lumières



FINE 5x5

Ce profil offre un éclairage discret et efficace pour mettre en valeur vos espaces.

Caractéristiques :

- Dimensions: 5x5x2000 mm (lxhxL)
- Poids: 100 g/m
- Aluminium anodisé incolore
- En Saillie
- Intérieur

Compatibilité:

- Ruban compatible IP20
- Ruban 3 mm
- Puissance: 15W



TETA 8x8

Procure une projection idéale de la lumière sur les objets sans éblouir.

Caractéristiques :

- Dimensions: 8x8x2000 mm
- Poids: 147 g/m
- Aluminium anodisé incolore
- En Saillie
- Intérieur

Compatibilité:

- Ruban compatible IP20
- Ruban: 5mm
- Puissance : 15W

Lignes lumières



NOE 18.4x13

Profil led en aluminium anodisé, permet une intégration simple dans les zones exigües. Une ligne lumineuse homogène peut être obtenue à l'aide d'optiques de différents faisceaux.

Caractéristiques :

- Dimensions: 18.4x13x1000 mm (lxhxL)
- Poids: 190g/m
- IK04
- Aluminium anodisé incolore (option: noir ou blanc)
- En saillie
- Intérieur
- Puissance: 25W

Accessoire

Vasque opale blanc, PMMA, 180°, sans clips

Vasque optique 15°, PMMA, dépolie

Vasque optique 25°, PMMA, dépolie

Vasque optique 45°, PMMA, dépolie

Vasque optique 60°, PMMA, dépolie

Embouts en aluminium anodisé incolore

Clips de fixation en acier inoxydable




MINI ATOM

S'intègre discrètement dans les étagères, bibliothèques et tablettes de vente.

Caractéristiques :

- Dimensions: Ø17x19mm
- Poids: 5g
- IP20
- Aluminium anodisé noir mat
- Encastré par le dessus
- Intérieur
- Puissance : 1W

- Flux lumineux : 77 Lm
- Efficacité : 77 lm/W
- CRI > 90

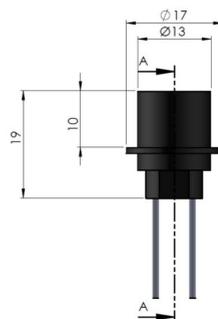

2700K

3000K

3500K


CRI 90

ATOM

Procure une projection idéale de la lumière sur les objets sans éblouir.

Caractéristiques :

- Dimensions: Ø35x29.2mm
- Poids: 50g
- IP20
- Aluminium anodisé noir mat
- Encastré par le dessus
- Intérieur
- Puissance : 2.7W



2700K

3000K

CRI 90

- Flux lumineux : 257 Lm
- Efficacité : 95 lm/W
- CRI > 90



CARDAN PY

Apporte confort et qualité de lumière/ Encastrable avec différentes box (Staff, Bois...), il dispose de deux positions, dont une en basse luminance.

Caractéristiques:



- Dimensions: Ø85x90mm (sans box)
- Poids: 460g (sans box)
- IP20 / IPhh
- Aluminium - Blanc RAL 9016
- Installation: Encastré au plafond
- Intérieur

2700K

3000K

CRI 90

- Durée de vie: 50 000 h @25°C
- Flux lumineux : 770 lm@900mA,
- Puissance: 6W à 500mA, 8.5W@700mA

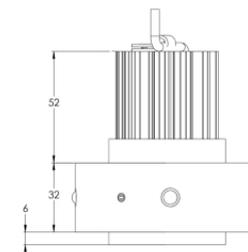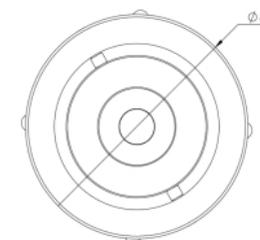

Box staff + Box collerette



Box d'encastrement avant
intégration dans plafond staff

Spots


PLATINE MULTIFONCTION CARDAN PY



Parfait pour vos projets d'éclairage sanitaire cette platine allie esthétique et technologie dans un seul appareil.


Caractéristiques:

- Blanc mat, RAL 9016
- IP20/IP44
- Angle: 10°, 15°, 20°, 25°, 35°, 55°
- Puissance: 10W à 900mA

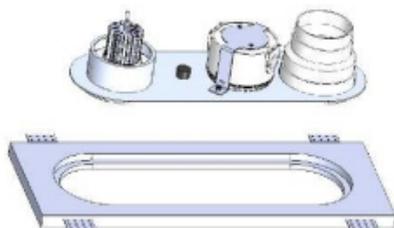

Un détecteur de présence
Un flash de signalisation PMR
Une bouche de ventilation (Ø50mm)
Une plaque de staff

Platine staff

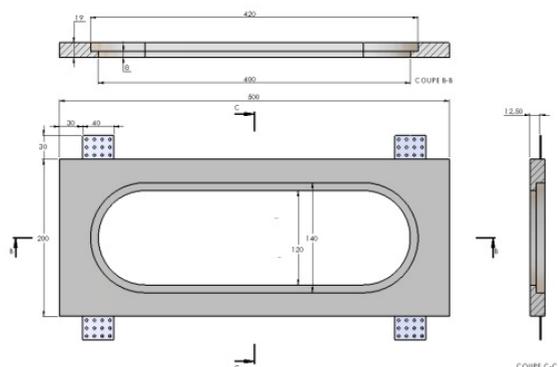

Plateaux de bureaux

SOHO6

Gagnant du prix Focales «Fabriqué en France», Soho 6 est la synthèse parfaite d'un linéaire équipé d'optique d'accentuation délimitant l'émission de la lumière.




Caractéristiques:

- Dimensions: 45x89x270mm (sans box)
- Poids: 1020g (sans box)
- IP20
- Aluminium anodisé noir et face avant en plasturgie blanche
- Intérieur
- Puissance : 16.2 W @900mA
- Flux lumineux : 1200lm à 900 mA
- Durée de vie : 50 000 h @25°C
- IRC >92 / - UGR < 15



Intégration en plafond staff & saillie

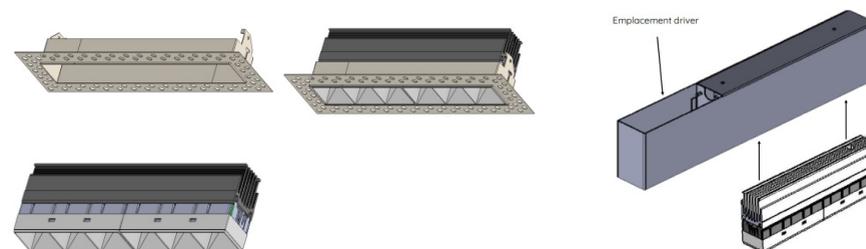


Linéaires basse luminance




HÉCATE 14x1 & 3x1

Optique compact et efficace pour un éclairage à faible éblouissement, UGR<19.

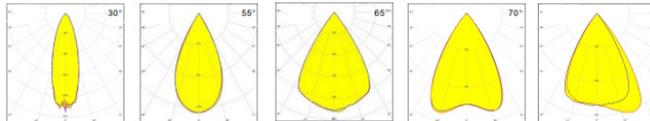

Caractéristiques :

- Dimensions : 14X1: 280x21 mm / 3x1: 59.7x21 mm
- Rendement élevé - + 85%
- Abat-jour: noir, blanc, métal avec finition brillante ou matte
- Lentilles: claires ou diffuses
- Puissance: 6.5W
- Flux lumineux: 1000Lm à 180 mA pour 280mm



SÉLÈNE

Permet un éclairage peu éblouissant, UGR ≤19

Caractéristiques :

- Dimensions: 560x36 mm
- Rendement élevé - + 85%
- Couleurs: noir et blanc finition mate
- Clip d'installation.
- Clip latéral et fixation par bride supérieure
- Puissance: 6.5W
- Flux lumineux: 1000Lm à 180 mA pour 280mm

Nez de marche



LINO

Nez de marche en aluminium pour balisage de sécurité. Fabriqué sur mesure, avec une bande anti-dérapante résistante à l'usure. Respecte les normes pour PMR.



Caractéristiques :

- Dimensions: 71.2x26x2500mm
- Poids: 1050g/m
- IP54
- Aluminium anodisé noir et vasque PMMA
- En saillie de marche
- Intérieur



- Durée de vie : 50 000 h @25°C
- CRI>90 pour les teintes de blanc
- 1.5W/mètre en monochrome

LED NEON 4x10H & 6x12H



Led Neon flexible, anti-UV
largeur lumineuse 4mm et 6mm.

2400K

2700K

3000K

4000K

5000K

CRI
90

Caractéristiques :

- Dimensions: 4x10mm (lxh) & 6x12 mm
- Poids: 80 g/m
- IP66
- Silicone blanc diffusant
- En saillie ou encastré avec ou sans support profil
- Intérieur ou extérieur
- Puissance: 10W, 24Vdc
- 502 lm/mètre (4x10) et 602 lm/mètre (6x12)

- Durée de vie : 50 000 h @25°C
- CRI>90 pour les teintes de blanc
- Diamètre de courbure minimum de Ø25mm.

Accessoires:

Embouts en plastique blanc,
clips de fixation en métal inox.




LED NEON HC 2D & 3D



Bande lumineuse cintrable homogène,
éclairage une face. La grille nid d'abeille
intégrée permet de réduire
l'éblouissement et d'augmenter le niveau
de confort.

Caractéristiques :

- Dimensions: 11x9.5(lxh) 5m
- Poids: 116.8 g
- IP 44 (Option IP 65 en version 2D)
- Silicone, sans points en noir ou blanc
- Intérieur
- Alimentation: 24 Vdc
- Puissance : 15W

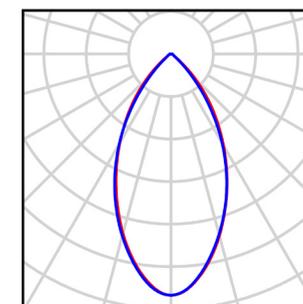

54°

IRC >90

Durée de vie estimée : 50 000 h @25°C

UGR ≤ 15 pas d'éblouissement direct

2400K

2700K


3000K

4000K



Led Néon


LED NEON LV 2D & 3D

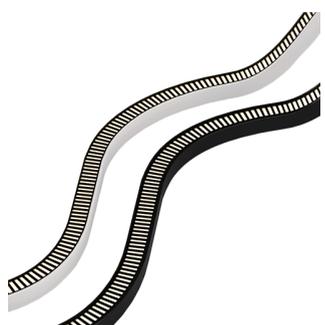

Bande lumineuse cintrable sans point visible, éclairage une face. La grille de défilement intégrée permet de réduire l'éblouissement et d'augmenter le niveau de confort.

Caractéristiques :

- Dimensions: 11x9.5(Lxh) 5m
- Poids: 116.8 g
- IP 44
- Silicone, sans points en noir ou blanc
- Intérieur
- Alimentation: 24 Vdc
- Puissance: 15W

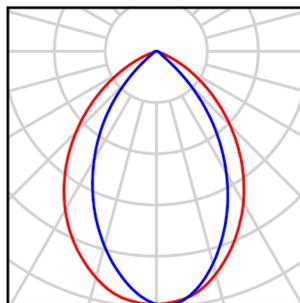

64° x 82°

2400K 2700K 3000K 4000K



IRC >90

Durée de vie estimée : 50 000 h @25°C
UGR ≤ 15 pas d'éblouissement direct.

Luminaire en impression 3D : KAL

COLLECTION: GATBSY



KAL c'est la rencontre d'une technologie écologique et d'un savoir-faire exceptionnel en matière de lumière.

Caractéristiques :

- Dimensions: 84 cm - Longueur
- Design: Philippe Tissot
- Matériaux: 100% recyclée




MEDUSA 3+

Caractéristiques :

- Dimensions: 1.84 cmxh.12 cmxp.12.5cm
- Poids: environ 1.8 kg
- Matériaux: 100% recyclée

DRAPÉ

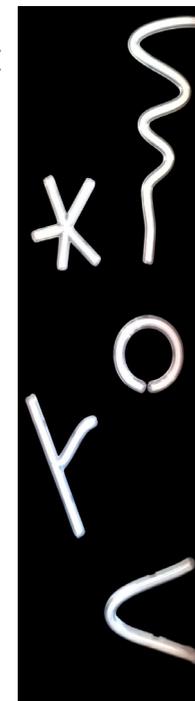

KAL propose des solutions d'éclairage innovantes, imprimées en 3D à partir de matières premières recyclées et recyclables.

Leur concept : dessiner, c'est imprimer.



Produit en France



Neutre en carbone



100% circulaire



CONTACT

SIEGE SOCIAL

Mail: contact@ambiance-lumiere.com

Tel: +33 (0)1 43 68 45 22

DIRIGEANT

Mail: simon.millet@ambiance-lumiere.com

Tel: +33 (0)6 73 46 09 91



AMBIANCE LUMIERE