



**COM  
M  
P  
O  
S.  
IT**

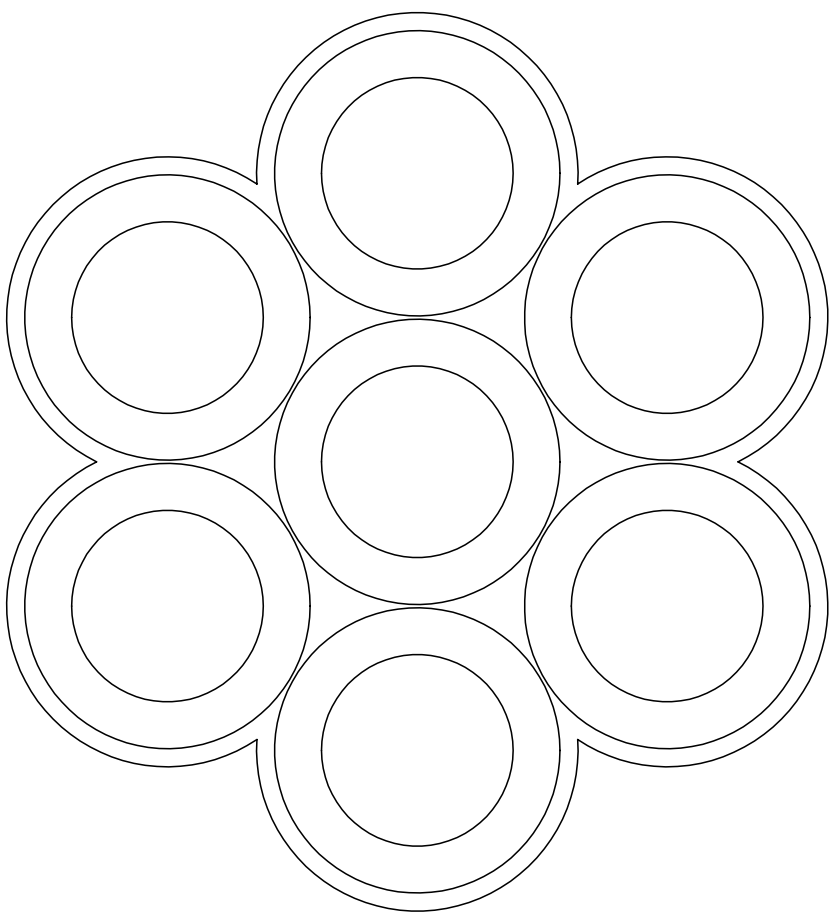

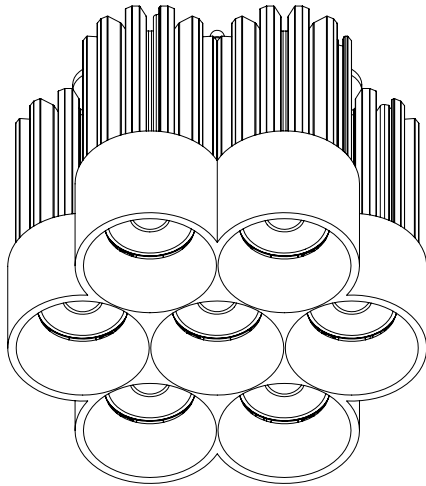

**Modèle : 1, 2, 3, 4, 7, ligne 7**  
**Faisceau : 10°, 25°, 35°, 55°**  
**Température de couleur : 2700 K, 3000 K, 4000 K**  
**autres températures sur demande**  
**IRC > 90**  
**Alimentation : 350, 500, 700, 900 mA**  
**Installation : encastré, semi-encastré, suspendu**  
**Gradation : 0-10V, DMX, DALI**  
**IP20, IK04**


*Model : 1, 2, 3, 4, 7, line 7*  
*Light Beam : 10°, 25°, 35°, 55°*  
*Colour temperature : 2700 K, 3000 K, 4000 K*  
*other CCT on demand*  
*CRI > 90*  
*Power Supply : 350, 500, 700, 900 mA*  
*Installation : recessed, half-recessed, pendant*  
*Dimming : 0-10V, DMX, DALI*  
*IP20, IK04*

**Marque & modèle déposés**  
*Trademark & design registered*


**Ambiance Lumière**  
 65, Quai blanqui  
 94140 Alfortville - France

Tel : +33 (0)1 43 68 45 22  
 contact@ambiance-lumiere.com  
 www.ambiance-lumiere.com


**Modèle 1**  
*Model*




**Modèle 2**  
*Model*





**Modèle 3**  
*Model*



**Modèle 4**  
*Model*



**Modèle 7**  
*Model*

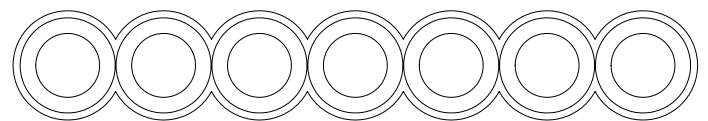

**Ligne 7**  
*Line*

**C  
O  
M  
P  
O  
S  
E  
.IT  
E**