

Profil led en aluminium anodisé, permet une intégration simple dans les zones exigües. Une ligne lumineuse homogène peut être obtenue à l'aide d'optiques de différents faisceaux.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance maximum : 25W / Largeur de ruban : max 12mm



Dimensions : 18.6x13x2000 (lxhxL) (hors optique)



Matériaux & finition : Aluminium anodisé incolore
(en option : blanc ou noir)



Installation : En saillie



Environnement (in/out) : Intérieur



Indice de protection (IP) : IP 40




Poids : 190g/m



Indice de résistance aux chocs (IK) : IK 04



Test du fil incandescent : 650°

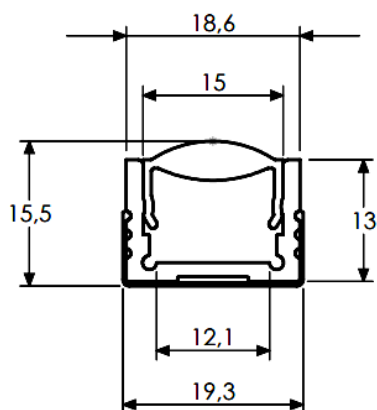

Version : 15°

ACCESSOIRES



Accessoire	Référence
Vasque opale blanc, PMMA, 180°	
Vasque optique 15°, PMMA, dépolie	
Vasque optique 25°, PMMA, dépolie	
Vasque optique 45°, PMMA, dépolie	
Vasque optique 60°, PMMA, dépolie	
Embouts en aluminium anodisé incolore	
Clips de fixation en acier inoxydable	

COMPATIBILITÉ


Rubans compatibles	IP 20
SL 160	Oui
SL 210	Oui
SL 240	Oui
XHL	Oui
S15	Oui
S20	Oui
S25	Oui
COB RGBW	Oui

Accessoires


Vasques optiques 15°, PMMA, dépoli




Vasques optiques 25°, PMMA, dépoli






Vasques optiques 45°, PMMA, dépoli



Vasques optiques 60°, PMMA, dépoli



Capot opale blanc, PMMA, 180°, sans clips



Embouts en aluminium

Clips de fixation en acier inoxydable