ORION 23 CADREUR RAIL

SPOT

Projecteur sur rail, 3W max, 38Lm max

W 3 | U 24 Vdc | IRC ≥97 | R9 ≥85 | SDCM 2 | L90 B10 50000h | IP 40 | CL3 | CE | RoHS

SPECIFICATIONS



Matière : Aluminium

Finition : noire

Rotation :355°/90°

Découpe avec nez tournant

Zoom 18°/36°


Réglage de la netteté

Dimming : potentiomètre

Compatible avec rail AL type B

Poids : 70g

CARACTERISTIQUES LUMINEUSES

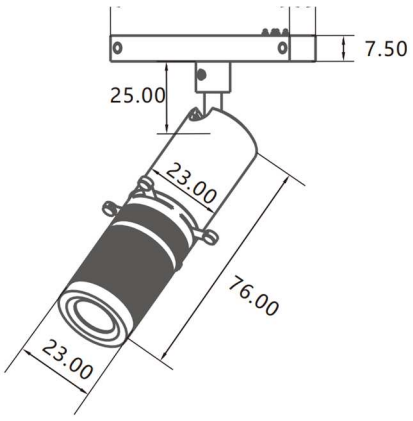

Température de couleur : 2700K, 3000K, 4000K

IRC : >97

R9 : >85

ACCESSOIRES (à commander séparément)

Support filtre

Gobo

INTEGRATION

☐ Rail 24Vdc



AMBIANCE LUMIERE

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com

ORION 23 CADREUR RAIL

SPOT

Projecteur sur rail, 3W max, 38Lm max

Moteur optique	CCT	IRC	Tension led	Puissance	Faisceaux	Flux à 3000K en sortie	Candela lux à 1m
SP-01	3000K	97	24V	3W	18°	38Lm	474 cdl
SP-01	3000K	97	24V	3W	36°	38Lm	132 cdl

RAIL TYPE B



- Rail 24vdc Type B 2000*14*10.2mm finition ral9005

RAIL24TB-2000X14X10-NOIR



- Connecteur pour rail 24vdc Type B non polarisé ral9005 50*10.8*7 mm avec 1500 mm de câble

CON1-ALIM-R24TB-CABLE-NOIR



- Connecteur jonction ligne droite rail 24vdc Type B non polarisé 60*14*10.2 mm

CON2-LIGNE-R24TB-NOIR



- Connecteur jonction souple rail 24vdc Type B non polarisé 2x 60*14*10.2 mm 50 mm de câble

CON3-LIGNE-SOUP-R24TB-NOIR



- Connecteur jonction mécanique 90° pour rail 24vdc Type B non polarisé 40*40*10.2mm

CON4-MECA-L-PLA-R24TB-NOIR



- Connecteur jonction mécanique 90° pour rail 24vdc Type B non polarisé 40*40*10.2mm

CON5-MECA-L-PM-R24TB-NOIR



- Embout pour rail 24vdc Type B non polarisé 14*10.2*2

EMB7-R24TB-NOIR



- Clips inox rail 24vdc Type B 12*9 ø de vis 2.8 mm

CLIP7-R24TB-INOX

TECHNIQUE DE RACCORDEMENT

Alimentation sur rail (à commander séparément)

Température de fonctionnement : -10°C/+40°C

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le ORION 23 cadreur est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements

- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :

NF EN 60598-1:2021 + A11:2022 / NF EN 60598-2-4:2018 / NF EN IEC 55015:2019 + A11:2020 / NF EN 61547:2009

NF EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 / NF EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Alfortville, le 06/10/2026

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com