ORION 33 SAILLIE

SPOT

Projecteur sur patère, 6W max, 420Lm max

W 6 | 450 mA | SDCM 2 | L90 B10 50000h | IP 20 | IK 00 | CL3 | CE | RoHS

SPECIFICATIONS



Matière : Aluminium

Finition : RAL 9005, 9010, 9016, autre sur demande

Snoot basse luminance


Rotation :355°/90°

Dimming : DALI, 1/10V, Casambi, DMX, autre sur demande

Poids : 110g

Réparable, disponibilité des pièces détachées 10 ans

CARACTERISTIQUES LUMINEUSES

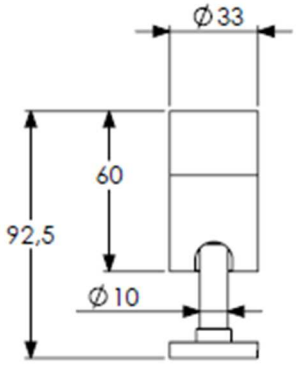

Température de couleur : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, autre sur demande (1800, 2200, 2400, TW...)


IRC : >92, autre sur demande (98*)

R9 : >50

Optique interchangeable : 8°*, 14°, 24°, 30°, 66°, autre sur demande

*En fonction du type de led

ACCESSOIRES (à commander séparément)

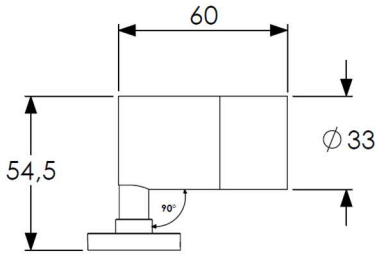

Grille nid d'abeille


Film : elliptique, déviateur

Accessoire IP54

Outillage découpe plafond

INTEGRATION

☐ Patère Saillie ☐ Patère Saillie ☐ Patère Saillie ☐ Patère Magnétique ☐ Option perroquet

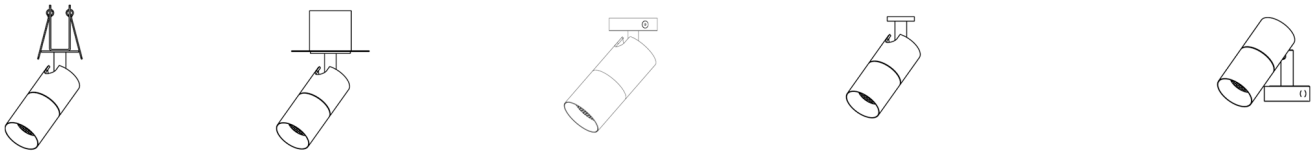

AMBIANCE LUMIERE

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com

ORION 33 SAILLIE SPOT

Projecteur sur patère, 6W max, 420Lm max

Moteur optique	CCT	IRC	Tension led	Courant max	Puissance	Faisceaux	Flux à 3000K en sortie avec snoot	Efficacité Lm/W
AK	3000K	92	3V	900mA	2.7W	8°	200Lm	74
CA	3000K	92	12V	450mA	5.4W	14°	416Lm	77
CB	3000K	92	12V	450mA	5.4W	24°	409Lm	77
CC	3000K	92	12V	450mA	5.4W	30°	409Lm	75
CD	3000K	92	12V	450mA	5.4W	66°	386Lm	71

TECHNIQUE DE RACCORDEMENT

Alimentation sur driver à courant constant (à commander séparément)

Température de fonctionnement : -10°C/+40°C

Attention : ne Jamais raccorder le projecteur lorsque le driver est sous tension

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le ORION 33 est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements

- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :

NF EN 60598-1:2021 + A11:2022 / NF EN 60598-2-4:2018 / NF EN IEC 55015:2019 + A11:2020 / NF EN 61547:2009

NF EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 / NF EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Alfortville, le 06/10/2026

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com