ORION 42 SAILLIE

SPOT

Projecteur sur patère, 10W max, 800Lm max

W 10 | 800 mA | SDCM 2 | L90 B10 50000h | IP 20 | CL3 | CE | RoHS

SPECIFICATIONS



Matière : Aluminium

Finition : RAL 9005, 9010, 9016, autre sur demande

Snoot basse luminance


Rotation :355°/90°

Dimming : DALI, 1/10V, casambi, DMX, autre sur demande

Poids : 230g

Réparable, disponibilité des pièces détachées 10 ans

CARACTERISTIQUES LUMINEUSES

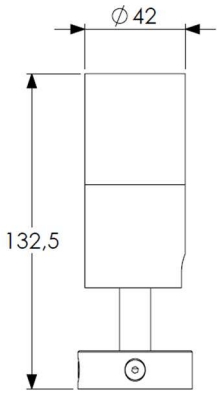

Température de couleur : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, autre sur demande (1800, 2200, 2400, TW, RGBW...)


IRC : >90, autre sur demande (98*)

R9 : >50

Optique interchangeable : 4°*, 10°, 17°, 29°, 33°, autre sur demande

*En fonction du type de led

ACCESSOIRES (à commander séparément)

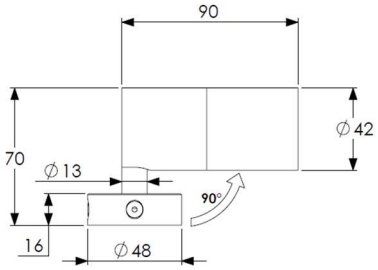

Grille nid d'abeille


Film : elliptique, déviateur

Accessoire IP54

Outillage découpe plafond

INTEGRATION

☐ Patère Saillie ☐ Patère Saillie ☐ Patère Saillie ☐ Patère Magnétique ☐ Option perroquet

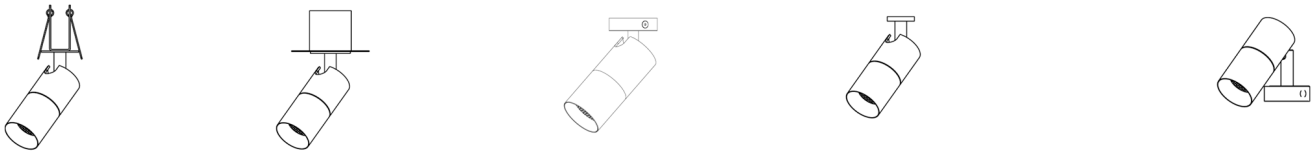

AMBIANCE LUMIERE

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com

ORION 42 SAILLIE SPOT

Projecteur sur patère, 10W max, 800Lm max

Moteur optique	CCT	IRC	Tension led	Courant max	Puissance	Faisceaux	Flux à 3000K en sortie avec snoot	Efficacité Lm/W
AL	3000K	92	3V	900mA	2.7W	4°	200Lm	74
CE	3000K	92	12V	800mA	9.6W	10°	610Lm	63
CF	3000K	92	12V	800mA	9.6W	17°	676Lm	70
CG	3000K	92	12V	800mA	9.6W	29°	667Lm	69
CH	3000K	92	12V	800mA	9.6W	33°	642Lm	67

TECHNIQUE DE RACCORDEMENT

Alimentation sur driver à courant constant (à commander séparément)

Température de fonctionnement : -10°C/+40°C

Attention : ne Jamais raccorder le projecteur lorsque le driver est sous tension

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le ORION 42 est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements

- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :

NF EN 60598-1:2021 + A11:2022 / NF EN 60598-2-4:2018 / NF EN IEC 55015:2019 + A11:2020 / NF EN 61547:2009

NF EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 / NF EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

Alfortville, le 06/10/2026

65 Quai Blanqui 94140 ALFORTVILLE, France
Tel : +33(0) 1 43 68 45 22 / contact@ambiance-lumiere.com