


Ref : OUTO - nom ruban - couleur

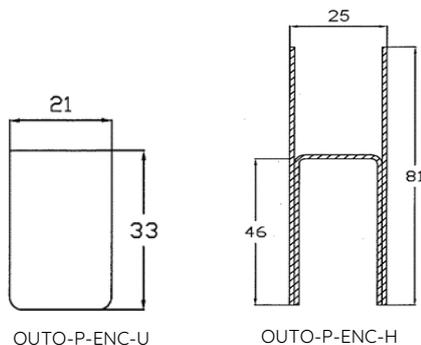

OUTO-CLIPS

Adapté aux environnements intérieurs et extérieurs grâce à son profil en inox, le OUTO s'intègre aux projets éclairage direct, indirect, architectural, signalétique, balisage, etc.

## CARACTÉRISTIQUES

-  Dimensions : 21x33x2700mm (lxhxL) - Longueur sur mesure
-  Matériaux & finition : Vasque PMMA, profil inox
-  Installation : Encastré (par coulisses)
-  Environnement (in/out) : Intérieur et extérieur
-  Indice de protection (IP) : IP 68
-  Poids : 1250 g/m
-  Indice de résistance aux chocs (IK) : IK 10
-  Test du fil incandescent : 850°

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

-     Alimentation : 24Vdc
- Classe électrique : Classe III
- Puissance & consommation : 12 W/m
- Graduation : Oui, selon technique requise
- Connectique : IP68 en option (voir fiche technique Gamme HP)
- Sortie de câble : 1m de fils épanouis - sortie standard axiale - sortie latérale arrière sur demande

## ÉQUIPEMENT LUMINEUX - MONOCHROME



\* Teintes disponibles sur demande quantitative

T°	2500 K	2700 K	3000 K	4000 K	6000 K	Ambre*	Rouge*	Vert*	Bleu*
Flux (lm/m) +/-3%	675 lm	675 lm	675 lm	700 lm	700 lm	230 lm	230 lm	310 lm	155 lm
Efficacité (Lm/W)	56,3	56,3	56,3	58,3	58,3	19	19	25,8	13
Référence	OUTO-CC-B25	OUTO-CC-B27	OUTO-CC-B30	OUTO-CC-B40	OUTO-CC-B60	∅	∅	∅	∅

Nb de LED/m : 120 LED/m - 3 Ellipses de Macadam

Durée de vie : 35000 à 50000 t°(h) - L70/B50

Indice de rendu des couleurs : CRI >85 (blanc uniquement)

Zone d'atténuation : 25mm à chaque extrémité

### ÉQUIPEMENT LUMINEUX - BLANC DYNAMIQUE (SW)



Intensité lumineuse (en lumens/m) : 700 +/-3% lm/m

Efficacité lumineuse (en lm/W) : 58,3 lm/W

Nb LED/m : 320 LED « 2 en 1 » - 3 ellipses de Macadam

Températures : toutes les teintes de 1800 K à 5500K réglable

Durée de vie : 50000 t°(h) - L70/B50

Indice de rendu des couleurs : CRI >90

### ÉQUIPEMENT LUMINEUX - RGBW/RGBWW



T°	RGBWW (3000K +/- 200K)	RGBW (6000-7000K)
Flux (lm/m) +/-3%	437 lm (R-V-B-Blanc chaud : 150+360+120+360lm)	510 lm (R-V-B-Blanc : 150+360+120+480 lm)
Efficacité (Lm/W)	36,4 lm/W	42,5 lm/W
Référence	OUTO-CC-RVBWW	OUTO-CC-RVBW

Nb de LED/m : 60 LED « 4 en 1 » par mètre

Longueur d'onde : R - 620-625nm / V - 518-525nm / B - 465-470nm

Durée de vie : 50000 t°(h) - L70/B50

Indice de rendu des couleurs : IRC > 80 pour le blanc

### CONDITIONS D'UTILISATION

Performances optimales : températures ambiantes comprises entre -20°C et +50°C.

Ne pas utiliser immergé.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE


Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que le OUTO est conforme :

- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements

- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes :

NF.EN 60.598, EN 60.598-2-1, EN 60.598-2-13

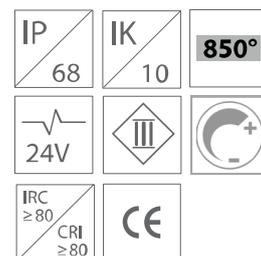

Alfortville, le 16/01/2015