
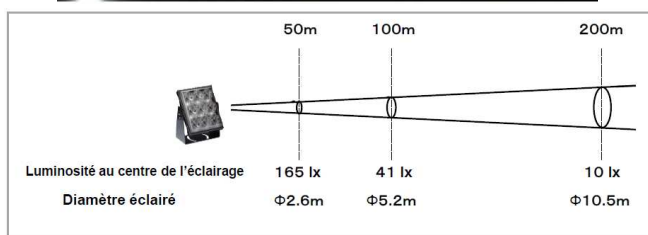


Fiche technique

SKY LINE 9 Projecteur LED à angle ultra serré

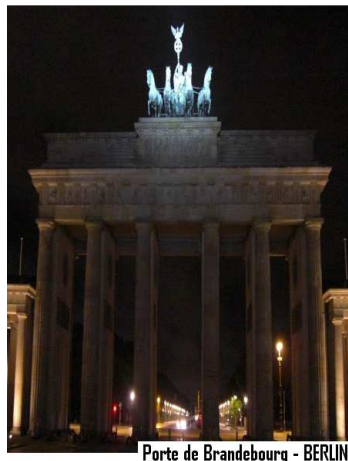

Description produit

Applications

Dimensions

Coloris lumière disponibles

Equipement lumineux

Angle faisceau ; Intensité lumineuse ; Efficacité lumineuse

Température de couleur des blancs

Alimentation ; Consommation

Température de fonctionnement

Indice de protection ; Indice de résistance aux impacts

Classe électrique

Accessoires nécessaires

Durée de vie

Poids

Projecteur étanche à LED sur lyre avec faisceau ultra-serré 3°

Eclairage architectural très ciblé, direct, indirect, paysager, etc.

240 x 240mm x H.184mm avec lyre (épaisseur lumineuse 47mm)

Blanc Froid, Blanc Chaud, Ambre, Rouge, Vert, Bleu

9 Power LED

3° ; 436 000 Cd (Blanc 5000K) ; 71 lumens / Watt

Blanc froid 5000K / Blanc chaud 2700K

Courant constant maxi 700mA ; maxi 21W

-30° à +60°C

IP65 ; IK 7

III

Alimentation courant constant (driver) 700mA (réf 9918032142)

40 000 t(h) pour 70% de la luminosité maintenue

4,3 kg

Déclaration de conformité CE

Ambiance Lumière - BP 5- 65 Quai Blanqui - 94141 ALFORTVILLE Cedex

Déclare que le projecteur à LED SKYLINE 9, est conforme aux dispositions de la Directive 'DBT' du Conseil des Communautés Européennes incluant les derniers agencements, ainsi qu'au Décret transposant cette Directive dans le droit Français : Directive 2006/95/CE du 16/01/2007



A été conçu et construit en accord avec les normes harmonisées suivantes
NF.EN 60.598-1 et EN 60.598-2-5

Alfortville, le : 10/02/2014