

Fiche technique

PROFIL TILT

AMBIANCE LUMIERE

Ref : 13564997



Conçu pour les rubans LED, ce support avec charnière intégrée constitue un excellent dissipateur thermique. Son inclinaison jusqu'à 95° lui permet de s'adapter à toutes les situations de corniches, vitrines ou meubles et d'optimiser le flux lumineux.

CARACTÉRISTIQUES



Dimensions : 25x16.2x3000mm (lxhxL)



Matériaux & finition : Aluminium anodisé incolore (gris métal)



Installation : En saillie



Environnement (in/out) : Intérieur ou Extérieur



Indice de protection (IP) : IP 20 (Voir compatibilités)




Poids : 510 g/m



Indice de résistance aux chocs (IK) : 02/07 (sans/avec vasque)



Test du fil incandescent : 850°

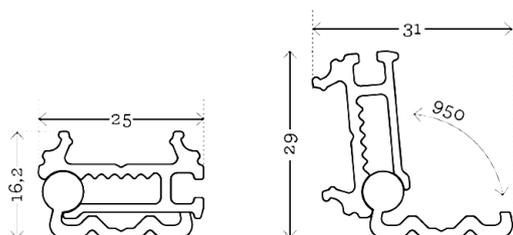

ACCESSOIRES

| Accessoire | Référence | |
|---|--------------|---|
| Vasque Claire 2.5m* | 300103120 | *Disponible seulement avec les rubans IP 20 |
| Vasque Dépolie 2.5m* | 300103220 | |
| Vasque Opale 2.5m* | 300103320 | |
| OPTIQUE 60° 2.5m* | 300113125 | |
| Tilt patte alu anodisé incolore L : 5cm | TILT-PAT-5CM | |

COMPATIBILITÉ

| Rubans compatibles | IP 20 | IP 65 |
|--------------------|-------|-------|
| HL | | Oui |
| THL | Oui | |
| SL 112/160/210/240 | Oui | |
| SW | Oui | Oui |
| HQ | Oui | |
| CC | Oui | Oui |
| CC RGBW | Oui | Oui |

OPTIONS DISPONIBLES

Fixation par vis dans la rainure du profil (non fournie)