

SUBAQUATIQUE



SOMMAIRE

APPLICATIONS	3
SIRIUS	5
AKOUA	7
PRESTATIONS	8

APPLICATIONS



FONTAINES
BASSINS
& TOUTES
APPLICATIONS
IMMERGÉES



Fontaine d'Illkirch-Graffenstaden

Les projecteurs valorisent la fontaine sèche du forum de l'ILL et créent une ambiance féerique.

SIRIUS

Couronne d'éclairage brevetée en bronze pour jets d'eau, SIRIUS peut être monté directement sur l'ajutage sans vidange du bassin. La disposition des LEDs en couronne permet un éclairage du jet sur toute sa hauteur et visible de tous les côtés. Les LED RGBW peuvent être programmées pour couvrir une gamme de couleurs infinie.



CARACTÉRISTIQUES



Dimensions : Ø134 x 50mm (hors presse étoupe)



2,8 kg



Matériaux & Finition : Bronze et verre trempé



IP 68



Environnement : Extérieur




IK 10



Installation : Directement sur l'ajutage avec vis de blocage



850°

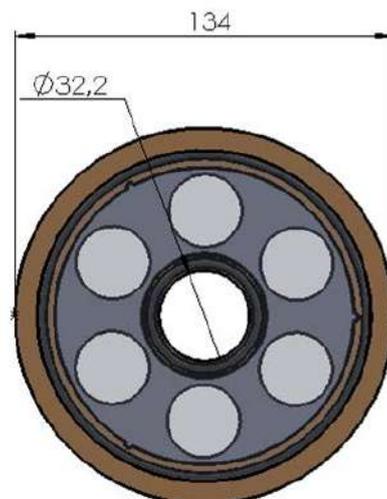

ÉQUIPEMENT LUMINEUX



Source & Optique : 6 LED MC - 15°

Températures/couleurs : 3000K - 4000K - 6000K - RGBW - SW

Indice de rendu des couleurs : IRC > 80

Durée de vie : 60 000 T°(h)

Référence : SIRIUS-**

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES




Alimentation : 350mA

Classe électrique : Classe III

Puissance & consommation : 24W

Graduation : Dali, DMX, RF, 0/1 - 10V, Autres procédés sur demande

Sortie de câble : 1m de câble en sortie de luminaire

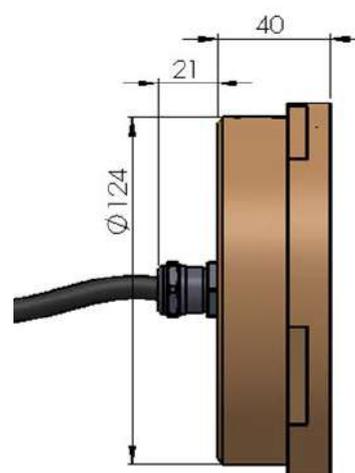



Fontaine de Guéret

Mise en lumière de fontaine monumentale; inconcevable d'utiliser des projecteurs visibles. L'éclairage est placé à la retombée des jets pour un effet magique.

AKOUA

Spot immergeable blanc ou couleur permettant la mise en lumière dans les fontaines et bassins. Puissant, très peu encombrant et discret, le projecteur AKOUA est votre meilleur atout pour l'éclairage des fontaines sèches ou monumentales.

CARACTÉRISTIQUES



Dimensions : 165x Ø139mm (hors presse étoupe)



3,3 kg



Matériaux & Finition : Bronze et verre trempé



IP 68



Environnement : Extérieur




IK 08



Installation : Fixation au fond du bassin



850°

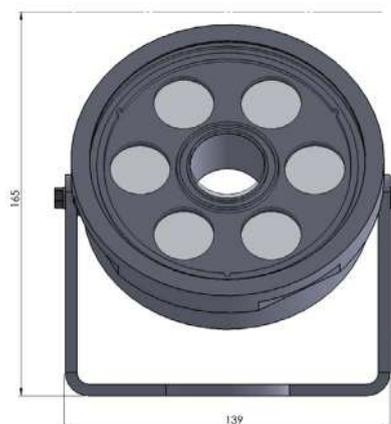

ÉQUIPEMENT LUMINEUX



Source & Optique : 6 LED MC - 15°

Températures/couleurs : 3000K - 4000K - 6000K - RGBW - SW

Indice de rendu des couleurs : IRC > 80

Durée de vie : 60 000 T°(h)

Référence : AKOUA-**

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES



Alimentation : 350mA

Classe électrique : Classe III

Puissance & consommation : 24W

Graduation : Dali, DMX, RF, 0/1 - 10V, Autres procédés sur demande

Sortie de câble : 1m de câble en sortie de luminaire

PRESTATIONS

Afin de garantir la satisfaction du client et des usagers tout en répondant aux contraintes techniques, les prestations suivantes sont disponibles :

- Type et longueur de sorties câbles sur mesure
- Connectique au choix, montée en usine et prêt à brancher
- Programmation des couleurs fixes ou dynamiques

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ambiance Lumière - 65 quai Blanqui - 94140 ALFORTVILLE, déclare que ses produits sont conformes :
- Aux dispositions de la directives 'DBT' du conseil des communautés Européennes incluant les derniers agencements
- Au décret transposant cette directive dans le droit français - Directive 2006/95/CE du 16/01/2007

NF EN 60 598-1

CRÉDITS

Conception lumière - Agence ON

Lumières d'Alsace

Mairie de Guéret