

ÉLANCÉ

HALL D'ENTRÉE

Paris, France

Belle utilisation du profil encastré Lida au plafond et au mur.
Les lignes rythment ce hall d'entrée et lui confèrent une esthétique graphique unique.




Une ligne lumière encastrée fine et forte, avec des rebords réduits pour un effet trimless, "sans collerette". Pour tout projet de balisage et d'éclairage décoratif aux murs et plafonds. Grâce à Lida, donnez libre court à votre créativité.



-
-
-
- Blancs : 2 400°K à 6 000°K, Blanc malin, RVB, RVBW
- 24V
-
-
- 2,5 m
Réalisation de longueurs sur-mesure à la demande
- IP
- 44 ou 65
- IK
- 07
- IRC > 90 disponible dans notre gamme UL, XT et THL
- < 3 ellipses de McAdam

	ÉLÉMENT LUMINEUX	IP	TYPE DIODES	NB. DIODES/M	FLUX DU LUMINAIRE	PUISSEANCE/M	PAS DE COUPE
lida	lida-lf	44	led SMD 3528	60	230 lm/m	5W	10 cm
	lida-hl	44	led SMD 5050	56	660 lm/m	12W	12,5 cm
	lida-hl-ip	65	led SMD 5050	56	660 lm/m	12W	12,5 cm
	lida-xt	44	led SMD 3528	120	700 lm/m	20W	10cm
	lida-ul	44	led SMD 3528	240	720 lm/m	20W	5 cm

EN COMPLÉMENT

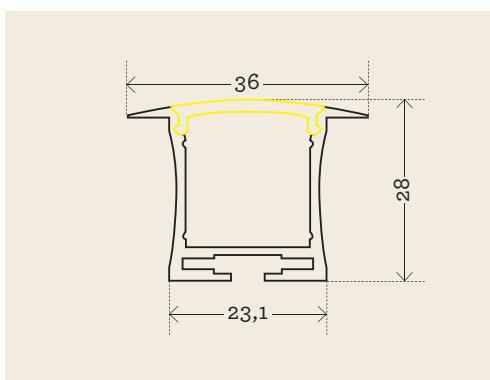

- Finition embouts en plastique avec passage câble, couleurs de finition du luminaire, voir p.78-79
- Fixation rainure pour tiges filetées (pour plafonds tendus) et pour recevoir élingues pour attacher luminaire à la structure (normes ERP)
- Option supp. écisses disponibles pour mettre plusieurs profils bout à bout sans interruption
- Sortie de câble latérale par défaut, axiale en option
- Gradation possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM, bouton poussoir