



NAÏF


Plot de balisage ou de décoration, sa forme bombée permet une accroche visuelle très efficace. Il existe en version ronde ou carrée, en blanc ou en couleurs.

FACADE D'IMMEUBLE *Pays Bas*


La trame de points lumineux habille la façade.

Ici chaque point est indépendant et peut être contrôlé selon des scénarii variés.



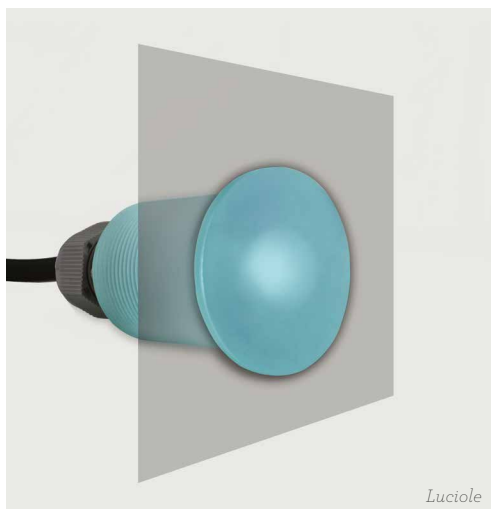




Luciole / Nymphe



Luciole




Nymphe

-  
-  67  08
-  85°
-  50 000 h (L70@ 25°C)
- 


FINITIONS & ACCESSOIRES

- Matière corps en PMMA frosté
- Sortie câble 1 m par défaut ou sur-mesure à la demande
- Connectique connecteurs IP67 en option
- Fixation avec écrou fourni ou par collage
- Gradation PWM

NOM	NB DE LED X TYPE	COULEURS DISPONIBLES	OPTIQUES	FLUX DU LUMINAIRE	ALIMENTATION - PUISSANCE - CLASSE ELEC.
Luciole	1 led smd	Blanc Chaud, Blanc Froid, Rouge, Vert, Bleu, RVB	-	-	24 VDC - 2 W - III
Nymphe					

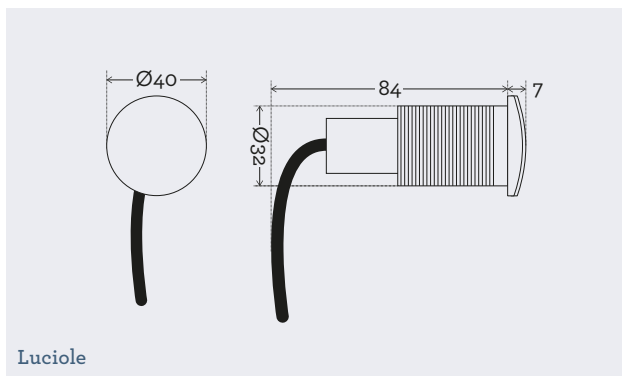

Luciole

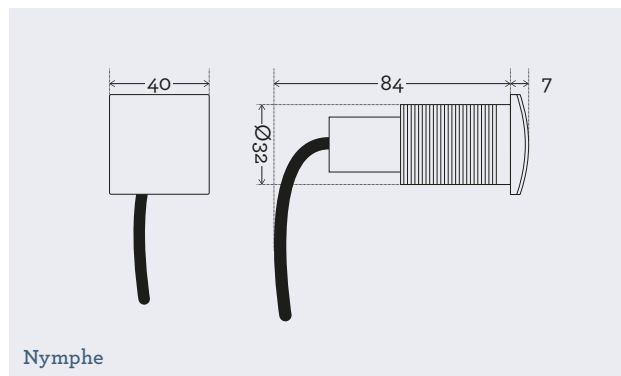

Nymphe