



CHIC

SIÈGE D'UNE ENTREPRISE

Allemagne


Le Nova donne de la profondeur à vos espaces et une note résolument contemporaine.

En saillie, encastré, ou suspendu, ce profil s'adaptera à tous vos projets. Sobre et épuré, il est à la fois discret et lumineux.



- 
  +
  +
  +
 
-  Blancs : 2 400° K à 6 000° K, Blanc malin, RVB, RVBW
-  24 V  
-  2,5 m max
Réalisation de longueurs sur-mesure à la demande
-  44 ou 53  07
-  IRC > 90 disponible dans notre gamme UL, XT et THL
-  < 3 ellipses de McAdam
-  Finition peinture époxy sur demande

	ÉLÉMENT LUMINEUX	IP	TYPE DIODES	NB. DIODES/M	FLUX DU LUMINAIRE	PUISSANCE/M	PAS DE COUPE
nova	nova-hl	44	led SMD 5050	56	730 lm/m	12 W	12,5 cm
	nova-2hl	44	led SMD 5050	112	1 460 lm/m	24 W	12,5 cm
	nova-2hlip	53	led SMD 5050	112	1 460 lm/m	24 W	12,5 cm
	nova-2ul	44	led SMD 3528	480	1 510 lm/m	20 W	2,5 cm
	nova-thl	44	led SMD 2835	280	2 440 lm/m	38 W	5 cm

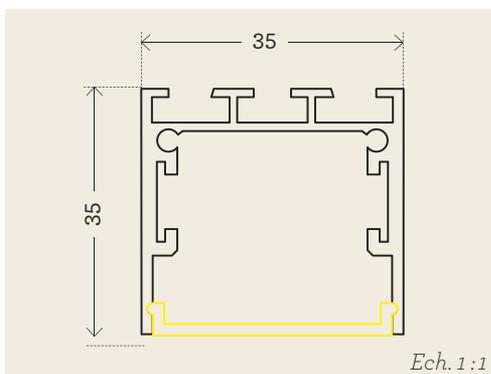

Ech. 1:1

EN COMPLÉMENT

- Finition embouts plastique gris avec sortie de câble
- Fixation par vis dans la rainure à l'intérieur du produit pour fixation invisible
- Option supp. éclisses disponibles pour mettre plusieurs profils bout à bout sans interruption, films de suspension
- Sortie de câble axiale par défaut, latérale en option
- Gradation possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM, bouton poussoir

*** Référence THL disponible uniquement en blanc de 2 700° K à 6 000° K**