

# RAFFINÉ

## CONCEPT

*Pays-Bas*

Une mise en œuvre originale du Rooda, ici la forme du motif du luminaire au plafond répond à la forme du mobilier au sol. Ce produit permet des compositions sans limite.

FROSTÉ \*\*\*


rooda

Discret et lumineux, ce produit s'adaptera à toutes les situations, en suspension ou avec des pattes de fixation au mur.



-  ..... 
  
-  ..... Blancs : 2 400° K à 6 000° K, Blanc malin, RVB, RVBW
-  ..... 24 V  
-  ..... 2 m  
Réalisation de longueurs sur-mesure à la demande
-  ..... 44  ..... 10
-  ..... IRC > 90 disponible dans notre gamme UL et XT
-  ..... < 3 ellipses de McAdam

	ÉLÉMENT LUMINEUX	IP	TYPE DIODES	NB. DIODES/M	FLUX DU LUMINAIRE	PUISSANCE/M	PAS DE COUPE
<b>rooda</b>	rooda-lf	44	led SMD 3528	60	250 lm/m	5 W	10 cm
	rooda-hl	44	led SMD 5050	56	672 lm/m	12 W	12,5 cm
	rooda-ul	44	led SMD 3528	240	838 lm/m	20 W	2,5 cm

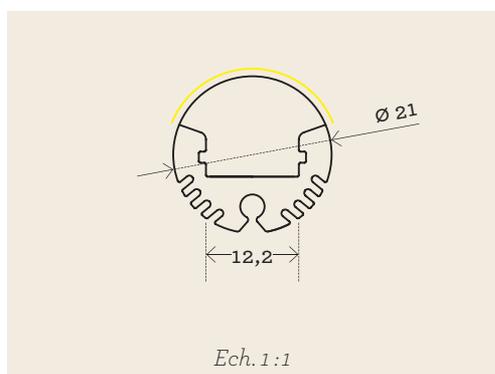

**EN COMPLÉMENT**

Finition ..... embouts plastique gris avec sortie de câble

Sortie de câble ..... axiale par défaut, latérale en option

Fixation ..... câble pour suspension

Option supp. .... éclisses disponibles pour mettre plusieurs profils  
bout à bout sans interruption

Gradation ..... possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM,  
bouton poussoir

**La version rooda-ul offre un effet homogène**