



SIGNATURE

INSTALLATION DANS UN COULOIR D'USINE

Créteil, France

Projet original pour cette installation faite avec le profil Mina pour réaliser des appliques triangulaires. Grâce à son design, ce produit permet de faire apparaître la lumière, en tout lieu.

FROSTÉ ***

mina

Ligne lumière idéale pour balisage, éclairage décoratif en plinthes, le long des escaliers sur le mur, pour contremarches, en applique et pour créer des corniches si celle-ci n'existe pas. Mina a le potentiel d'être votre signature dans tous vos projets.




- 
  +
 

-  Blancs : 2 400° K à 6 000° K, Blanc malin, RVB, RVBW
-  24 V
 


-  2,5 m
Réalisation de longueurs sur-mesure à la demande
-  44 ou 65
  07
-  IRC > 90 disponible dans notre gamme UL et XT
-  Finition peinture époxy sur demande

	ÉLÉMENT LUMINEUX	IP	TYPE DIODES	NB. DIODES/M	FLUX DU LUMINAIRE	PUISSANCE/M	PAS DE COUPE
mina	mina-lf	44	led SMD 3528	60	300 lm/m	5 W	10 cm
	mina-hl	44	led SMD 5050	56	840 lm/m	12 W	12,5 cm
	mina-xt	44	led SMD 3528	120	900 lm/m	20 W	10 cm
	mina-ul	44	led SMD 3528	240	1000 lm/m	20 W	5 cm

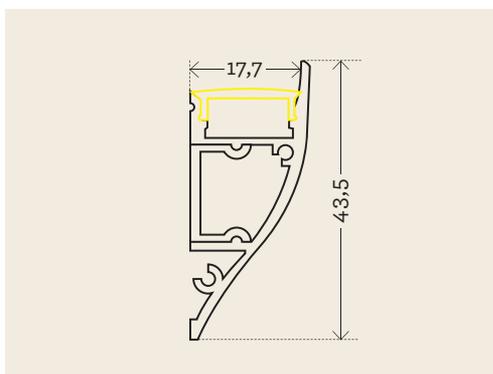

EN COMPLÉMENT

- Finition embouts aluminium anodisé avec vis inox
- Fixation profil-clips de montage en aluminium
- Sortie de câble latérale par défaut, axiale en option
- Gradation possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM, bouton poussoir