



INFLUENÇABLE

HÔTEL DRESS

Paris, France

Dans projet, le Mini led néon est intégré dans une rainure de la menuiserie. Il a été choisi pour suivre les courbes du couloir. Il met en valeur la texture des murs, tout en renforçant les contrastes.


HOMOGENE mini led néon

Une des rares lignes de lumière souples permettant de souligner toutes les formes. La gradation permet de passer d'une ligne très présente à un surlignage raffiné. Il peut être installé au mur comme au plafond, ainsi qu'au sol, notamment en nez de marche.



-   +  +   + 
-  Blanc chaud 2 700°K, Blanc froid 5 700°K, Rouge, Bleu
-  24V  
-  Extérieur : 10 m max, Intérieur : 15 m (blanc, bleu), 20 m (rouge) Réalisation de longueurs sur-mesure à la demande
-  68  08

	ÉLÉMENT LUMINEUX	IP	TYPE DIODES	NB. DIODES/M	FLUX DU LUMINAIRE	PUISSANCE/M	PAS DE COUPE
mini led néon	Blanc Chaud Blanc Froid Bleu	68	led SMD 3014	72	120 lm/m 10 lm/m	5 W	8,3 cm
	Rouge	68	led SMD 3014	72	12 lm/m	3,5 W	12,5 cm

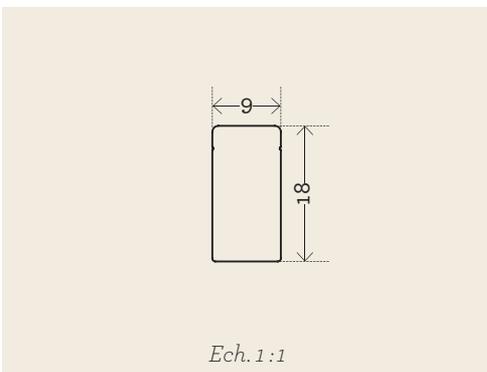

EN COMPLÉMENT

- Connectique** connecteurs et bouchons blancs
- Option supp.** valise d'outillage pour découpe et pose sur-mesure (sur demande)
- Fixation** profil en aluminium
- Note** rayon de courbure minimum 45mm, dimensions des accessoires sur fiche technique
- Gradation** possible en DALI, 0-10 V, DMX, KNX, PWM, bouton poussoir